

OUTDOOR FURNITURE


campioni di tessuti
samples of fabrics
Muster von Bespannungen



TRO
fabric




POLLUCE - CASTORE



thick
fabric



open-work
fabric



TRO
fabric



ATENA



CALIPSO - FEDRA



open-work
fabric




ULISSE - ULISSE VIP




open-work
fabric




ULISSE DESIGN

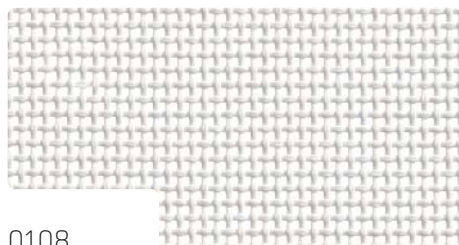


0108

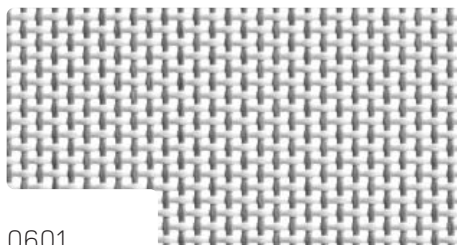


0601

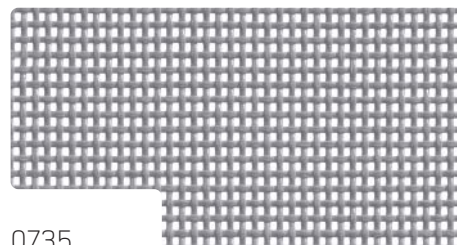


0735

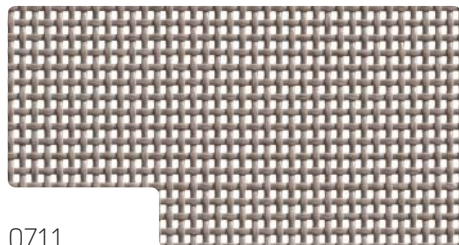


0711

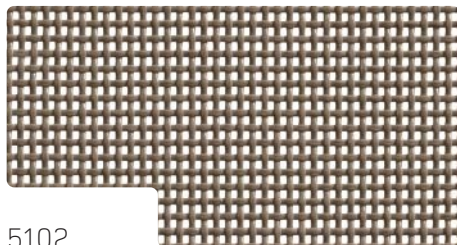


5102

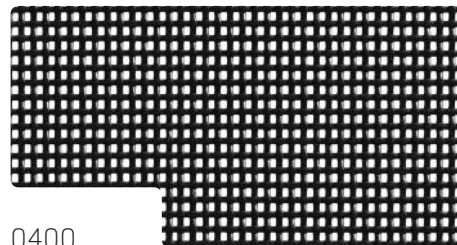


0400

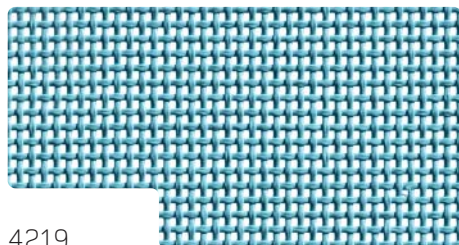


4219

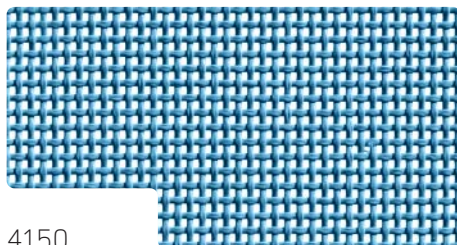


4150

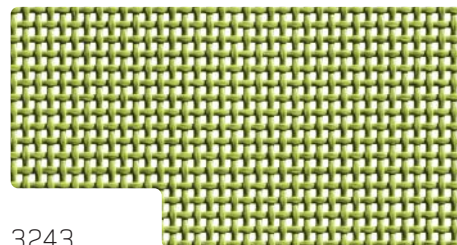


3243

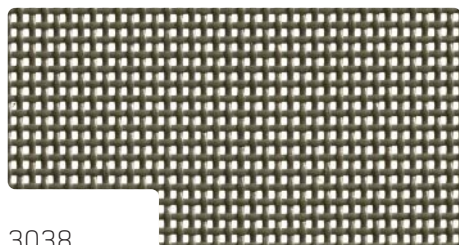

3038

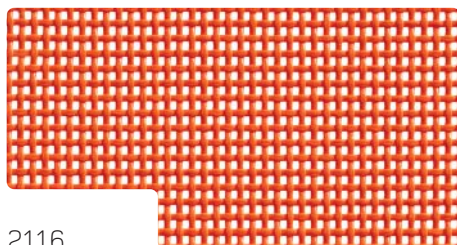

2116

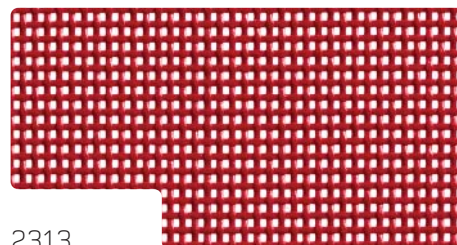

2313

Caratteristiche tecniche | Technical data

tessuto traforato TRO open-work TRO PVC fabric

Composizione: 70% polivinile 30% poliestere
Fibre analysis: 70% polyvinyl 30% polyester

Costruzione: ordito 6,10 - trama 5,30 fili/cm
Construction: warp 6,10 - weft 5,30 threads/cm

Spessore: 1,15 mm
Thickness: 1,15 mm

Altezza: 70 cm
Width: 70 cm

Peso: 560 gr/m²
Weight: 560 gr/sqm

Carico di rottura: 310 kg/5 cm ordito 270 kg/5 cm trama
Breaking load: 310 kg/5 cm warp 270 kg/5 cm weft



CATAS®



Fire retardant



non candeggiare
don't bleach



è ammesso il lavaggio a mano
cold hand washing is permitted



lavare in acqua fredda
only cold washing is permitted

tessuti traforati
open-work PVC fabrics
weitmaschige Bespannungen



0108




0149




0155




5190

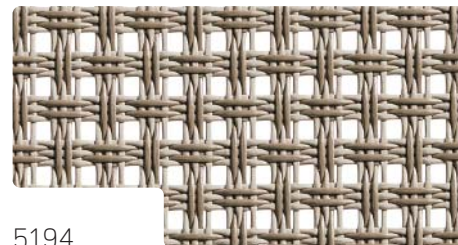


5194

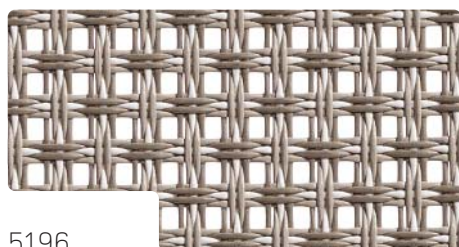


5196

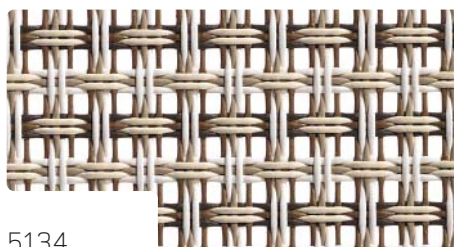


5134

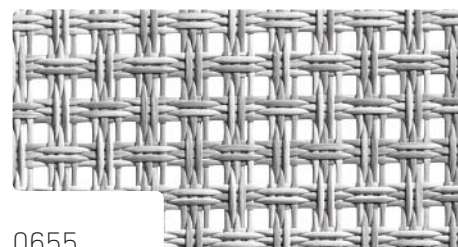


0655

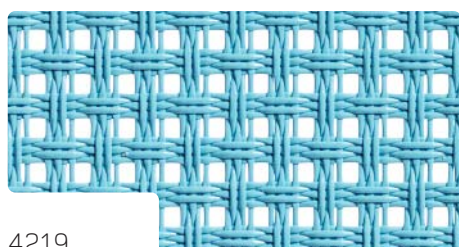


4219

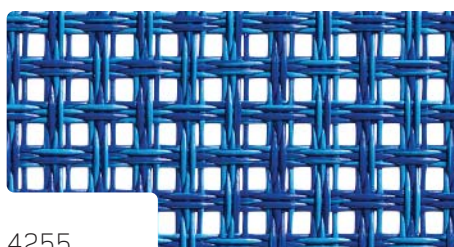


4255

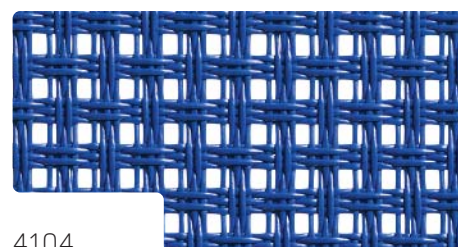


4104

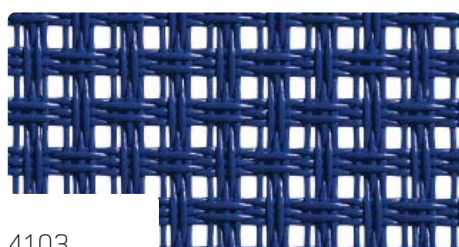


4103

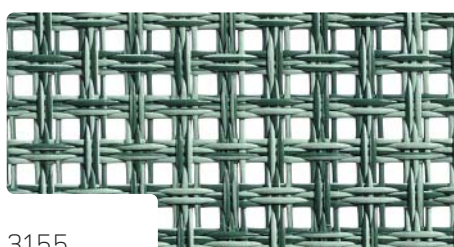


3155

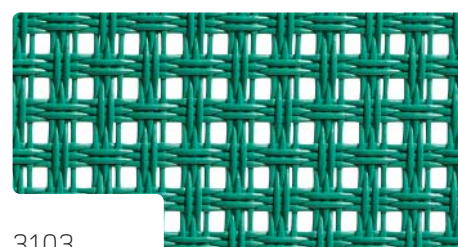


3103

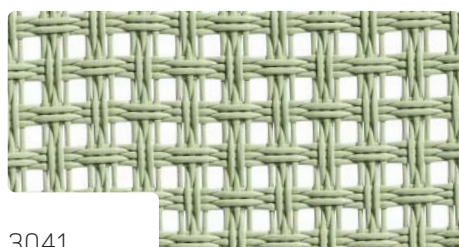


3041

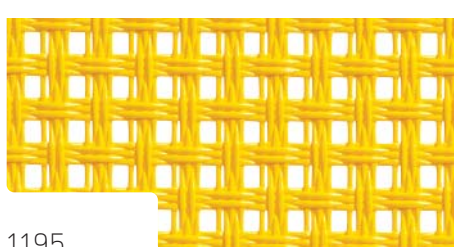


1195

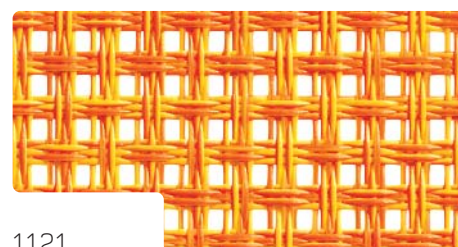


1121

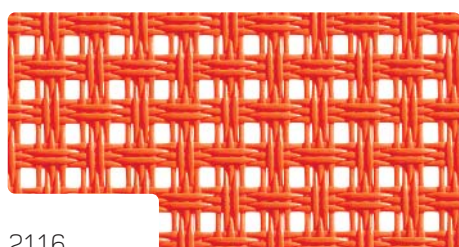

2116

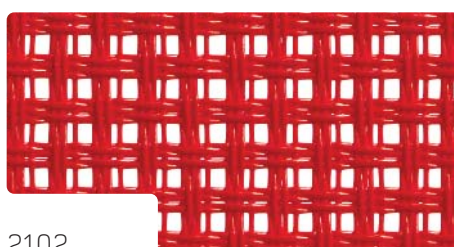

2102

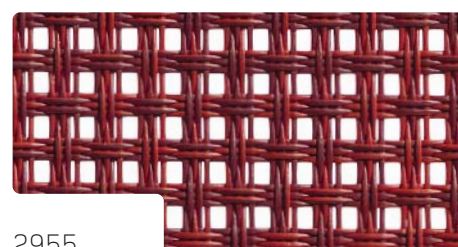


2955


tessuti pesanti
thick PVC fabrics
wetterfeste Bespannungen




0108

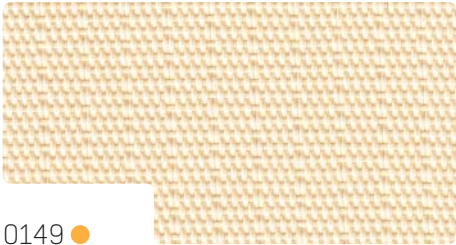


0149 ●

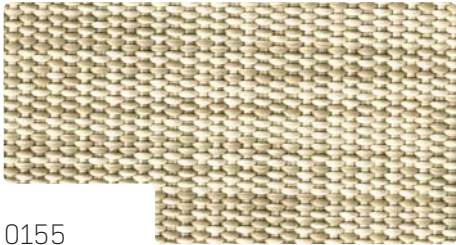


0155

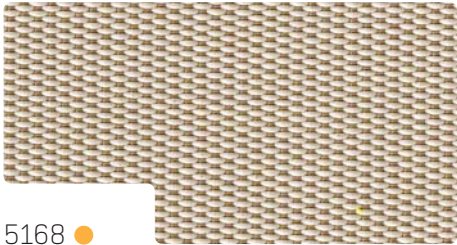


5168 ●

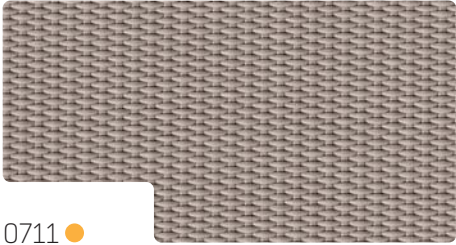


0711 ●

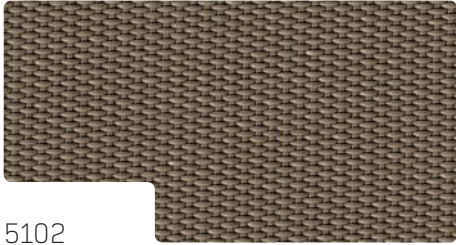


5102

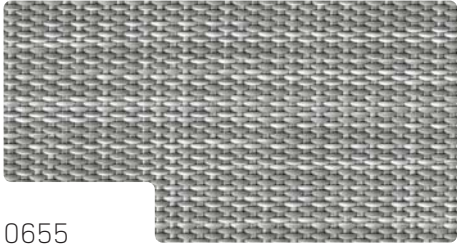


0655

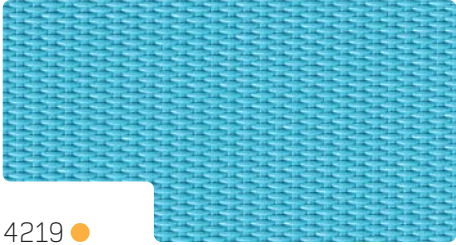

4219 ●

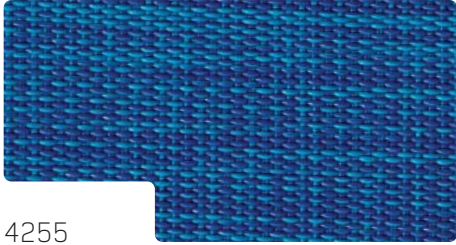


4255

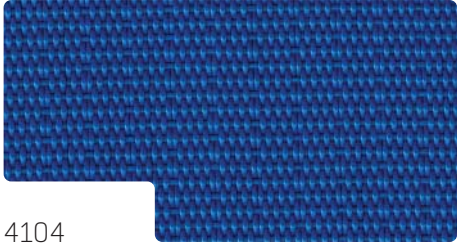


4104




4103

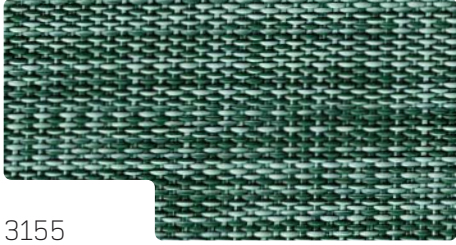


3155

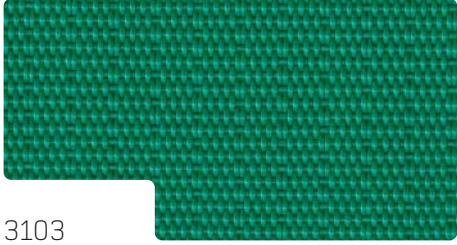


3103

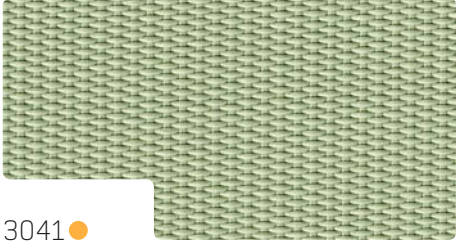


3041 ●

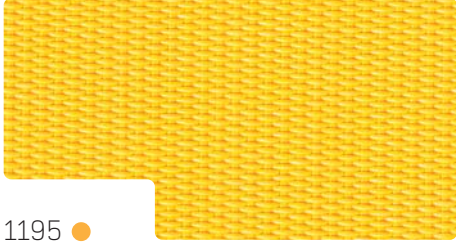


1195 ●

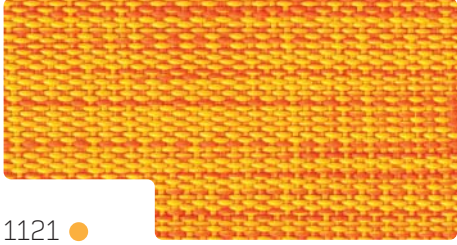


1121 ●

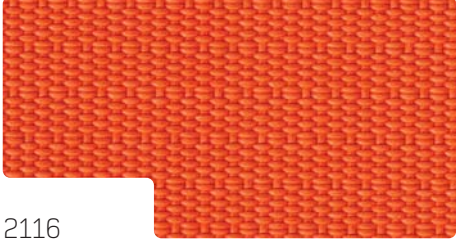

2116

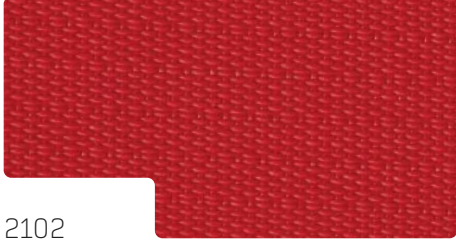

2102

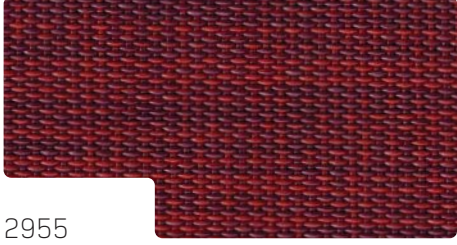

2955



Fire retardant



Caratteristiche tecniche | Technical data

tessuto pesante thick PVC fabric

Composizione: <i>Fibre analysis:</i>	70% polivinile <i>70% polyvinyl</i>	30% poliestere <i>30% polyester</i>
Costruzione: <i>Construction:</i>	ordito 13,2 - trama 5 fili/cm <i>warp 13,2 - weft 5 threads/cm</i>	
Spessore: <i>Thickness:</i>	1,7 mm <i>1,7 mm</i>	
Altezza: <i>Width:</i>	70 cm <i>70 cm</i>	
Peso: <i>Weight:</i>	960 gr/m ² <i>960 gr/sqm</i>	
Carico di rottura: <i>Breaking load:</i>	370 kg/5 cm ordito <i>370 kg/5 cm warp</i>	220 kg/5 cm trama <i>220 kg/5 cm weft</i>

tessuto traforato open-work PVC fabric

Composizione: <i>Fibre analysis:</i>	70% polivinile <i>70% polyvinyl</i>	30% poliestere <i>30% polyester</i>
Costruzione: <i>Construction:</i>	ordito 7,5 - trama 7,5 fili/cm <i>warp 7,5 - weft 7,5 threads/cm</i>	
Spessore: <i>Thickness:</i>	1,7 mm <i>1,7 mm</i>	
Altezza: <i>Width:</i>	70 cm <i>70 cm</i>	
Peso: <i>Weight:</i>	740 gr/m ² <i>740 gr/sqm</i>	
Carico di rottura: <i>Breaking load:</i>	340 kg/5 cm ordito <i>340 kg/5 cm warp</i>	340 kg/5 cm trama <i>340 kg/5 cm weft</i>

● disponibile solo per tettino | available only for sunshade



non candeggiare
don't bleach



è ammesso il lavaggio a mano
cold hand washing is permitted



lavare in acqua fredda
only cold washing is permitted