

Tessuti e finiture

Fabrics and finishing


Ampia gamma di tessuti per soddisfare ogni esigenza del cliente, tessuti outdoor e di facile manutenzione. Finiture di metalli con vernici a polvere resistenti alle intemperie.

Wide range of fabrics to satisfy all wants and needs, weatherproof and easy care fabrics. Weather-resistant powder-coated metal finishes.


A

Cat. A


Tessuto 100% non tossico, con trattamento antimuffa, antimacchia, resistente al sole e con alta solidità del colore | 100% riciclabile, lavabile a 30 gradi in lavatrice, non stirare e si asciuga in poco tempo.
100% non toxic, water-repellent with mold resistant, stain-resistant, resistant to sun and high color fastness, 100% recyclable, you can wash in washing machine to 30 degrees,, no ironing and it dries in few minutes.




Capri
0007




Capri
0015




Capri
0021



Capri
0026



Capri
0031



Capri
0043




Capri
0074

A1

Cat. A1


100% polyolefin | Peso: 560 g/m² | Resistenza all'abrasione metodo Martindale: 50.000 cicli
Lavaggio: 30°C | Colonna d'acqua: mm 180
Solidità alla luce: 8
100% polyolefin | Weight: 560 gr/m² | Abrasion resistance Martindale | Test: 50.000 cycles | Light fastness: 8 | Cleaning: 30 degrees | Colour fastness to light 8




Sky Patio
321




Sky Patio
324



Sky Patio
325



Sky Patio
326



Sky Patio
327



Sky Solarium
211



Sky Solarium
214



Sky Solarium
215



Sky Solarium
216




Sky Solarium
217

Cat. A2

Tessuto 100% non tossico, con trattamento antimuffa, resistente ai funghi, batteri, luce solari, umidità, cloro, antimacchia, resistente al sole e con alta solidità del colore | 100% riciclabile, lavabile a 30 gradi in lavatrice, non stirare e si asciuga in poco tempo.
100% non toxic, water-repellent with mold resistant, bacteria, humidity, stain-resistant, resistant to sun and high color fastness, 100% recyclable, you can wash in washing machine to 30 degrees,, no ironing and it dries in few minut.



INTIMACY
Botanic 038



INTIMACY
Botanic 057




INTIMACY
Botanic 074



INTIMACY
Botanic 084




INTIMACY
Botanic 100




INTIMACY
Dehors 027



INTIMACY
Dehors 074



INTIMACY
Dehors 084




INTIMACY
DEW 032




INTIMACY
DEW 062



INTIMACY
DEW 100



AVENUE DES
GOBELIN
Landlife 027



AVENUE DES
GOBELIN
Landlife 032



AVENUE DES
GOBELIN
Landlife 033



AVENUE DES
GOBELIN
Landlife 104

Cat. A3

Tessuto 100% riciclabile, lavabile a 30 gradi, non centrifugare. Resistenza all'abrasione: 55.000 rubli Pilling 2.000 cicli | Solidità del colore allo sfregamento secco 4/5 bagnato 4
100% recyclable, you can wash in 30 degrees, do not centrifuge | Abrasion resistance 55.000 rubs Pilling 2.000 cycles Colour fastness to rubbing dry 4/5 wet 4



RIVIERA 1
DIS 1902
Col 01



RIVIERA 1
DIS 1902
Col 06



RIVIERA 1
DIS 1902
Col 12



RIVIERA 1
DIS 1902
Col 14



RIVIERA 1
DIS 1902
Col 17



RIVIERA 1
DIS 1909
Col 01



RIVIERA 1
DIS 1909
Col 02



RIVIERA 1
DIS 1909
Col 03



RIVIERA 1
DIS 1909
Col 04



RIVIERA 1
DIS 1909
Col 07



RIVIERA 1
DIS 1909
Col 13



RIVIERA 1
DIS 1909
Col 17



RIVIERA 3
DIS 1930
Col 02



RIVIERA 3
DIS 1930
Col 04




RIVIERA 3
DIS 1930
Col 06



RIVIERA 3
DIS 1930
Col 07

B

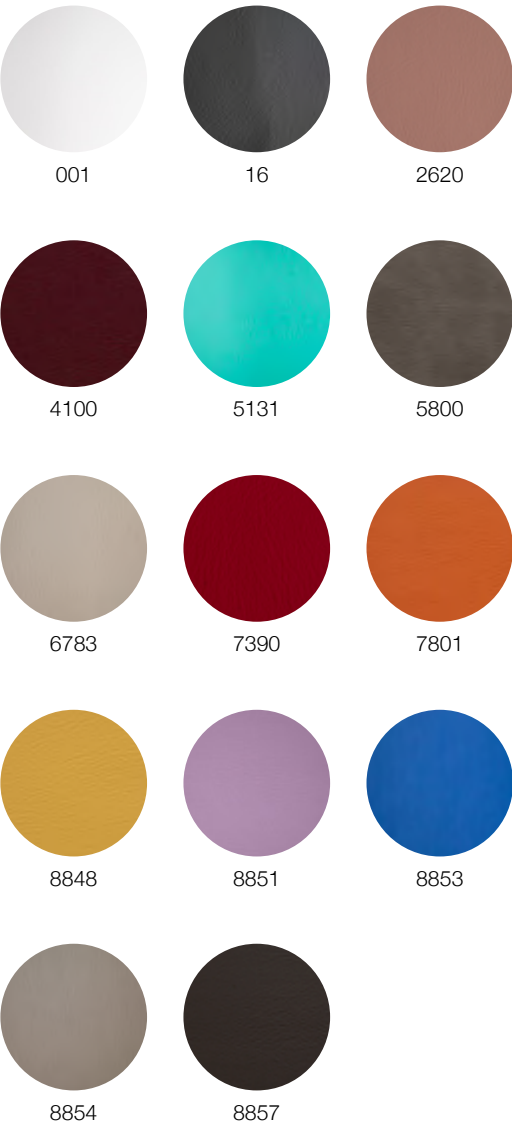

Cat. B


Peso: gr / m² 650 | Composizione CO 3,5% - PES 6,5% -PU 1% - PVC 89% | Usura (Martindale) Cicli 102.400 Secchi 51.200 da asciutto. Cicli di resistenza a flessione bagnata ≥150.000 | Resistenza dei colori di rivestimento a Sfregamento Grigio Scala 5 Asciutto 4.5 | Resistenza alla luce Blu Scala 7 | Resistenza all'idrolisi Test della giungla ISO 1419: 1995 (E) C 7 giorni 70 ° C 95% UM > 75.000 immutato - flessione > 75.000 STANDARD DI INFIAMMABILITÀ: UNI 9175 / FA1 (1IM) IMO - FTP CALIFORNIA 117, SEZIONE E BS 7176 / EN1021 PARTI 1 & 2 1994

Cura e pulizia: le sporczie ordinarie e le macchie solubili in acqua come caffè, bibite, latte, birra ecc. possono essere rimosse usando un panno pulito o una spugna morbida e tamponando la macchia con acqua e sapone. Per rimuovere macchie di crema, rossetto, inchiostro è consigliato alcol etilico, strofinando leggermente con un panno. Non trattare con cloro. Il prodotto può essere stirato sul retro ad una temperatura massima di 110 °C, interponendo meglio un panno umido


Weight: gr/m² 650 | Composition CO 3,5%- PES 6,5%- PU 1% - PVC 89% | Wear (Martindale) Cycles 102.400 Dry 51.200 Wet | Flexing Endurance Cycles ≥150.000 Coating color fastness to Rubbing Grey Scale 5 Dry 4.5 Wet. Light resistance Blue Scale 7 Hidrolysis Resistance Jungle test ISO 1419:1995(E)C 7 giorni 70°C 95% UM >75.000 unchanged – flexing > 75.000 FLAMMABILITY STANDARD: UNI 9175/FA1 (1IM) IMO – FTP CALIFORNIA 117, SECTION E BS 7176/EN1021 PARTS 1 & 2 1994

Care and cleaning: ordinary dirt and water soluble stains such as coffee, soft drinks, milk, beer, etc. can be removed by using a clean cloth or soft sponge and dabbing the stain with soapy water. To remove spots of cream, lipstick, ink is recommended ethyl alcohol, by rubbing lightly with a cloth. Do not treat with chlorine. The product can be ironed on the back at a max temperature of 110°C, better interposing a humid cloth.

B1

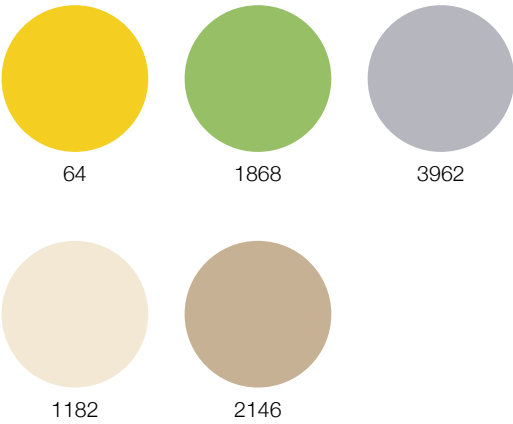

B2

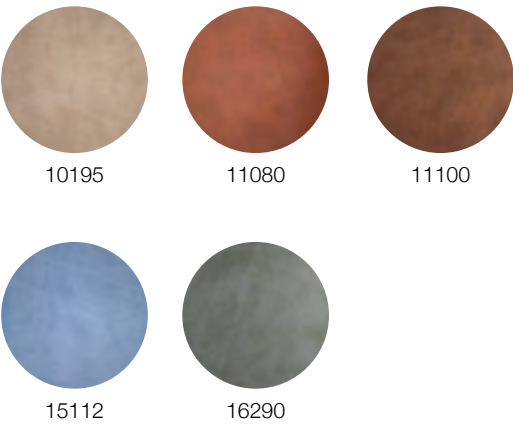

Cat. B1

Peso: 700 (±50) g/² | Composizione: 90 % PVC plastificato, 10% poliammide | Resistenza all'abrasione metodo Martindale: 80000 cicli | Efficacia antibatterica ≥ 99,93% | Solidità alla luce scala dei blu (1-8) > 6 Resistenza al fuoco - classe 1 - BS 5858-1-M2 *Weight: 700 (±50) g/m² | Composition - 90% PVC plastificato, 10% poliammide | Abrasion resistance Martindale test: 80000 cycles | Antibacterial activity ≥ 99,93% Color fastness blue scale (1-8) > 6 | Flame retardancy - classe 1 - BS 5858-1-M2*

Cat. B2

Peso: gr / m² 580 | Composizione COT 10% - PES 20% - PU 1-PVC 69% | Usura (Martindale) Cicli 102.400 secco / secco 51.200 da asciutto | Flexing Endurance UNI 4818-13 Cicli ≥100.000 Verniciatura solidità del colore a Sfregamento Grigio Scala 5 Secco 4,5 da asciutto. Resistenza alla luce Blue Scale 7. Resistenza all'idrolisi Test della giungla (E) C>5 settimane. Test delle sigarette fumanti EN 1021-1: 2014 Non ignizione. Prova equivalente fiamma EN 1021-2: 2014 Non ignizione. STANDARD DI INFIAMMABILITÀ: UNI 9175 / FA1 (1IM) IMO - FTP CALIFORNIA 117, SEZIONE E BS 7176 / EN1021 PARTI 1 e 2 1994 BS 5852 (CRIB 5) *Weight: gr/m² 580 | Composition COT 10% - PES 20% - PU 1-PVC 69% | Wear (Martindale) Cycles 102.400 secco/Dry 51.200 Wet Flexing Endurance UNI 4818-13 Cycles ≥100.000 Coating color fastness to Rubbing Grey Scale 5 Dry 4.5 Wet Light resistance Blue Scale 7 Hidrolysis Resistance Jungle test (E)C >5 weeks Smouldering cigarette test EN 1021-1:2014 Non-ignition. Match flame equivalent test EN 1021-2:2014 Non-ignition. FLAMMABILITY STANDARD: UNI 9175/FA1 (1IM) IMO – FTP CALIFORNIA 117, SECTION E BS 7176/EN1021 PARTS 1 & 2 1994 BS 5852 (CRIB 5)*


Cat. C

Tessuto drenante antibatterico 100% riciclabile
Peso: 500 g/m² | Resistenza all’abrasione metodo Martindale: 50000 cicli | Resistente agli UV| Resistenza al fuoco: classe 1 - BS - cigarette test | Solidità tinta scala dei blu: 6/7 | Solidità tinta acqua marina: 4/5 | Solidità tinta cloro: 4/5 | Lavaggio: 40°C | Composizione: 100% POL.
Polyolefinic FR | Weight: 500 g/m² | Abrasion Martindale test: 50000 cycles | Resistent to UV | Flammability: classe 1 - BS - cigarette test | Light fastness blue scale: 6/7 | Colour fastness to sea water: 4/5 | Colour fastness to chlorinated water: 4/5 | Cleaning: 40°C | Composition: 100% Polyolefinic FR



Cat. C1

NIKKI BEACH
Composizione/Composition 72% recycled
Peso/Weight 680 gr | Resistenza all'abrasione/Abrasion 40.000 cicli/rubs | Pilling 5 | Water 30°| Solidità alla luce/ Fastness to light 7
BAY SIDE
Composizione/composition 100% recycled | Peso/ Weight 470 gr | Resistenza all'abrasione/Abrasion 35.000 cicli/rubs | Pilling 5 | Water 30°| Solidità alla luce/ Fastness to light 7
LAID BACK
Composizione/Composition 93% recycled | Peso/Weight 650 gr | Resistenza all'abrasione/ Abrasion 35.000 cicli/ rubs | Pilling 5 | Water 30° | Solidità alla luce/ Fastness to light 7
323
Composizione 100% Pol. | Peso 530 gr | Abrasione martindale 30.000 cicli | pilling 2000 cicli | Solidità colore allo sfregamento a secco 4/5 | Solidità del colore allo sfregamento a umido 4/5 | Solidità alla luce 6/7
Composition 100% polyolefinic | Weight 530 grs Abrasion martindale 30.000 rubs | Pilling 2000 rubs Colour fastness dry rubbing 4/5 | Colour fastness wet rubbing 4/5 | Light fastness 6/7

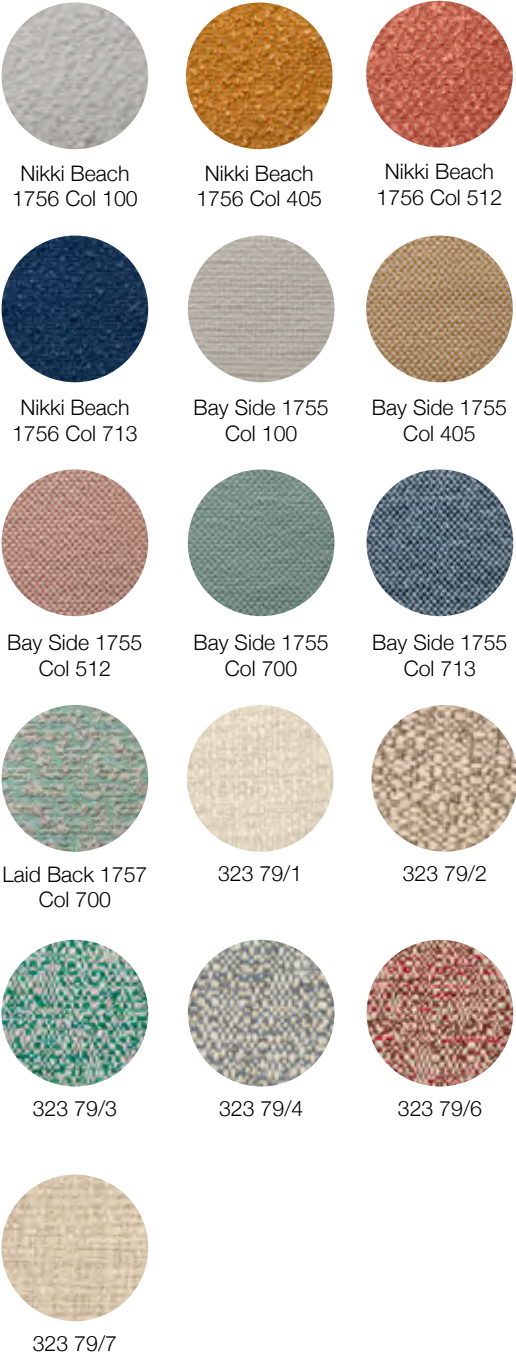

C2

Cat. C2

Composizione 100% Pol. | Peso 515 gr | abrasione
martindale 40.000 cicli | pilling 2000 cicli | Solidità colo-
re allo sfregamento a secco 4/5 | Solidità del colore allo
sfregamento a umido 4/5 | Solidità alla luce 6/7
Composition 100% polyolefinic | Weight 515 grs
Abrasion martindale 40.000 rubs | Pilling 2000 rubs
Colour fastness dry rubbing 4/5 | Colour fastness wet
rubbing 4/5 | Light fastness 6/7



C3

Cat. C3

JUMEIRAH 2002
Composizione 21% fr poliolefinico, 79% poliestere fr
Peso 385 gr/m² | Martindale ISO 12947: 20.000 |
Solidità alla luce | Leggero e medio: 6/7 | Scuro: 7 |
Pilling ISO 4/5 Sfregamento rapido col: asciutto 4/5 |
Umidità 4
Composition 21% fr polyolefinic, 79% polyester fr |
Weight 385 gr/m² | Martindale ISO 12947: 20.000 |
Light fastness | Light and med: 6/7 / Dark: 7 Pilling ISO
4/5 | Col fast rubbing: dry 4/5 | wet 4

JUMEIRAH STRIPE 29
Composizione 62% fr poliolefinico, 38% poliestere fr
Peso 395 gr / m² | Martindale ISO 12947: 20.000 |
Solidità alla luce | Leggero e medio: 6/7 | Scuro: 7 |
Pilling ISO 4/5 | Umidità 4
Composition 62% fr polyolefinic, 38% polyester fr |
Weight 395 gr/m² | Martindale ISO 12947: 20.000 |
Light fastness | Light and med: 6/7 | Dark: 7 Pilling ISO
4/5 | Col fast rubbing: dry 4/5 | wet 4

SAINT TROPEZ
Composizione 100% poliestere fr | Peso 310 gr / m²
| Martindale ISO 12947: 20.000 | Solidità alla luce
| Leggero e medio: 6/7 | Scuro: 7 | Pilling ISO 4/5 |
Sfregamento rapido col: asciutto 4/5 | Umidità 4
Composition 100% polyester fr Weight 310 gr/m² |
Martindale ISO 12947: 20.000 | Light fastness | Light
and med: 6/7 | Dark: 7 | Pilling ISO 4/5 | Col fast
rubbing: dry 4/5 | Wet 4



D



Cat. D

Peso: 780 gr./m² | Solidità tinta agli UV scala dei grigi (1-5): 4/5 | Si consiglia di pulire periodicamente questo tessuto per conservarne l’aspetto. Sporczia, macchie o efflorescenze dovrebbero prontamente essere rimosse per evitare che si stabilizzino. Utilizzare un panno umido bianco e soluzioni a base di sapone neutro.

Weight: 780 g/m² | Solidity tint UV gray scale (1-5): 4/5
It is recommended to clean this Fabrics periodically to maintain appearance. Dirt, stains or efflorescence should be removed immediately. Use a damp white cloth and mild soap.

D1



Cat. D1

Composizione: 100% Pol. | Supporto in vinile 100% poliestere | Peso: 680 gr / m² | Abrasione Martindale > 100.000 cicli | Resistenza al freddo -23 ° C

Resistenza ai raggi UV 1000 ore ≥ 7 scaglie di lana blu

Ritardante di fiamma Classe 1.IM

Composition topcoat 100% Pol. | Vinyl backing 100% pol. | Weight: 680 gr/m² | Abrasion Martindale >100.000 | Cycles Cold crack -23 C° | UV resistance 1000 hours ≥ 7 blue wool scale | Flame retardancy Class 1.IM

Cat. D2

Tessuto drenante antibatterico 100% riciclabile
Composizione 100% PL FR | Peso 940 gr
Solidità colore allo sfregamento a secco 4 | Resistenza all'abrasione 70000 cicli | Resistenza pilling 3
Composition 100% PL FR | Weight 940 gr/ml
Col fast rubbing 4 | Abrasion resistance 70000 rubs
Pilling resistance 3



004

013

008

022

002

009


018

003

012

Cat. D3

MADEIRA
Composizione: 100% Vinile | Peso: 665 gr / m² |
Abrasion Martindale > 100.000 cicli | Resistenza alla Lacerazione Ordito N/5cm 380 | Trama N/5cm 240 |
Solidità alla Luce 7/8 DE: DIN4102 B2; EN1021 part 1&2; IMO Res. MSC.307 (88) (FTP 2010 Code) Annex 1 Part 8; US: CAL TB117-2013, Section E; US: NFPA 260 Class 1
Composition: 100% Vinyl | Weight: 665 gr / m² |
Martindale abrasion > 100,000 cycles | Tearing resistance warp N/5cm 380 WEFT N/5cm 240 | Light fastness 7/8 DE: DIN4102 B2; EN1021 part 1&2; IMO Res. MSC.307 (88) (FTP 2010 Code) Annex 1 Part 8; US: CAL TB117-2013, Section E; US: NFPA 260 Class 1
MONO
Composizione: 100% Vinile | Peso: 680 gr / m² |
Abrasion Martindale > 100.000 cicli | Resistenza alla lacerazione ordito N/5cm 375 TRAMA N/5cm 230 IT: CLASSE 1IM; DE: DIN4102 B2; EN1021 part 1&2; ES: UNE 23727.90 1R/M.2; FR: NF P 92-503/M2; IMO Res. MSC.307 (88) (FTP 2010 Code) Annex 1 Part 8; US: CAL TB117-2013, Section E; US: NFPA 260 Class 1.
Composition: 100% Vinyl | Weight: 680 g / m² |
Martindale abrasion > 100,000 cycles | Tearing resistance warp N/5cm 375 WEFT N/5cm 230 IT: CLASS 1IM; DE: DIN4102 B2; EN1021 part 1&2; ES: UNE 23727.90 1R/M.2; FR: NF P 92-503/M2; IMO Res. MSC.307 (88) (FTP 2010 Code) Annex 1 Part 8; US: CAL TB117-2013, Section E; US: NFPA 260 Class 1

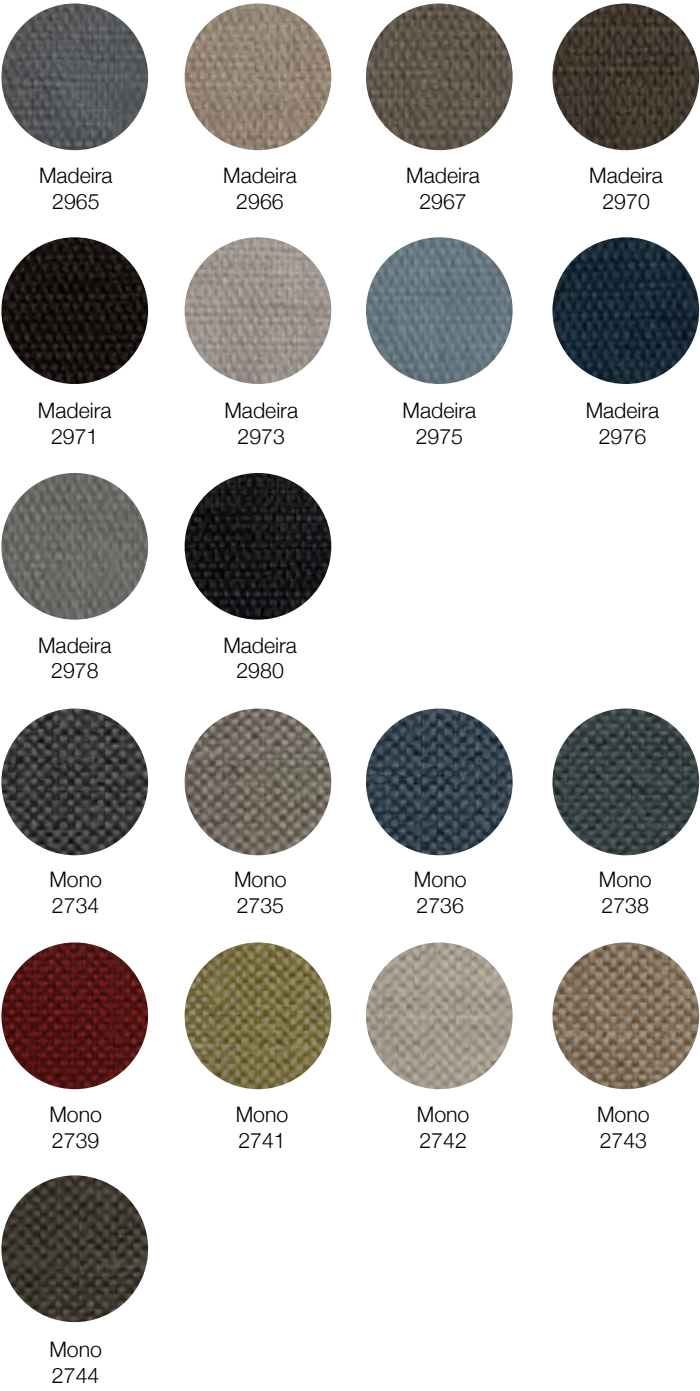

Madeira
2965

Madeira
2966

Madeira
2967

Madeira
2970

Madeira
2971

Madeira
2973

Madeira
2975

Madeira
2976

Madeira
2978

Madeira
2980

Mono
2734

Mono
2735

Mono
2736

Mono
2738

Mono
2739

Mono
2741

Mono
2742

Mono
2743


Mono
2744

E


Cat. E

ADORN
Composizione: 100% P.P | Peso: 570±5% |
Abrasione Martindale >
≥15000
Resistenza alla Formazione di Pilling
pallini 4 pelosità 4 arruffamento 4
Solidità alla luce 7
Composition: 100% P.P
Weight: 570±5% | Martindale abrasion >
≥15000
Resistance to Pilling Formation
dots 4 hairiness 4 ruffling 4
Light fastness 7

ALBA
Composizione: 100% P.P
Peso: 465±% | Abrasione Martindale >
≥40.000 | Solidità del colore allo sfregamento 5
Resistenza alla Formazione di Pilling 5
Solidità alla luce 7
Composition: 100% P.P
Weight: 465±% | Martindale abrasion >
≥40,000 | Color Fastness to Rubbing 5
Pilling Formation Resistance 5
Light fastness 7

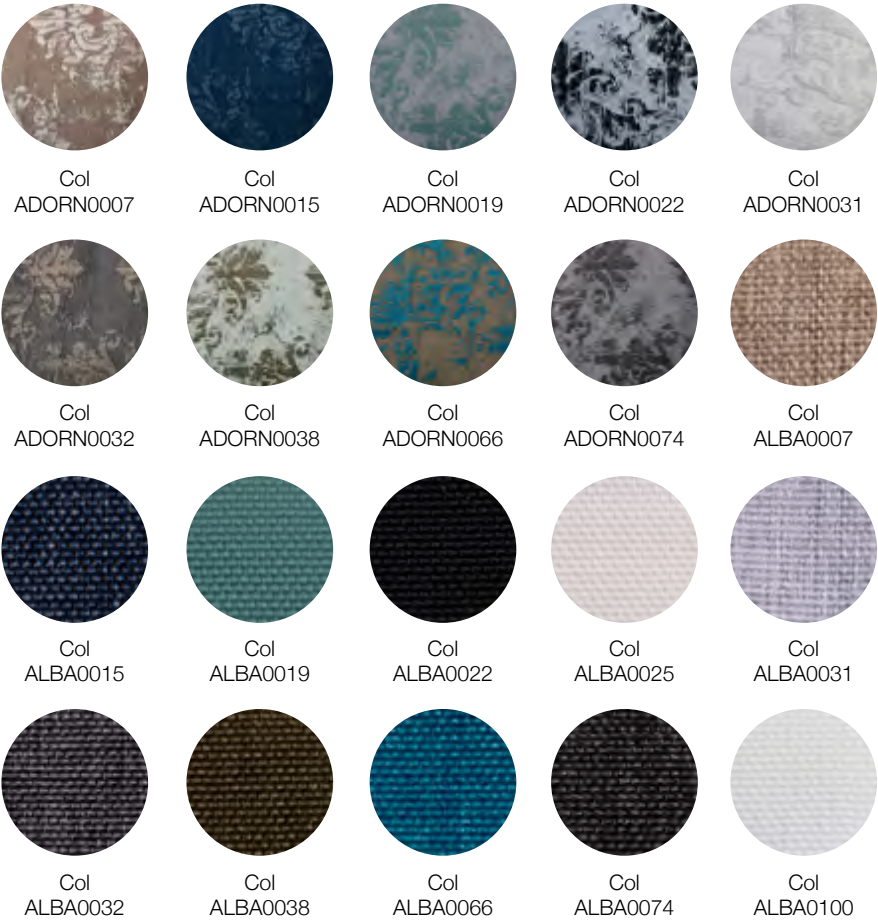


Batyline



Batyline

Peso: 450 g/m² | Resistenza all'abrasione metodo
Martindale: 120000 cicli | Test al pilling (1-5): 4
Temperature di utilizzo: -30°/+70° | Composizione: PVC
e fibre sintetiche
Weight: 450 g/m² | Abrasion resistance Martindale
test: 120000 cycles | Pilling test (1-5): 4 | Extreme
working temperatures: -30°/+70° | Composition: PVC +
synthetic fibres

Cashmere




Cashmere

100% cashmere | Lavare a secco
100% Kashmir | Dry cleaning only
Made In Italy

Lino | *Linen*


Composizione Lino 100% Pol | Colore in massa acrilico
Peso 440 gr | Finitura idrorepellente con trattamento
antimacchia | Legame leggero 7/8 | Tolleranze sensibili
valori di tolleranza +/- 5%
*Composition Linen 100% Pol.Solution dyed acrylic
Weight 440 grs | Finish water repellent with stain
resistant treatment | Light fastness 7/8 | Tolerance
sensitive values of tolerance of +/- 5%*

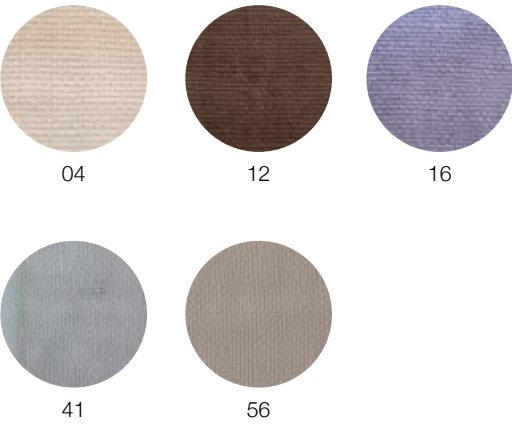

Pelle
scamosciata
Suede

Pelle scamosciata | *Suede*

Pellame di bovino europeo | Tintura all'anilina
rifinizione pigmenti e cere | Resistenza alla luce 5 scala
dei blu | Resistenza alle macchie 4/5 scala grigi
*Raw material european bovine hides | Dyeing aniline
dyed | Light fastness to light 5 blue scale | Stain
resistance 4/5 grey scale*

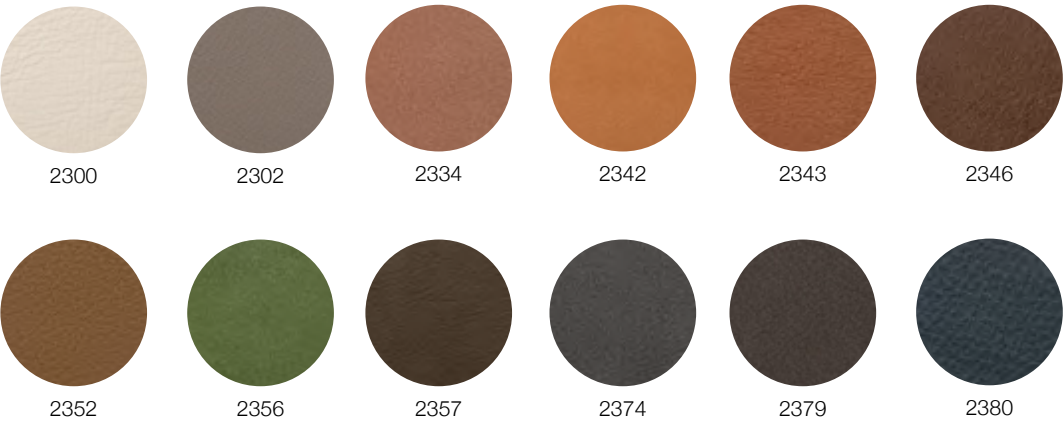

Ecopellicce
Ecofur

Ecopellicce | *Ecofur*

Composizione 100% Pol | Peso 680 gr
Composition 100% Pol | Weight 680 g




Corde | *Ropes*

Tessuti | *Fabrics*
Tessitura in filato di polipropilene
Polypropylene yarn weaving

Corde
piatte

Flat ropes

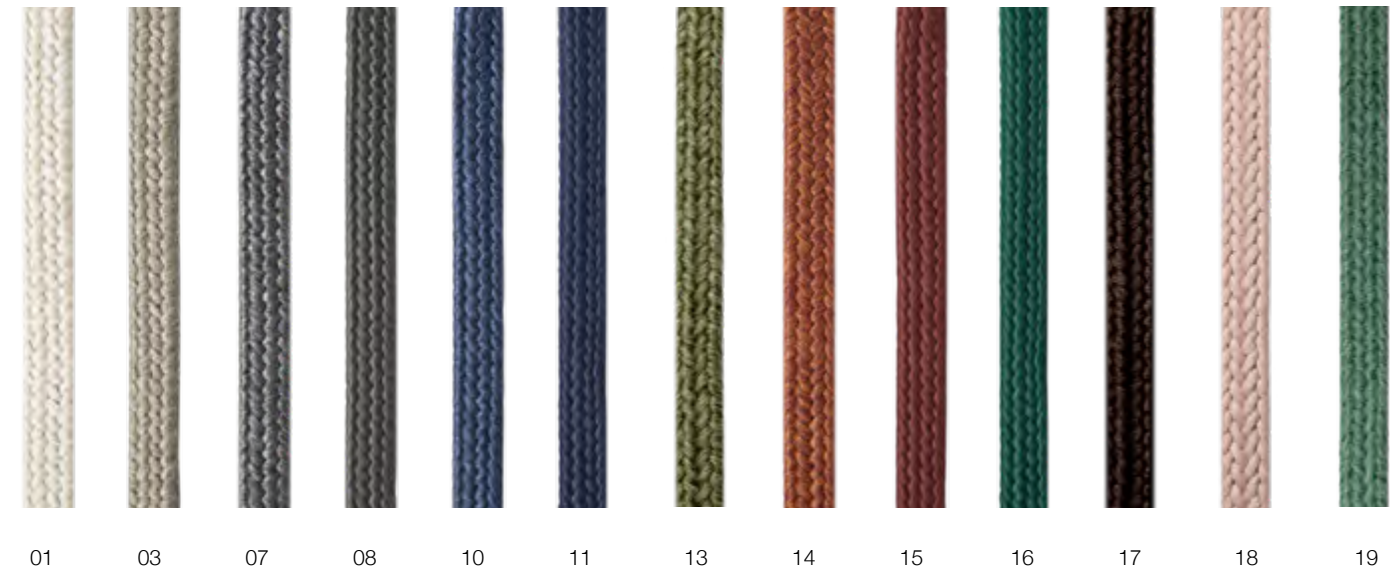

Fasce
piatte

Flat bands

Tessuti | *Fabrics*
Tessitura in filato di polipropilene
Polypropylene yarn weaving



ME 80


ME 87

Corde | *Ropes*

Tessuti | *Fabrics*
Tessitura in corda di polipropilene
Weaving in braids of polypropylene

Corde
tonde

Round ropes

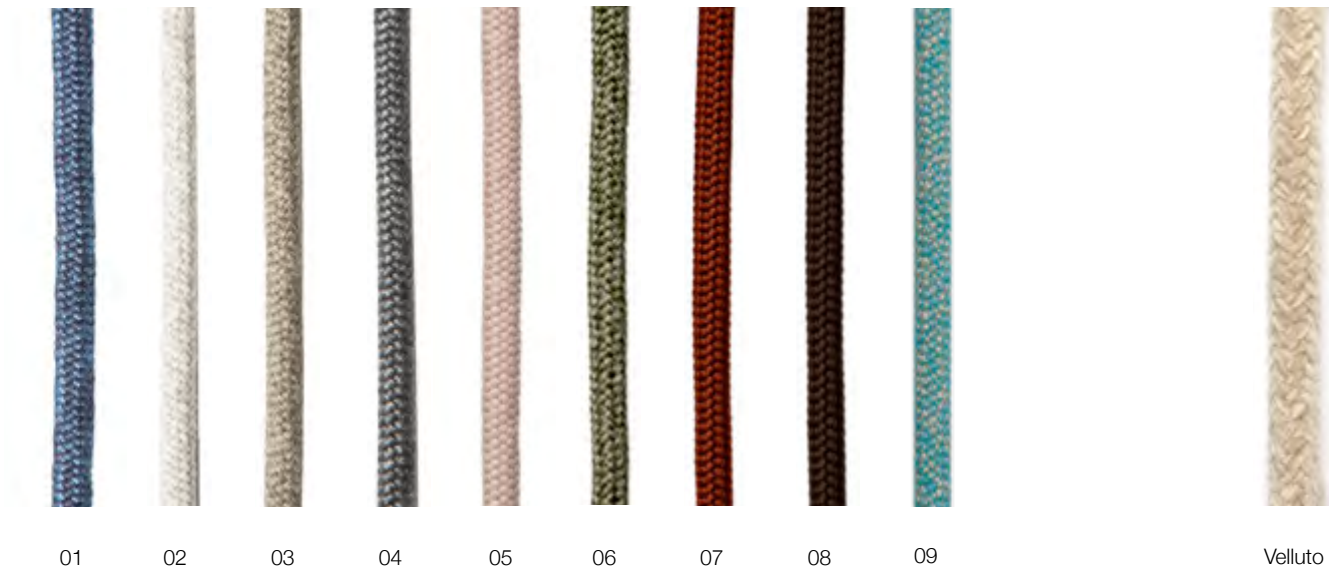


Finitura metalli

Metal finishing



Bianco 01



Rame opaco 02




Nero gofrato 03




Marrone 04



Rame lucido 05



Rosa 06



Blu 07



Greige 08



Ginger 09



Verde salvia 10

HPL


Laminati ad alta pressione compatti
Prodotto stabile, non reattivo, omogeneo,
non poroso e di alta densità.
High Pressure Compact Laminates.
Stable, non-reactive, homogeneous,
non-porous and high density.

Piani tavoli


Table tops



Cristallo



Cemento



Graniglia




Legno Iroko



Legno Eucalipto



HPL FA0401



HPL FA0978



HPL FA3522



HPL FA1455



HPL FA1465



HPL FA1972



HPL FA2810




HPL FA5170




HPL FA6074



HPL FA6075



HPL 3397



HPL 3471



HPL 4642



HPL 4384



HPL 0319



HPL 0648



Marmo Silver Paradiso



Marmo Forest Green



Marmo Carrara



Marmo Travertino



Marmo Eramosa



Marmo Lemon



Marmo Verde Guatemala

L'azienda si riserva di applicare eventuali modifiche.

Collezioni Liberty, Liberty Wrap
Ischia, Pantelleria, Ponza, Capri, Vulcano, Panarea,
Zenit, Cannes, Nido, Levante

Project creation
and design
Punctum.

Photographs
Andrea Martiradonna

Styling
Sonia Pravato

Video
Punctum.

Props thanks to

Liberty e Liberty Wrap
Novotono (novotono-handmade-stone-design.myshopify.com)

Ischia, Pantelleria, Ponza,
Capri, Vulcano, Panarea
Cristina Cavallari (linktr.ee/cristinacstudio)
Raawii (raawii.dk/)

Zenit e Cannes
Basis (thisisbasis.it)
Fili (shopfili.com)
Mediterranea (mediteranea.it)

Nido e Levante
Atipico (atipico.it)
Mila Maurizi (milamaurizi.it)

REVER S.R.L.

Via De Togni, 7
20123 - Milano - Italy

info@reversrl.it
tel. +39 0399052415