

Materials



PP3
Nero
Black



PP5
Antracite
Anthracite



PP12
Grafite
Graphite



PP16
Latte
Milk



PP17
Rosa Pallido
Pale Pink



PP18
Ghiaccio
Ice



PP19
Rosso Ossido
Oxide Red



PP20
Marrone
Brown



PP21
Verde Scuro
Dark Green



PP22
Blu Avio
Air Force Blue



PP23
Ruggine
Rust



PP24
Beige
Beige




M7
Nero
Black



M8
Marrone
Brown



M12
Grafite
Graphite



M16
Latte
Milk




M19
Rosso ossido
Oxide red



M22
Blu avio
Air force blue



M23
Ruggine
Rust



M24
Beige
Beige



AL1
Alluminio gofrato
Embossed aluminium



AL2
Alluminio satinato
Satinated aluminium



CRO
Cromato
Chromed



SG
Oro
Gold



BR
Ottone
Brass



NK
Nickel nero
Black nickel



W1
Frassino naturale
Natural ash



W2
Frassino tinto nero
Black stained ash



W3
Frassino tinto noce
Walnut stained ash



W4
Frassino tinto ciliegio
Cherry stained ash



W5
Frassino tinto wengé
Wengé stained ash



W6
Frassino tinto verde lichene
Lichen stained ash



W7
Frassino tinto grigio cenere
Ash grey stained ash



W8
Tinto ruggine
Rust stained ash



W1
Basic veneer naturale
Natural basic veneer



W2
Basic veneer nero
Black stained basic veneer



W3
Basic veneer tinto noce
Walnut stained basic veneer



W4
Basic veneer tinto ciliegio
Cherry stained basic veneer



B1
Faggio naturale
Natural beech



B2
Faggio tinto nero
Black stained beech



B3
Faggio tinto noce
Walnut stained beech



B4
Faggio tinto ciliegio
Cherry stained beech



B5
Faggio tinto wengé
Wengé stained beech

Anima (Polipropilene 100%)
Core (Polypropylene 100%)

Calza (Poliestere 100%)
Cover (Polyester 100%)



Ø 8 mm



Solidità alla luce/
Light fastness
UNI EN ISO 105-B02 (7)

Treccia piatta/Flat braid

Anima (Polipropilene 100%)
Core (Polypropylene 100%)

Calza (Poliestere 100%)
Cover (Polyester 100%)



Ø 7 mm



RP1
Bianco/White



RP2
Nero/Black



RP3
Marrone/Brown



RP4
Rosso/Red



RP5
Beige/Beige



RP6
Verde/Green



RP7
Blu/Blue



RP8
Bianco mélange/
White mélange



RP9
Beige mélange/
Black mélange



RP10
Marrone mélange/
Brown mélange



RP11
Nero mélange/
Black mélange



RP12
Red mélange/Red
mélange

Arrmet Fabrics

Selezione/*Selection*



9609

Resistenza al fuoco / Flame resistance

EN 1021-1/2
BS 5852-5
BS 7176 (Medium)
CA TB 117-2013
NFPA 260 (I)
DIN 4102-1 (B1)
ÖNORM A3800-1 (B1-Q1)
NF D 60-013
NF P 92-507 (M1)
UNI 9175 (IIM)
IMO FTP 307-8

Solidità alla luce / Light fastness

UNI EN ISO 105-B02 (6)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 65.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Pilling

UNI EN ISO 12945-2 (5)

FIDIVI*

For further information
fidivi.com

JET

Tipologia: Trevira
Composizione: 100% poliestere (Trevira cs)
Larghezza: 140 cm
Peso: 365 g/mtl
Pulizia e manutenzione: contattare
il fornitore al sito www.fidivi.com.

Type: Trevira
Composition: 100% polyester (Trevira cs)
Width: 140 cm
Weight: 365 g/lm
Cleaning and maintenance: contact the
supplier through website www.fidivi.com.




8001



9803




9294



9806



1001



9110



2024



9109



9701



9702



9704



9610



9600



9601



9603



9607



9302



9304



9301



9403



9402



9401



4018



9501

Note

Leggere differenze di colore fra una
partita
e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori
per verificare eventuali aggiornamenti sui
test.

Notes

Slight colour differences between lots
must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites
to check for any test updates.



042

Resistenza al fuoco / Flame resistance
EN 1021-1/2
IMO FTP 307-8

Solidità alla luce / Light fastness
UNI EN ISO 105-B02 (5)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 80.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4)

Pilling
UNI EN ISO 12945-2 (3)

ST. MORITZ

Tipologia: lana
Composizione: 80% lana, 20% poliammide
Larghezza: 140 cm
Peso: 440 g/mtl
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.linterno.it.

Type: wool
Composition: 80% wool, 20% polyamide
Width: 140 cm
Weight: 440 g/lm
Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.linterno.it.

Note
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.



155



001



047



130



108



059



159




005



034



142



075



064



162



025



038



148




078



069



163



081




099



091



122



067



149

SUPERB

Tipologia: velluto
Composizione: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm
Peso: 400 g/m2
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.flukso.it.

Type: velvet
Composition: 100% polyester
Width: 140 cm
Weight: 400 g/m2
Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.flukso.it.

Resistenza al fuoco / Flame resistance
EN 1021-1/2
BS 5852-5
DIN 4102-1 (B1)
NF P 92-507 (M1)
UNI 9175 (IIM)

Solidità alla luce / Light fastness
UNI EN ISO 105-B02 (≥5)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 60.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4)

Pilling
UNI EN ISO 12945-2 (5)

Note
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.



153



152



151



147



137



136



134



131




130



126



127



128



123




119



118




117




112




110



114



104



103



143



145



148



For further information
flukso.it



0530

Resistenza al fuoco / Flame resistance
BS 5852-5
CA TB 117-2013
UNI 9175 (IIM)

Solidità alla luce / Light fastness
UNI EN ISO 105-B02 (6-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 140.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Pilling
UNI EN ISO 12945-2 (5)

NO_FIRE

Tipologia: velluto
Composizione: 100% trevira
Larghezza: 140 cm
Peso: 540/580 g/mtl
Pulizia e manutenzione: contattare
il fornitore al sito www.lopificio.it.

Type: velvet
Composition: 100% trevira
Width: 140 cm
Weight: 540/580 g/lm
Cleaning and maintenance: contact the
supplier through website www.lopificio.it.

Note
Leggere differenze di colore fra una
partita
e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori
per verificare eventuali aggiornamenti sui
test.

Notes
Slight colour differences between lots
must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites
to check for any test updates.



0010




0312




0257



0247



0219



0236



0147



0618



0628



0246



0900



0310



0719




0720



0715



0837



0574




0505



0527




0513



0425



For further information
lopificio.it

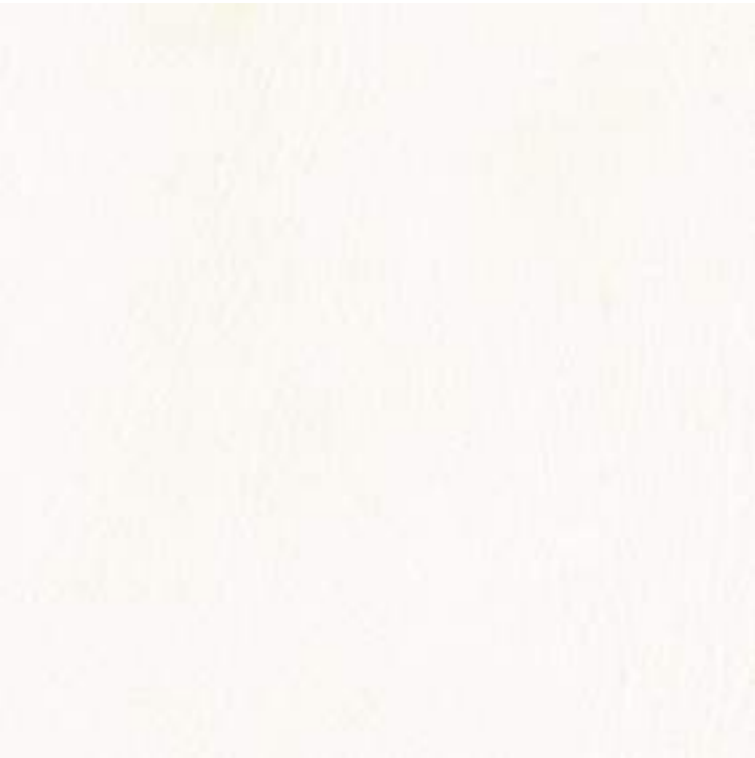

111

Resistenza al fuoco / *Flame resistance*

EN 1021-1/2
BS 5852-0/1/5(*)
CA TB 117-2013
DIN 4102-1 (B1)(*)
NF P 92-507 (M1)(*)
UNI 9175 (IIM)
IMO FTP 307-8

Solidità alla luce / *Light fastness*

UNI EN ISO 105-B02 (≥7)

Resistenza all'abrasione / *Abrasion resistance*

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 200.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / *Fastness to rubbing*

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/*dry rubbing* ≥5)
UNI EN ISO 105-X12 (a umido/*wet rubbing* ≥5)

* per passare il test è necessario un pre-trattamento.
* *to pass this test, flame retardant treatment is necessary.*

ABITEX

For further information
abitex.eu

MAGNUM

Tipologia: spalmato
Composizione: 88% polivinil cloruro, 7% poliestere, 4% cotone, 1% poliuretano
Larghezza: 140 cm
Peso: 715 g/m2
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.abitex.eu.

Type: *eco-leather*
Composition: 88% *polyvinyl chloride*, 7% *polyester*, 4% *cotton*, 1% *polyurethane*
Width: 140 cm
Weight: 715 g/m2
Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.abitex.eu.



105




603



602



200




100



103



400




406




503



407



404



405




310



304



302



313



001



706



701



700



500



804



803



002

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.



6702

DOLCE

Tipologia: spalmato
Composizione: 100% poliuretano
Larghezza: 137 cm
Peso: 370 g/m2
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.spradling.eu.

Type: eco-leather
Composition: 100% polyurethane
Width: 137 cm
Weight: 370 g/m2
Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.spradling.eu



6727



6701



6706



6708



6712



6709



6713



6714



6726



6728

Resistenza al fuoco / Flame resistance

EN 1021-1/2
 CA TB 117-2013
 IMO FTP 307-8

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 300.000 Martindale)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.


Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.



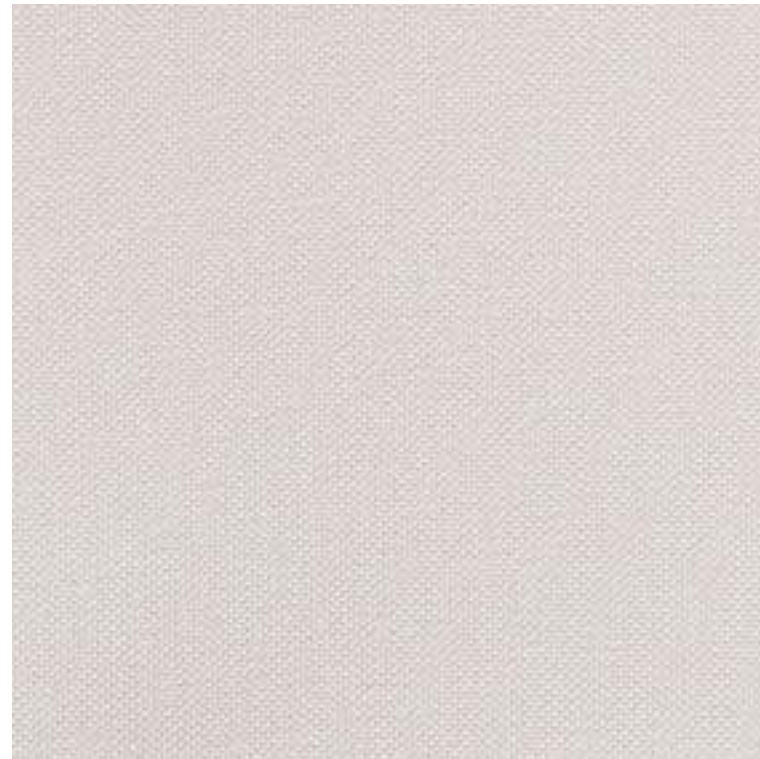

4004

SILVERTEX

Tipologia: spalmato
Composizione: 100% vinile
Larghezza: 137 cm
Peso: 685 g/m2
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.spradling.eu.

Type: eco-leather
Composition: 100% vinyl
Width: 137 cm
Weight: 685 g/m2
Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.spradling.eu

Resistenza al fuoco / Flame resistance

EN 1021-1/2
 CA TB 117-2013
 NF P 92-507 (M2)
 DIN 4102-1 (B2)
 ÖNORM A3800-1 (B1-Q1)
 UNI 9175 (IIM)
 IMO FTP 307-8
 FAR/JAR 25.853

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 300.000 Martindale)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal.


Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.




1077



1051



0009



0002



0001



1010



0005



4024



0073



6065



2003



6061



7002



6004



2064



2011



5008



5020



3001



3066



3007



4001



4002



9001



For further information
spradling.eu



8032

VALENCIA

Tipologia: spalmato
Composizione: 100% vinile
Larghezza: 137 cm
Peso: 650 g/m2
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.spradling.eu.

Type: eco-leather
Composition: 100% vinyl
Width: 137 cm
Weight: 650 g/m2
Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.spradling.eu




8020



1020



4020



6020

Resistenza al fuoco / Flame resistance
EN 1021-1/2
CA TB 117-2013
NF P 92-507 (M2)
DIN 4102-1 (B2)
ÖNORM A3800-1 (B1-Q1)
UNI 9175 (IIM)
IMO FTP 307-8
FAR/JAR 25.853

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 300.000 Martindale)



For further information
spradling.eu

Note
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.



1048




1050



0034



5002



4041



0020



2115



2111



6013



2075



2074



2062



2002



2113



2021



2110



5069



5057



3069



2108



4042



4040



4043



9035



15

EVE

Tipologia: spalmato biobased
Composizione: 40% PVC, 40% componenti vegetali, 20% cotone biologico.

Larghezza: 140 cm

Peso: 650 g/m²

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.flukso.it.


Type: bio-based eco-leather

Composition: 40% PVC, 40% plant components, 20% organic cotton.

Width: 140 cm

Weight: 650 g/m²

Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.flukso.it.



1



5



6



7



8



10



11




12



13



14



17



18

Resistenza al fuoco / Flame resistance

EN 1021-1/2

BS 5852-5

CA TB 117-2013

NF P 92-507 (M2)

UNI 9175 (IIM)

Solidità alla luce / Light fastness

UNI EN ISO 105-B02 (6)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance

UNI EN ISO 12947-2 (≈ 100.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing

UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 5)

UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 5)

Note

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes

Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.



For further information
flukso.it



820

Resistenza al fuoco / Flame resistance
BS 5852-0/1
CA TB 117-2013
IMO FTP 307-8

Solidità alla luce / Light fastness
UNI EN ISO 105-B02 (8)

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing
UNI EN ISO 11640 (a secco/dry rubbing 4-5)
UNI EN ISO 11640 (a umido/wet rubbing 4-5)

LEATHER

Tipologia: pelle
Composizione: 100% pelle
Pulizia e manutenzione: per pulire macchie o gocce di liquido asciugare delicatamente l'area interessata con un panno inumidito d'acqua tiepida. Fare attenzione a non bagnare eccessivamente l'area, altrimenti tamponare ulteriormente con un panno asciutto. Consigliamo di non strofinare mai la superficie troppo energicamente.

Type: leather
Composition: 100% leather
Cleaning and maintenance: to clean stains or drops of liquid, gently wipe the affected area gently with a cloth dampened with warm water. Be careful not to wet the area excessively, otherwise dab with a dry cloth. We recommend never rubbing the surface too hard.

Note
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.



810



872



812



813



930



931



840



844



826



841



823



822



824



833



856



859



858



825



860



1/1

Resistenza al fuoco / Flame resistance
BS 5852-5, CA TB 117-2013, UNI 9175 (IIM)

Solidità alla luce / Light fastness
UNI EN ISO 105-B02 (6-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 140.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI
EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4-5)

Pilling:
UNI EN ISO 12945-2 (5)

ORSETTO

Tipologia: altro
Composizione: 34% viscosa,
33% acrilico, 17% wool, 8% poliestere, 4%
flax, 4% cotone.
Larghezza: 138/140 cm
Peso: 940 g/m²
Pulizia e manutenzione: contattare
il fornitore al sito www.onemariosirtori.com.

Type: other
Composition: 34% viscose,
33% acrylic, 17% wool, 8% polyester, 4%
flax, 4% cotton.
Width: 138/140 cm
Weight: 940 g/m²
Cleaning and maintenance: contact
the supplier through website www.onemariosirtori.com.

Note
Leggere differenze di colore fra una
partita
e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori
per verificare eventuali aggiornamenti sui
test.

Notes
*Slight colour differences between lots
must be considered normal.*

*Always consult manufacturers' websites
to check for any test updates.*



1/2



2/22



2/26



5/6



5/9



5/10



05/121



7/11



7/24



9/12



9/23



9/64



9/92



39/128



98/16



98/18



98/20



98/21



98/36



98/125



1

Resistenza al fuoco / Flame resistance
EN 1021-1, BS 5852-0, CA TB 117-2013, NFPA 260
(1) 117:2013, UNI EN 13773:2004 classe 1, NFPA
701:2015

Solidità alla luce / Light fastness
UNI EN ISO 105-B02 (5)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 50.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 4), UNI
EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 4)

Pilling:
UNI EN ISO 12945-2 (4-5)

ROUSE

Tipologia: altro
Composizione: 47% acrilico,
22% poliestere, 11% viscosa, 20% cotone.
Larghezza: 140 cm
Peso: 1000 g/m2
Pulizia e manutenzione: contattare
il fornitore al sito www.emporiopelle.it.

Type: other
Composition: 47% acrylic, 22% polyester,
34% viscose, 20% cotton.
Width: 140 cm
Weight: 1000 g/m2
Cleaning and maintenance: contact
the supplier through website www.emporiopelle.it.

Note
Leggere differenze di colore fra una
partita
e l'altra sono da considerarsi normali.

Consultare sempre i siti dei produttori
per verificare eventuali aggiornamenti sui
test.

Notes
Slight colour differences between lots
must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites
to check for any test updates.



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



23



24



25



26



1005

SECRET

Tipologia: spalmato
Composizione: 76% PVC, 22% poliestere, 2% poliuretano.
Larghezza: 140 cm
Peso: 540 g/m2
Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito www.flukso.it.

Type: eco-leather
Composition: 76% PVC, 22% polyester, 2% polyurethane.
Width: 140 cm
Weight: 540 g/m2
Cleaning and maintenance: contact the supplier through website www.flukso.it

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance
UNI EN ISO 12947-2 (≈ 300.000 Martindale)

Resistenza al fuoco / Flame resistance
EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, CA TB 117-2013, UNI 9175 (1IM)

Solidità alla luce / Light fastness
UNI EN ISO 105-B02 (6-7)

Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance
UNI EN ISO 5470-2 (≈ 60.000 Martindale)

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing
UNI EN ISO 105-X12 (a secco/dry rubbing 5), UNI EN ISO 105-X12 (a umido/wet rubbing 5)

Note
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.


Consultare sempre i siti dei produttori per verificare eventuali aggiornamenti sui test.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.

Always consult manufacturers' websites to check for any test updates.




1002



1003




1004




1001



1006



1007




1008



1009



1010



1012



1013



1014



1015



1016




1017




1018



1019




1020



1021



1022



1023



1024



1025



1026



For further information
flukso.it



1027



1028



1029



1030



1031



1032



1033



1034



1035



1036





728

LEATHER

Tipologia: pelle
Composizione: 100% pelle
Pulizia e manutenzione: per pulire macchie o gocce di liquido asciugare delicatamente l'area interessata con un panno inumidito d'acqua tiepida. Fare attenzione a non bagnare eccessivamente l'area, altrimenti tamponare ulteriormente con un panno asciutto. Consigliamo di non strofinare mai la superficie troppo energicamente.

Type: leather
Composition: 100% leather
Cleaning and maintenance: to clean stains or drops of liquid, gently wipe the affected area gently with a cloth dampened with warm water. Be careful not to wet the area excessively, otherwise dab with a dry cloth. We recommend never rubbing the surface too hard.



772



764



785



773



734

Resistenza al fuoco / Flame resistance
BS 5852-0/1, CA TB 117-2013, IMO FTP 307-8

Solidità alla luce / Light fastness
UNI EN ISO 105-B02 (6)

Solidità allo sfregamento / Fastness to rubbing
UNI EN ISO 11640 (a secco/dry rubbing 4-5), UNI EN ISO 11640 (a umido/wet rubbing 4)

Note
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Notes
Slight colour differences between lots must be considered normal.

STEP

Trevira (100% cs)
Trevira (100% cs)

STEP MELANGE

Trevira (100% cs)
Trevira (100% cs)

FOCUS

Lana (100% lana)
Wool (100% wool)

FOCUS MELANGE

Lana (100% lana)
Wool (100% wool)

FOCUS ROYAL

Lana (100% lana)
Wool (100% wool)

		STEP	STEP MELANGE	FOCUS	FOCUS M ELANGE	FOCUS ROYALE
Resistenza al fuoco <i>Flame resistance</i>	EN 1021-1/2	●	●	●	●	●
	BS 5852	● 5	● 5	● 0/1	● 0/1	● 0/1
	CA TB 117-2013	●	●	●	●	●
	DIN 4102-1	● B1	● B1			
	NF P 92-507	● M1	● M1			
	NF D 60-013			●	●	●
	ÖNORM A3800-1	● B1-Q1	● B1-Q1	● B1-Q1	● B1-Q1	● B1-Q1
	UNI 9175	● 1IM	● 1IM	● 1IM	● 1IM	● 1IM
	IMO FTP 307-8	●	●			
	FAR/JAR 25.853	●	●			
	NFPA 260					
	AS.NZS 1530.3					
	AS.NZS 3837					
	EN 13501-1					
	SN 198898					
Solidità alla luce <i>Light fastness</i> UNI EN ISO 105-B02		5-7	5-7	5-7	5-7	5-7
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i> UNI EN ISO 12947-2 Martindale		100.000 ℞	100.000 ℞	100.000 ℞	100.000 ℞	100.000 ℞
Solidità allo sfregamento <i>Fastness to rubbing</i> UNI EN ISO 105-X12	secco/ dry rubbing	● 4-5	● 4-5	● 4-5	● 4-5	● 4-5
	umido/ wet rubbing	● 4-5	● 4-5	● 4-5	● 4-5	● 4-5
Pilling UNI EN ISO 12945-2		4-5	4-5	4	4	4
Uso <i>Use</i>	interno/ indoor	●	●	●	●	●
	esterno/ outdoor					

DIVINA MELANGE 3

lana (100% lana vergine)
Wool (100% new wool)

GENTLE 2

Lana (60% lana, 20% polimmidica, 20% poliestere)
Wool (60% wool, 20% polyamide, 20% polyester)

HARALD 3

Velluto (100% cotone)
Velvet (100% cotton)

RELATE

Trevira (100% cotone)
Trevira (100% cotton)

STEELCUT 3

Lana (90% lana vergine pettinata, 10% nylon)
Wool (90% worsted new wool, 10% nylon)

DIVINA MD

lana (100% lana vergine)
Wool (100% new wool)

HALLINGDAL 65

lana (70% lana vergine, 30% viscosa)
Wool (70% new wool, 30% viscose))

STEELCUT QUARTET

lana (90% lana vergine, 10% nylon)
Wool (90% new wool, 10% nylon)

		DIVINA MELANGE 3	GENTLE 2	HARALD 3	RELATE	STEELCUT 3	DIVINA MD	HALLINGDAL 65	STEELCUT QUARTET
Resistenza al fuoco <i>Flame resistance</i>	EN 1021-1/2	●	●	●	●	●	●	●	●
	BS 5852	● 0/1/5	● 0/1		● 5	● 0/1/5(*)	● 0/1/5(*)	● 0/1/5	● 0/1/5(*)
	CAT B 117-2013	●	●		●	●	●		
	DIN 4102-1		● B2		● B1				
	NF P 92-507				● M1				
	NF D 60-013	●			●		●	●	●
	ÖNORM A3800-1	● B1-Q1			● B1-Q1	● B2-Q1	● B2-Q1	● B2-Q1	● B2-Q1
	UNI 9175	● 11M			● 11M	● 11M	● 11M	● 11M	● 11M
	IMO FTP 307-8	●	●		●	●	●	●	●
	FAR/JAR 25.853								
	NFPA 260	● 1				● 1	● 1	● 1	
	AS.NZS 1530.3	●		●		●	●	●	
	AS.NZS 3837			● 1		● 2		● 2	● 2
	EN 13501-1					● B3S2,D0(*)	● B3S2,D0(*)		
	SN 198898					● 5.3(*)	● 5.3(*)	● 5.3(*)	● 5.3(*)
Solidità alla luce <i>Light fastness</i> UNI EN ISO 105-B02		5-7	6-7	5-6	5-7	5-7	5-6	5-7	6-7
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i> UNI EN ISO 12947-2 Martindale		45.000 ℞	90.000 ℞	100.000 ℞	80.000 ℞	100.000 ℞	60.000 ℞	100.000 ℞	100.000 ℞
Solidità allo sfregamento <i>Fastness to rubbing</i> UNI EN ISO 105-X12	secco/ <i>dry rubbing</i>	● 4-5	● 4-5		● 4-5	● 4-5	● 4-5	● 4-5	● 4-5
	umido/ <i>wet rubbing</i>	● 3-5	● 4-5		● 4-5	● 4-5	● 4-5	● 3-5	● 4-5
Pilling UNI EN ISO 12945-2		3	4-5	4-5	4-5	3-4	2(3)	3-4	4-5
Uso <i>Use</i>	interno/ <i>indoor</i>	●	●	●	●	●	●	●	●
	esterno/ <i>outdoor</i>								

Pulizia e manutenzione: contattare il fornitore al sito kvadrat.dk. *Cleaning and maintenance: contact the supplier through kvadrat.dk*
* per passare il test è necessario un pre-trattamento. **To pass this test flame retardant treatment is necessary.*

FIELD 2

Trevira (100% fibra di poliestere)
Trevira (100% polyester fiber)

PATIO

Trevira (100% fibra di poliestere)
Trevira (100% polyester fiber)

REMIX 3

Lana (90% lana, 10% nylon)
Wool (90% wool, 10% nylon)

RE-WOOL

Lana (45% lana vergine, 45% lana riciclata, 10% nylon)
Wool (45% new wool, 45% recycled wool, 10% nylon)

HERO

lana (96% lana vergine, 4% nylon)
Wool (96% new wool, 4% nylon)

CANVAS 2

lana (90% lana vergine, 10% nylon)
Wool (90% new wool, 10% nylon)

STEELCUT TRIO 3

Lana (90% lana vergine pettinata, 10% nylon)
Wool (90% worsted new wool, 10% nylon)

VIDAR 3

Lana (94% lana vergine, 6% nylon)
Wool (94% new wool, 6% nylon)

		STEELCUT TRIO 3	REMIX 3	RE-WOOL	HERO 2	CANVAS 2	FIELD 2	VIDAR 3	PATIO
Resistenza al fuoco <i>Flame resistance</i>	EN 1021-1/2	●	●	●	●	●	●	●	●
	BS 5852	● 0/1/3/5(*)	● 0/1/3/5(*)	● 0/1/3/5(*)	● 0/1/5(*)	● 0/1/3/5(*)	● 5	● 2/3/5(*)	● 0/1/5
	CA TB 117-2013	●	●	●	●	●	●	●	●
	DIN 4102-1						● B1	● B2	● B1
	NF P 92-507						● M1		● M1
	NF D 60-013	●	●	●	●	●		●	●
	ÖNORM A3800-1	● B1-Q1	● B1-Q1	● B1-Q1		● B1-Q1	● B1-Q1	● B1-Q1	● B1-Q1
	UNI 9175	● 1IM	● 1IM	● 1IM	● 1IM	● 1IM	● 1IM	● 1IM	● 1IM
	IMO FTP 307-8	●	● 7(*)/8	●	● 7(*)/8	●	●	●	●
	FAR/JAR 25.853						●		
	NFPA 260	● 1	● 1			● 1			
	AS.NZS 1530.3	●	●	●		●			
	AS.NZS 3837	● 2	● 2		● 2				
	EN 13501-1								
	SN 198898								
Solidità alla luce <i>Light fastness</i> UNI EN ISO 105-B02		5-7	6-7	5-7	5-7	6-7	5-7	5-7	7
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i> UNI EN ISO 12947-2 Martindale		100.000 ℞	100.000 ℞	100.000 ℞	45.000 ℞	100.000 ℞	80.000 ℞	100.000 ℞	50.000 ℞
Solidità allo sfregamento <i>Fastness to rubbing</i>	secco/ <i>dry rubbing</i>	● 4-5	● 4-5	● 4-5	● 4-5	● 4-5			● 4-5
	umido/ <i>wet rubbing</i>	● 4-5	● 4-5	● 4-5	● 4-5	● 4-5			● 4-5
Pilling UNI EN ISO 12945-2		4	4	4	3-4	4	4-5	4	4-5
Uso <i>Use</i>	interno/ <i>indoor</i>	●	●	●	●	●	●	●	
	esterno/ <i>outdoor</i>								●


Kvadrat Fabrics









Selezione/*Selection*

Hallingdal 65

kvadrat

Hallingdal 65

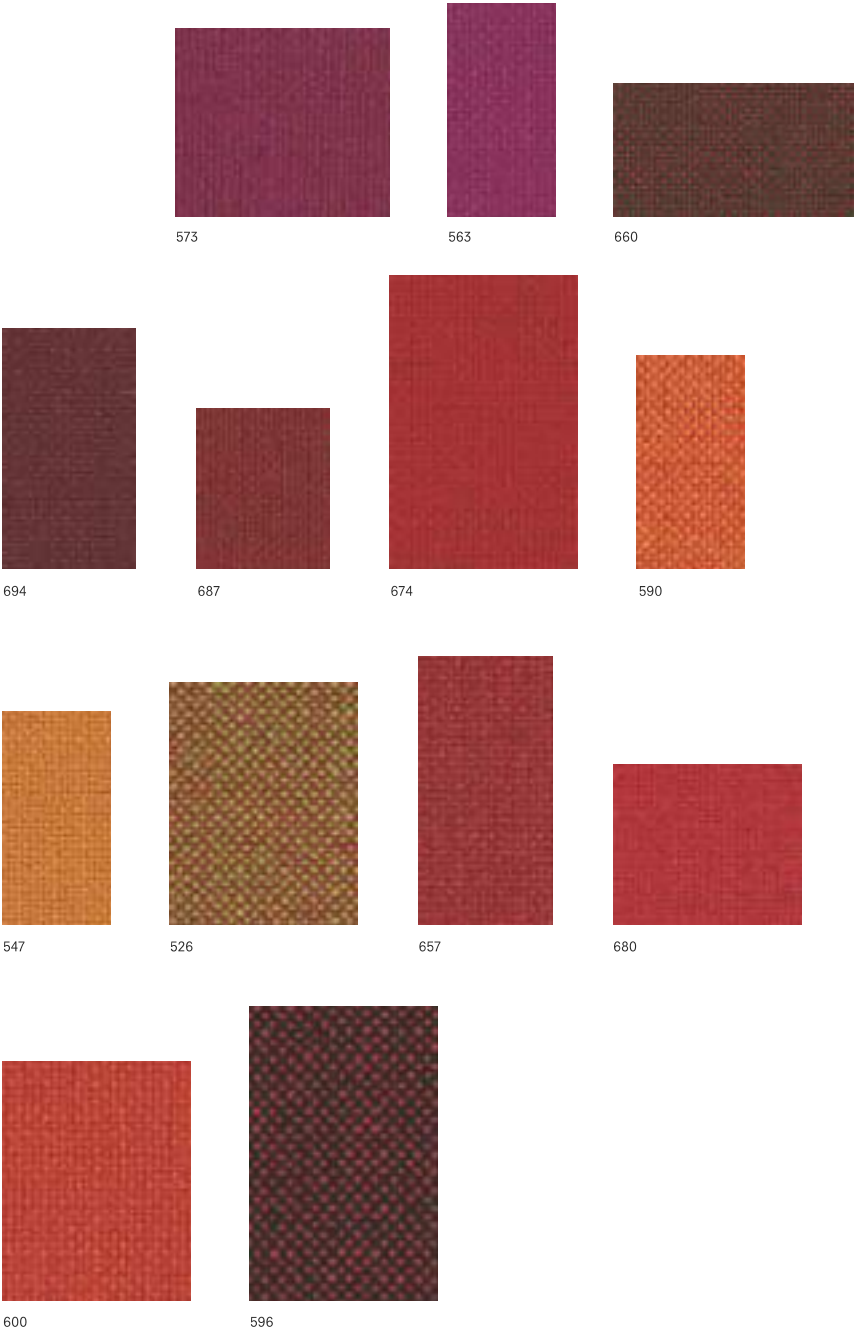

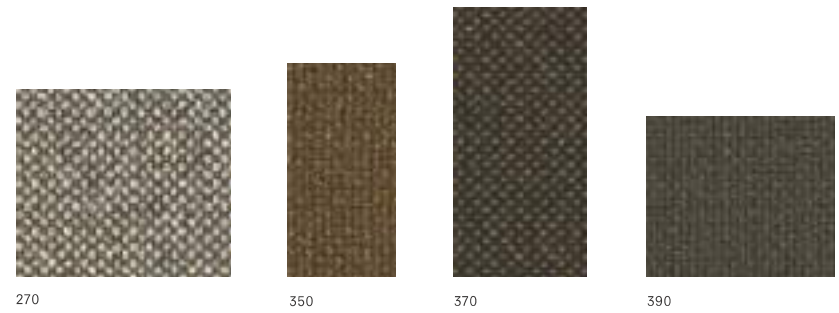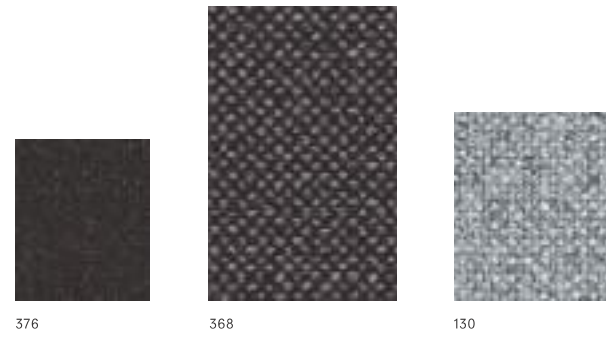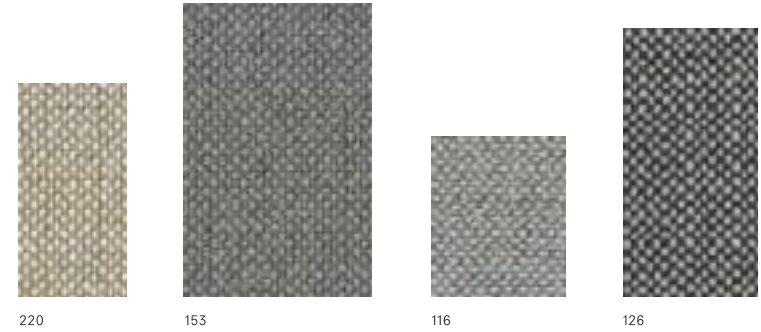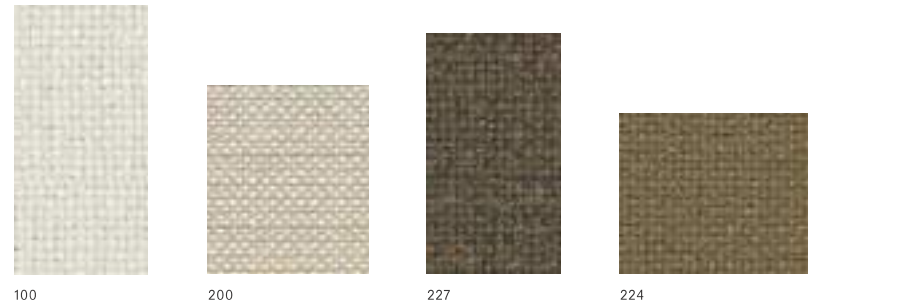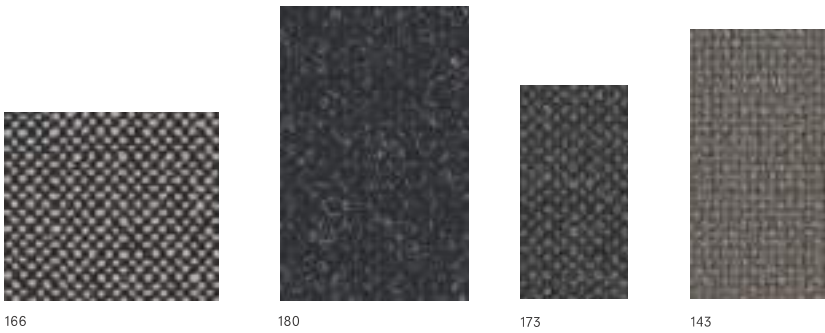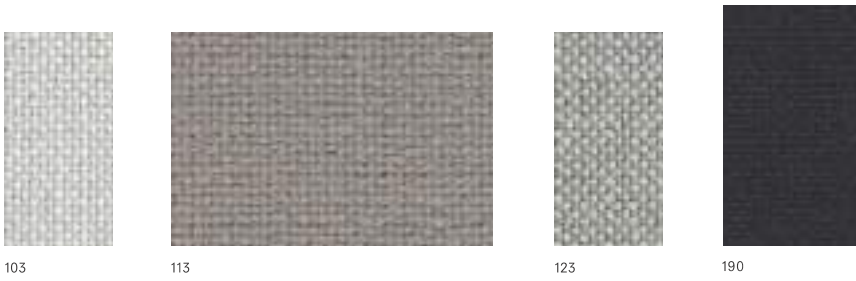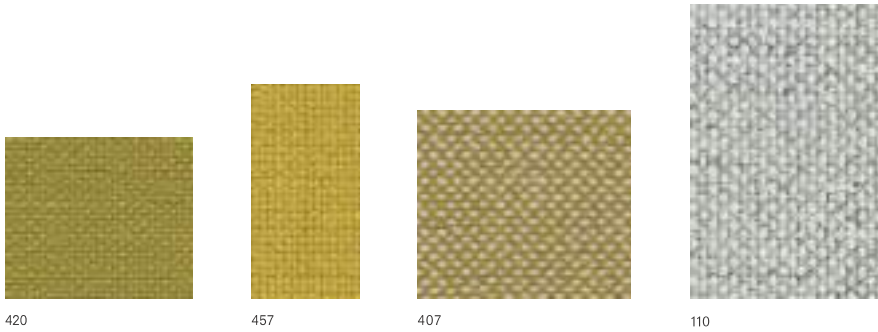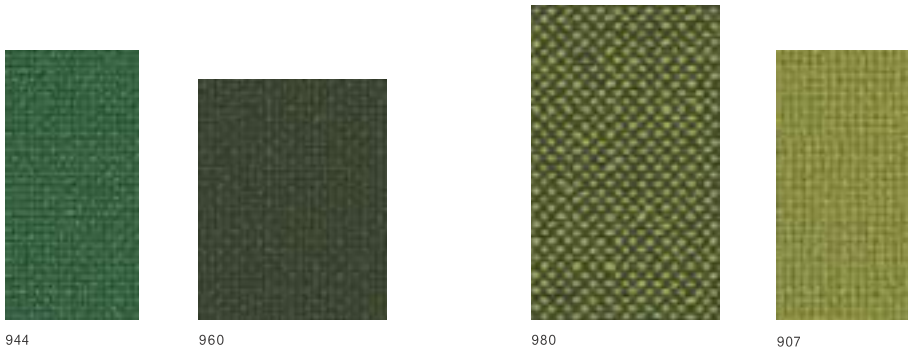

Hallingdal 65
Designed by Nanna Ditzel

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger, Stor slidstyrke.
Beskrivelse 70% ny uld, 30% viskose. Bredde 130 cm. Vægt ca. 795 g/lbm. Materialefarvet. I lyse farver kan fremmede fibre forekomme. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ⚡
Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægtthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Gnidægtthed** (ISO) tør 4-5, våd 3-5. **Lydabsorption** (EN ISO 354) 0.45/Class D (fladt), 0.70/Class C (foldet). **Airflow** 182 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A limet. ASTM E84 Class B hæftet. BS 5852 Crib 5. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler. Desinfektion, se kvadrat.dk.

UK/US
Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description 70% new wool, 30% viscose. Width 61 inches (130 cm). Weight app. 795 g/lin.m, 25.5 oz/ly. Material dyed. Foreign fibre may occur in light colours. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ⚡
Abrasion: App. 100.000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947*. **Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Fastness to rubbing** (ISO) 5-7. **Flame resistance:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A adhered. ASTM E84 Class B unadhered. BS 5852 Crib 5. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols. Disinfection, see kvadrat.dk.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privaten Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 70% Schurwolle, 30% Viskose. Breite 130 cm. Gewicht ca. 795 g/lfd.m. Materialgefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante ⚡
Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechnheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 3-5. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.45/Class D (glatt), 0.70/Class C (gefaltet). **Airflow** 182 Pa s/m. **Flammeschutz:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A verklebt. ASTM E84 Class B unverklebt. BS 5852 Crib 5. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Desinfektion, siehe kvadrat.dk.

NL
Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privéfeer. Uitstekend slijtvastheid.
Omschrijving 70% scheerwol, 30% viskose. Breedte 130 cm. Gewicht ca. 795 g/str. m. Gareengeverfd. Afwijkende vezels kunnen voorkomen in lichte kleuren. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ⚡
Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechntheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Wrijftechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 3-5. **Geluidsabsorptie** (EN ISO 354) 0.45/Class D (vlak), 0.70/Class C (geplooid). **Airflow** 182 Pa s/m. **Brandwerendheid:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A gelijmd. ASTM E84 Class B ongelijmd. BS 5852 Crib 5. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Op aanvraag sturen wij U graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen. Desinfectie, kvadrat.dk.

FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 70% laine vierge, 30% viscose. Largeur 130 cm. Poids env. 795 g/m lg. Teinture en bourre. Dans les couleurs claires, présence de fibres étrangères. Ecart des coloris possibles.
Lisière ⚡
Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (ISO) 3-4. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillée 3-5. **Absorption acoustique** (EN ISO 354) 0.45/Class D (à plat), 0.70/Class C (plie). **Airflow** 182 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A collé. ASTM E84 Class B non collé. BS 5852 Crib 5. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. Désinfection, voir kvadrat.dk.

IT
Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 70% lana vergine, 30% viscosa. Altezza 130 cm. Peso circa 795 g/mtl. Tinto in fiocco. Nei colori chiari possono essere presenti fibre de tonalità scure. Possibili differenze per colore.
Cimosa ⚡
Abrasion: Circa 100.000 cicli/metodo Martindale EN ISI 12947. **Solidità alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Solidità alla sfregamento** (ISO). Condizione a secco 4-5. Condizione umido 3-5. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.45/Class D (a pannello teso), 0.70/Class C (arricciata). **Airflow** 182 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A incollato. ASTM E84 Class B non incollato. BS 5852 Crib 5. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 se trattato ignifugo. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO. Per disinfettare, vedi il sito kvadrat.dk.

ES
Aplicación Adecuado, para el uso en oficinas, hoteles, instituciones y hogares. Gran resistencia al desgaste.
Descripción 70% lana virgen, 30% viscosa. Anchura 130 cm. Peso aprox. 795 gr/ml. Teñido en material. En los colores claros puede haber fibras de otro color. Posibles variaciones de color.
Filo ⚡
Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-7. **Relleno** (EN ISO) 3-4. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5. **mojado 3-5. Absorción acústica** (EN ISO 354) 0.45/Class D (estor), 0.70/Class C (cortina). **Airflow** 182 Pa s/m. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A adherido. ASTM E84 Class B sin pegar. BS 5852 Crib 5. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los símbolos ISO. Desinfección, visita kvadrat.dk.

JP
用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。磨耗性大。
詳細 ビューワール70%、ヴィスコース30%。幅:130cm。重量:1mあたり約795g。原材料染色。明色の場合異質繊維が混在する場合があります。色に多少の違いが生じる場合があります。
セルピッチ ⚡
テスト
規格: マーチンデール法により摩擦運動約100,000回。EN ISO 12947。 **色耐光性:** (ISO) 5-7。 **ヒソング** (EN ISO) 3-4。 **摩擦保証:** (ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 3-5。 **吸音率** (EN ISO 354) 0.45/Class D (ノベル状)、0.70/Class C (ドレープ状)。 **気流:** 182 Pa s/m。 **耐炎性:** AS/NZS 1530.3。 AS/NZS 3837 Class 2。 ASTM E84 class A 耐火性レベル1。 ASTM E84 Class B unadhered。 BS 5852 Crib 5。 BS 5852 part 1。 EN 1021-1/2。 IMO FTP Code 2010:Part 8。 NF D 60 013。 NFPA 260。 特殊耐炎処理を行うことにより、SN 198 898 5.3 に到達可能。 UNI 9175 11M。 US Cal. Bull. 117-2013。 ÖNORM B1 / Q1。 (認定書類のご用意あり。)
防炎性
ISO シンボル参照。 消毒について?kvadrat.dkまで参照ください。

CN
适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。
耐耗性大。
成分 70% 羊毛，30% 纤维。幅宽51英寸(130cm)。面料重量约795克/延米，原料染色。浅色中可能含杂色纤维轻微色差可能发生。
图纹方向 ⚡
马丁代尔法 约100,000转。EN ISO 12947。 **光颜色牢度** (ISO) 5-7。 **起毛起球** (EN ISO) 3-4。 **摩擦系数** (ISO) 干燥4-5、湿3-5。 **吸声系数** (EN ISO 354) 0.45/Class D (隔断帘)、0.70/Class C (一般窗帘使用)。 **气流阻力** 182 Pa s/m。 **阻燃性:** AS/NZS 1530.3。 AS/NZS 3837 Class 2。 ASTM E84 class A 防火等级1。 ASTM E84 Class B unadhered。 BS 5852 Crib 5。 BS 5852 part 1。 EN 1021-1/2。 IMO FTP Code 2010:Part 8。 NF D 60 013。 NFPA 260。 特别耐火处理SN 198 898 5.3 可以满足。 UNI 9175 11M。 US Cal. Bull. 117-2013。 ONORM B1/ Q1。 (可提供测试报告副本)。
维护 请参考ISO标志。消毒请参阅kvadrat.dk。



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
* ACT® Registered Certification Marks
* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.
EU Ecolabel: Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted. Contact and further information [kvadrat.dk](https://www.kvadrat.dk)



10 year warranty



US contact info: 1-800-620-9309

Steelcut Quartet

Steelcut Quartet




654




924



944



994



644



544



414



764



664



434



114



154



554



224



144




394



684



534



354

kvadrat

09/2022

Steelcut Quartet

Designed by Frans Dijkmeijer & Giulio Ridolfo

90% new wool, worsted 10% nylon

Direction: ⬆

Width: approx. 140cm (55")

Abrasion: 100,000 Martindale

Click here for full Technical Specifications.

10^{year}
warranty

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

Contact and further information www.kvadrat.dk

US contact info: 1-800-620-9309

Divina Melange 3



227



237



821



120



527



517



871



547



571



367



147



647



731



170



687



747



757



180



787



777

kvadrat

Divina Melange 3



967



937



917



977



260



277



280



467



471



457



427



567



617



557



677



581



597

01.2023

Divina Melange 3
Designed by Finn Sködt

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger.
Beskrivelse 100% ny uld. Bredder ca. 150 cm. Vægt ca. 840 g/lbm. Stykfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ↔
Slidstyrke: Ca. 45.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægtthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Gnidægtthed** (ISO) 4-5, våd 3-4. **Lydsorption** (EN ISO 354) 0.60/Class C (fladt), 0.70/Class C (foldet). **Airflow** 678 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 1530.3. ASTM E84 class A limet. ASTM E84 Class B hæftet. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2 Type B. CAN ULC S109 med flammesikring. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 med flammesikring. IMO FTP Code 2010:Part 8. JIS L 1091 A-1 D. NF D 60 013. NFPA 260. NFPA 701 med flammesikring. SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres). **Vedligeholdelse** Se ISO symboler. Strygning uden damp. Desinfektion, se kvadrat.dk.

UK/US
Application Offices, hotels, institutions, domestic use.
Description 100% new wool. Width app. 59 inches (150 cm). Weight app. app. 840 g/lin.m, 271 oz/ly. Piece dyed. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ↔
Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947*. **Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 3-4. **Sound absorption** (EN ISO 354) 0.60/Class C (flat), 0.70/Class C (waved). **Airflow** 678 Pa s/m. **Flame resistance:** AS/NZS 1530.3. ASTM E84 class A adhered. ASTM E84 Class B unadhered. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2 Type B. CAN ULC S109 with treatment. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 with treatment. IMO FTP Code 2010:Part 8. JIS L 1091 A-1 D. NF D 60 013. NFPA 260. NFPA 701 with treatment. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copy of test report available). **Care** Please see the ISO symbols. Iron without steam. Disinfection, see kvadrat.dk.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich.
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite ca. 150 cm. Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Stückgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante ↔
Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtecheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 3-4. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.60/Class C (glatt), 0.70/Class C (gefaltet). **Airflow** 678 Pa s/m. **Flammschutz:** AS/NZS 1530.3. ASTM E84 class A verklebt. ASTM E84 Class B unverklebt. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2 Type B. CAN ULC S109 mit Ausrüstung. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 mit Ausrüstung. IMO FTP Code 2010:Part 8. JIS L 1091 A-1 D. NF D 60 013. NFPA 260. NFPA 701 mit Ausrüstung. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar). **Pflege** Siehe ISO Pflegesymbole. Ohne Dampf bügeln. Desinfektion, siehe kvadrat.dk.

NL
Toepassings Kantoren, hotels, instellingen, de privéfeer.
Omschrijving 100% scheerwol. Breedte ca. 150 cm. Gewicht ca. 840 gr/str. m. Stukgeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ↔
Slijtvastheid: Ca. 45.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtecheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Wrijftechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 3-4. **Geluidsabsorptie** (EN ISO 354) 0.60/Class C (vlak), 0.70/Class C (geplooid). **Airflow** 678 Pa s/m. **Brandwerendheid:** AS/NZS 1530.3. ASTM E84 class A gellijmd. ASTM E84 Class B ongelijmd. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2 Type B. CAN ULC S109 met behandeling. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 met behandeling. IMO FTP Code 2010:Part 8. JIS L 1091 A-1 D. NF D 60 013. NFPA 260. NFPA 701 met behandeling. SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe). **Onderhoud** Zie de ISO symbolen. Zonder stoom strijken. Desinfectie, kvadrat.dk.

FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public.
Description 100% laine vierge. Largeur env. 150 cm. Poids env. 840 g/m lg. Teinture à la pièce. Ecart des coloris possibles.
Lisière ↔
Résistance à l'abrasion: Env. 45.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 3. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 3-4. **Absorption acoustique** (EN ISO) 354) 0.60/Class C (à plat), 0.70/Class C (plié). **Airflow** 678 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 1530.3. ASTM E84 class A collé. ASTM E84 Class B non collé. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2 Type B. CAN ULC S109 avec traitement. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 avec traitement. IMO FTP Code 2010:Part 8. JIS L 1091 A-1 D. NF D 60 013. NFPA 260. NFPA 701 avec traitement. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande). **Entretien** Voir les symboles ISO. Repassage sans vapeur. Désinfection, voir kvadrat.dk.

IT
Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract.
Caratteristiche 100% lana vergine. Altezza circa 150 cm. Peso circa 840 gr/ml. Tinto in pezza. Possibili differenze per colore.
Cimosa ↔
Abrasion: Circa 45.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 3-4. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.60/Class C (a pannello (tesa)), 0.70/Class C (arricciata). **Airflow** 678 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 1530.3. ASTM E84 class A incollato. ASTM E84 Class B non incollato. BS 5852 Crib 5 se trattato ignifugo. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2 Type B. CAN ULC S109 se trattato ignifugo. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 se trattato ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 8. JIS L 1091 A-1 D. NF D 60 013. NFPA 260. NFPA 701 se trattato ignifugo. SN 198 898 5.3 se trattato ignifugo. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Disponibile copia del test). **Manutenzione** Per favore seguire simboli ISO. Stirare senza vapore. Per disinfettare, vedi il sito kvadrat.dk.

ES
Aplicación Adecuado para el uso en oficinas, hoteles, instituciones y hogares.
Descripción 100% lana virgen. Anchura aprox. 150 cm. Peso aprox. 840 gr/ml. Teñido en pieza. Posibles variaciones de color.
Filo ↔
Resistencia al desgaste: Aprox. 45.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-7. **Relleno** (EN ISO) 3. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 3-4. **Absorción acústica** (EN ISO 354) 0.60/Class C (estor), 0.70/Class C (cortina). **Airflow** 678 Pa s/m. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 1530.3. ASTM E84 class A adherido. ASTM E84 Class B sin pegar. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 Part 1. BS 5867 Part 2 Type B. CAN ULC S109 con tratamiento. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 con tratamiento. IMO FTP Code 2010:Part 8. JIS L 1091 A-1 D. NF D 60 013. NFPA 260. NFPA 701 con tratamiento. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copia del informe de ensayos disponible). **Mantenimiento** Consulte los símbolos ISO. Planchar sin vapor. Desinfección, visita kvadrat.dk.

JP
用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。
詳細 ニューウール100%。幅:150cm。重量:1mあたり約840g。後染め。色に多少の違いが生じる場合があります。
セルピッチ ↔
磨耗:マーチンデール法により摩擦運動約45,000回。EN ISO 12947. **耐光性:** (ISO) 5-7. **ピリング** (EN ISO) 3. **摩擦保証:** (ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 3-4. **吸音率** (EN ISO 354) 0.60/Class C (ハネ状付)。0.70/Class C (ドレープ状)。気流: 678 Pa s/m. **防火性:** AS/NZS 1530.3. ASTM E84 class A 耐火レベル。ASTM E84 Class B unadhered. 特殊耐火処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 Part 1, BS 5867 Part 2 Type B. 特殊耐火処理を行うことにより、CAN ULC S109 に到達可能。EN 1021-1/2. 特殊耐火処理を行うことにより、EN 13501, B-s2, d0 に到達可能。IMO FTP Code 2010:Part 8. JIS L 1091 A-1 D. NF D 60 013. NFPA 260. 特殊耐火処理を行うことにより、SN 198 898 5.3 に到達可能。UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (認定書類のご用意あり。)
お手入れ
ISO シンボル参照。アイロンはスチームなしでかけてください。消毒について?kvadrat.dkまで参照ください。

CN
适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。
成分 100% 新羊毛。幅宽59英寸(150cm)。重量840克/延米。匹染色面料。颜色可能稍有色差。
面纹方向 ↔
马丁代尔法 约45,000转。EN ISO 12947. **光颜色牢度** (ISO) 5-7. **起毛起球** (EN ISO) 3. **磨擦色牢度** (ISO) 干燥4-5、湿3-4. **吸声系数** (EN ISO 354) 0.60/Class C (隔断帘)。0.70/Class C (一般窗帘使用)。 **气流阻力** 678 Pa s/m. **阻燃性:** AS/NZS 1530.3, ASTM E84 Class A 防火等级1, ASTM E84 Class B unadhered. 特别耐火处理时BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 Part 1, BS 5867 Part 2 Type B. 特别耐火处理时CAN ULC S109 可以满足。EN 1021-1/2. 特别耐火处理时EN 13501, B-s2, d0 可以满足。IMO FTP Code 2010:Part 8. JIS L 1091 A-1 D. NF D 60 013. NFPA 260. 特别耐火处理时NFPA 701 可以满足。特别耐火处理时SN 198 898 5.3 可以满足。UNI 9175 11M, US Cal. Bull. 117-2013, ÖNORM B1 / Q1. (可提供测试报告副本)。 **维护** 请参考ISO标志。可熨烫但要避免蒸汽。消毒请参阅kvadrat.dk。



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
* ACT® Registered Certification Marks
* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.
EU Ecolabel: Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted. Contact and further information **kvadrat.dk**



10 year warranty



US contact info: 1-800-620-9309

Divina MD



633



653



203



913



613



673



943




973



683



783



773




713



733



743



753

kvadrat

Divina MD



813



843



873



433



413



343



453



213



293



353



363



193

02.2023

Divina MD
Designed by Finn Sködt

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger.
Beskrivelse 100% ny uld. Bredde ca. 150 cm. Vægt ca. 840 g/lbm. Materialefarvet. Nuanceforskel vil forekomme.
Ægkant ↔
Slidstyrke: Ca. 45.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægtthed** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 3. **Gnidægtthed** (ISO) tør 4-5, våd 4-5. **Lydabsorption** (EN ISO 354) 0.60/Class C (fladt), 0.70/Class C (foldet). **Airflow** 678 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 1530.3. ASTM E84 Class A limet. ASTM E84 Class B hæftet. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 Part 1. 5867 part 2 type B. CAN ULC S109 med flammesikring. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 med flammesikring. IMO FTP Code 2010:Part 8. JIS L 1091 A-1 D. NF D 60 013. NFPA 260. NFPA 701 med flammesikring. SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. **ÖNORM B1 / Q1.** (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler. Strygning uden damp. Desinfektion, se kvadrat.dk.

UK/US
Application Offices, hotels, institutions, domestic use.
Description 100% new wool. Width app. 59 inches (150 cm). Weight app. 840 g/lin.m, 27.0 oz/ly. Material dyed. Colour differences will occur.
Selvedge/Direction ↔
Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947*. **Lightfastness** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 3. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 4-5. **Sound absorption** (EN ISO 354) 0.60/Class C (flat), 0.70/Class C (waved). **Airflow** 678 Pa s/m. **Flame resistance:** AS/NZS 1530.3. ASTM E84 Class A adhered. ASTM E84 Class B unadhered. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 Part 1. 5867 part 2 type B. CAN ULC S109 with treatment. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 with treatment. IMO FTP Code 2010:Part 8. JIS L 1091 A-1 D. NF D 60 013. NFPA 260. NFPA 701 with treatment. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. **ÖNORM B1 / Q1.** (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols. Iron without steam. Disinfection, see kvadrat.dk.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich.
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite ca. 150 cm. Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Materialgefärbt. Farbunterschiede werden vorkommen.
Webkante ↔
Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechnheit** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 3. **Reißechnheit** (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.60/Class C (glatt), 0.70/Class C (gefaltet). **Airflow** 678 Pa s/m. **Flammschutz:** AS/NZS 1530.3. ASTM E84 Class A verklebt. ASTM E84 Class B unverklebt. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 Part 1. 5867 part 2 type B. CAN ULC S109 mit Ausrüstung. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 mit Ausrüstung. IMO FTP Code 2010:Part 8. JIS L 1091 A-1 D. NF D 60 013. NFPA 260. NFPA 701 mit Ausrüstung. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. **ÖNORM B1 / Q1.** (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Ohne Dampf bügeln. Desinfektion, siehe kvadrat.dk.

NL
Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privéfeer.
Omschrijving 100% scheerwol. Breedte ca. 150 cm. Gewicht ca. 840 g/str. m. Materiaalgeverfd. Kleurverschillen zullen optreden.
Zelfkant ↔
Slijvastheid: Ca. 45.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechnheid** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 3. **Wrijfechnheid** (ISO) droge 4-5, natte 4-5. **Geluidsabsorptie** (EN ISO 354) 0.60/Class C (vlak), 0.70/Class C (geplooid). **Airflow** 678 Pa s/m. **Brandwerendheid:** AS/NZS 1530.3. ASTM E84 Class A gelijmd. ASTM E84 Class B ongelijmd. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 Part 1. 5867 part 2 type B. CAN ULC S109 met behandeling. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 met behandeling. IMO FTP Code 2010:Part 8. JIS L 1091 A-1 D. NF D 60 013. NFPA 260. NFPA 701 met behandeling. SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. **ÖNORM B1 / Q1.** (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen. Zonder stoom strijken. Desinfectie, kvadrat.dk.

FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public.
Description 100% laine vierge. Largeur env. 150 cm. Poids env. 840 g/m lg. Teinture en bourre. Des écarts de colori sont à prévoir.
Lisière ↔
Résistance à l'abrasion: Env. 45.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-6. **Boulochage** (EN ISO) 3. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. **Absorption acoustique** (EN ISO 354) 0.60/Class C (à plat), 0.70/Class C (plié). **Airflow** 678 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 1530.3. ASTM E84 Class A collé. ASTM E84 Class B non collé. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 Part 1. 5867 part 2 type B. CAN ULC S109 avec traitement. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 avec traitement. IMO FTP Code 2010:Part 8. JIS L 1091 A-1 D. NF D 60 013. NFPA 260. NFPA 701 avec traitement. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. **ÖNORM B1 / Q1.** (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. Repassage sans vapeur. Désinfection, voir kvadrat.dk.

IT
Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract.
Caratteristiche 100% lana vergine. Altezza circa 150 cm. Peso circa 840 gr/mtl. Tinto in fiocco. Possibili differenze colore.
Cimosa ↔
Abrasione: Circa 45.000 cicli/metodo Martindale EN 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 3. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4-5. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.60/Class C (a pannello (tesa)), 0.70/Class C (arricciata). **Airflow** 678 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 1530.3. ASTM E84 Class A incollato. ASTM E84 Class B non incollato. BS 5852 Crib 5 se trattato ignifugo. BS 5852 Part 1. 5867 part 2 type B. CAN ULC S109 se trattato ignifugo. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 se trattato ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 8. JIS L 1091 A-1 D. NF D 60 013. NFPA 260. NFPA 701 se trattato ignifugo. SN 198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. **ÖNORM B1 / Q1.** (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO. Stirare senza vapore. Per disinfettare, vedi il sito kvadrat.dk.

ES
Aplicación Oficinas, hoteles, instituciones, uso doméstico.
Descripción 100% lana virgen. Anchura aprox. 150 cm. Peso aprox. 840 gr/ml. Teñido al material. Variaciones en color.
Filo ↔
Resistencia al desgaste: Aprox. 45.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-6. **Re lleno** (EN ISO) 3. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 4-5. **Absorción acústica** (EN ISO 354) 0.60/Class C (estor), 0.70/Class C (cortina). **Airflow** 678 Pa s/m. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 1530.3. ASTM E84 Class A pegado. ASTM E84 Class B sin pegar. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 Part 1. 5867 part 2 type B. CAN ULC S109 con tratamiento. EN 1021-1/2. EN 13501, B-s2, d0 con tratamiento. IMO FTP Code 2010:Part 8. JIS L 1091 A-1 D. NF D 60 013. NFPA 260. NFPA 701 con tratamiento. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. **ÖNORM B1 / Q1.** (Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los símbolos ISO. Planchar sin vapor. Desinfección, visita kvadrat.dk.

JP
用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。
詳細 ニューウール 100%。幅 150 cm。重量：1m あたり約 840 gr。原材料染色。色に多少の違いが生じる場合があります。
セルビッチ ↔
テスト
磨耗：マーチンデール法により摩擦運動約 45,000 回。EN ISO 12947。耐光性：(ISO) 5-6。ピリング (EN ISO) 3。摩擦保証：(ISO) 乾燥状態 4-5。濡れた状態 4-5。吸音率 (EN ISO 354) 0.60/Class C (パネル状)。0.70/Class C (ドレープ状)。気流：678 Pa s/m。防火性：ASTM E84 Class B unadhered。特殊耐火処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 Part 1. 5867 part 2 type B。特殊耐火処理を行うことにより、CAN ULC S109 に到達可能。EN 1021-1/2。特殊耐火処理を行うことにより、EN 13501, B-s2, d0 に到達可能。IMO FTP Code 2010:Part 8。JIS L 1091 A-1 D。NF D 60 013。NFPA 260。特殊耐火処理を行うことにより、NFPA 701 に到達可能。特殊耐火処理を行うことにより、SN 198 898 5.3 に到達可能。UNI 9175 11M。US Cal. Bull. 117-2013。ÖNORM B1 / Q1。(認定書類のご用意あり。)
お手入れ
ISO シンボル参照。アイロンはスチームなしでかけてください。消毒について kvadrat.dk まで参照ください。

CN
适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。**成分** 100% 羊毛。幅宽 59 英寸 (150cm)。重量 840 克/英尺。纱染色面料。面料颜色有些许色差。
圆领方向 ↔
马丁代尔法 约 45,000 转。EN ISO 12947。**光颜色牢度** (ISO) 5-6。**起毛起球** (EN ISO) 3。**磨擦色牢度** (ISO) 干燥 4-5。湿 4-5。**吸声系数** (EN ISO 354) 0.60/Class C (隔帘帘)。0.70/Class C (一般窗帘使用)。**气流阻力** 678 Pa s/m。**阻燃性:** AS/NZS 1530.3。ASTM E84 Class A 防火等级。ASTM E84 Class B unadhered。特别耐火处理时 BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 Part 1. 5867 part 2 type B。特别耐火处理时 EN 13501, B-s2, d0 可以满足。EN 1021-1/2。特别耐火处理时 EN 13501, B-s2, d0 可以满足。IMO FTP Code 2010:Part 8。JIS L 1091 A-1 D。NF D 60 013。NFPA 260。特别耐火处理时 NFPA 701 可以满足。特别耐火处理时 SN 198 898 5.3 可以满足。UNI 9175 11M。US Cal. Bull. 117-2013。ÖNORM B1 / Q1。(可提供测试报告副本)。
维护 请参阅 ISO 标志。可熨烫但要避免蒸汽。消毒请参阅 kvadrat.dk。



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
* ACT® Registered Certification Marks
* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.
EU Ecolabel: Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted. Contact and further information **kvadrat.dk**



10 year warranty



US contact info: 1-800-620-9309

Canvas 2

kvadrat

Canvas 2



764



854



244



224



936



264



254



356



124



726



734



746



114



134



794



786



174



666



716



414



154



684



424



446

Canvas 2



926



546




454



556




216



566



946



836



964



374



954



974




984



674



576



654



996



984



364



674



576



654

08.2021

Canvas 2
Designed by Giulio Ridolfo

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger, Stor slidstyrke.
Beskrivelse 90% ny uld, kamgarn, 10% nylon. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 480 g/lbm. Materialefarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ↔
Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbælgelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægtbed** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 4. **Gnidægtbed** (ISO) tør 4-5, våd 4-5. **Lydabsorption** (EN ISO 354) 0.60/Class C (fladt), 0.80/Class B (foldet). **Airflow** 849 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 Ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 med flammesikring. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ØNORM B1 / Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler. Desinfektion, se kvadrat.dk.

UK/US
Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description 90% new wool, worsted, 10% nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 480 g/lm. m, 15.4 oz/ly. Material dyed. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ↔
Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947*. **Lightfastness** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 4. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 4-5. **Sound absorption** (EN ISO 354) 0.60/Class C (flat), 0.80/Class B (waved). **Airflow** 849 Pa s/m. **Flame resistance:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 with treatment. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ØNORM B1 / Q1. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols. Disinfection, see kvadrat.dk.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn, 10% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 480 g/m. Materialgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkant ↔
Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtecheit** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 4. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.60/Class C (glatt), 0.80/Class B (gefaltet). **Airflow** 849 Pa s/m. **Flammschutz:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 mit Ausrüstung. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ØNORM B1 / Q1. (Testbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Desinfektion, siehe kvadrat.dk.

NL
Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privéseer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 480 gr/str. m. Materiaalgeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ↔
Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtecheit** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 4. **Wrijfechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 4-5. **Geluidsabsorptie** (EN ISO 354) 0.60/Class C (vlak), 0.80/Class B (geplooid). **Airflow** 849 Pa s/m. **Brandwerendheid:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 met behandeling. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ØNORM B1 / Q1. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen. Desinfectie, kvadrat.dk.

FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 90% laine vierge, peigné, 10% nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 480 g/m lg. Teinture en bourre. Ecart des coloris possibles.
Lisière ↔
Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-6. **Boulochage** (EN ISO) 4. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. **Absorption acoustique** (EN ISO 354) 0.60/Class C (à plat), 0.80/Class B (plié). **Airflow** 849 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 avec traitement. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ØNORM B1 / Q1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. Désinfection, voir kvadrat.dk.

IT
Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 90% lana vergine, pettinata, 10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 480 gr/mtl. Tinto in fiocco. Possibili differenze per colore.
Cimosa ↔
Abrasion: Circa 100.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 4. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4-5. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.60/Class C (tenda a pannello (tesa)), 0.80/Class B (tenda arricciata). **Airflow** 849 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 trattato ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ØNORM B1 / Q1. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO. Per disinfettare, vedi il sito kvadrat.dk.

ES
Aplicación Oficinas, hoteles, instituciones, uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripción 90% lana virgen, peinada, 10% nylon. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 480 gr/ml. Teñido en material. Posibles variaciones de color.
Filo ↔
Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-6. **Relleno** (EN ISO) 4. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 4-5. **Absorción acústica** (EN ISO 354) 0.60/Class C (estor), 0.80/Class B (cortina). **Airflow** 849 Pa s/m. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 1530.3. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 con tratamiento. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ØNORM B1 / Q1. (Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los símbolos ISO. Desinfección, visita kvadrat.dk.

JP
用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。耐消耗性大。
詳細 90% ニューウール、ウーステッド、10% ナイロン。幅:140 cm。重量:1m あたり約480 g。製品染め。色彩ニューアンスに多少の違いが生じる可能性があります。
耳、ふち、 ↔
テスト:
磨耗: マーチンデール法により摩擦運動約100,000回。EN ISO 12947. **色あせ保障:** (ISO) 5-6. **ヒリンク** (EN ISO) 4. **摩擦保証:** (ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 4-5. **吸音率:** (EN ISO 354) 0.60/Class C (ハレアップ状)、0.80/Class B (ドレープ状). **気流:** 849 Pa s/m. **耐火性:** AS/NZS 1530.3. 特殊耐火処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. 特別耐火処理を行うことにより、GB 50222 に到達可能。IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. 特殊耐火処理を行うことにより、SN 198 898 5.3 に到達可能。UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ØNORM B1 / Q1. (テストレポートのコピー入手可能。)
手入れ
ISO シンボル参照。消毒について?kvadrat.dkまで参照ください。

CN
适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。耐消耗性大。
成分 90%新羊毛(精纺)、10%尼龙。幅宽约55英寸(140cm)。重量约480克/延米。原材料染色面料。颜色可能稍有色差。
测试方向 ↔
马丁代尔法约100,000转。EN ISO 12947. **光颜色牢度** (ISO) 5-6. **起毛起球** (EN ISO) 4. **摩擦色牢度** (ISO) 干燥4-5、湿4-5. **吸音系数** (EN ISO 354) 0.60/Class C (隔断帘)、0.80/Class B (一般窗帘使用)。 **气流阻力** 849 Pa s/m. **阻燃性:** AS/NZS 1530.3. 特别耐火处理时BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. 特别耐火处理时GB 50222 可以满足。IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. 特别耐火处理时SN 198 898 5.3 可以满足。UNI 9175, 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ØNORM B1 / Q1. (可提供测试报告副本)。
维护 请参考ISO标志。请消毒参阅kvadrat.dk。



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
*ACT® Registered Certification Marks
* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.
EU Ecolabel: Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted. Contact and further information www.kvadrat.dk




10 year warranty



US contact info: 1-800-620-9309

Patio

kvadrat



150




550



210



340



370



230



100



110




430



170




140



200

Patio



840



410



450



650



440



570



220



780




970



750



730



740

12.2018

Patio

Designed by Karina Nielsen Rios

DK

Anvendelse Uden- og indendørs møbelstof til såvel privat og offentlig indretning. Resistens overfor skimmel, klor-, havvand og UV.
Beskrivelse 100% Trevira CS. Fluorcarbon-fri vandafvisende finish. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 560 g/lbm. Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.

Ægkant ↔

Slidstyrke: Ca. 50.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægthed** (ISO) 7. **Vejrægthed** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Gnidægthed** (ISO) tør 4-5, våd 4-5. **Spray test** (EN) 3. **Resistens overfor tilsmudsning** min. 4 (BS). **Flammesikring:** BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1 ignition source 0. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres). **Vedligeholdelse** Se ISO symboler. Krympning ca. 1% ved vask 30°C.

UK

Application Out- and indoor upholstery for both domestic and public decoration. Mildew, chlorine, seawater and UV resistant.

Description 100% Trevira CS.

Fluorocarbon-free water repellent finish. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 560 g/lin.m. Yarn dyed. Colour differences may occur.

Selvedge ↔

Abrasion: App. 50,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. **Lightfastness** (ISO) 7. **Fastness to weathering** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 4-5. **Spray test** (EN) 3. **Resistant to visible soiling** (BS) min. 4. **Flame resistance:** BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1 ignition source 0. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols. Shrinkage app. 1% when washed at 30°C.

DE

Anwendungsbereich Möbelstoff wohlgeeignet im sowohl privaten als öffentlichen Wohnbereich. Resistent gegenüber Schimmel, Chlor-, Meerwasser und UV.

Beschreibung 100% Trevira CS. Fluorcarbon-frei wasserabweisend Ausrüstung. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 560 g/lfd.m. Garngefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.

Webkant ↔

Scheuerfestigkeit: Ca. 50.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 7. **Wetterechtheit** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. **Spraytest** (EN) 3. **Resistent gegenüber Verschmutzung** (BS) min. 4. **Flammschutz:** BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1 ignition source 0. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).

Pflege Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole. Wascheinlauf ca. 1% bei 30°C.

NL

Toepassing Uitstekend toepasbaar zowel in particuliere woningen als voor projecten. Schimmel, chloor-, zeewater en UV resistent. **Omschrijving** 100% Trevira CS. Fluorcarbon-vrije water afstotende behandeling. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 560 gr/str. m. Garengerfvd. Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant ↔

Slijtvastheid: Ca. 50.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 7. **Kleurechtheid bij weersomstandigheden** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Wrijfechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 4-5. **Spray test** (EN) 3. **Weerstand tegen vervuiling** (BS) min. 4. **Brandvrijheid:** BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1 ignition source 0. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Op aanvraag sturen wij U graag een kopie van het testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen. Krimp ca. 1% bij 0°C.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Résistant aux moisissures, au chlore, à l'eau de mer et UV.

Description 100% Trevira CS. Fini hydrofuge sans fluorocarbone. Largeur env. 140 cm. Poids env. 560 g/m lg. Teinture sur fil. Ecart des coloris possibles.

Lisière ↔

Résistance à l'abrasion: Env. 50.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 7. **Résistance aux intempéries** (ISO) 6-7. **Boulochage** (EN ISO) 3-4. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. **Test de pulvérisation** (EN) 3. **Résistance à la salissure visible** (BS) min. 4. **Normes au feu:** BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1 ignition source 0. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

Rétrécissement: Env. 1% pour lavage à 30°C.

IT

Destinazione d'uso Rivestimenti per imbottiti, casa e contract. Resistente alla muffa, al cloro, all'acqua da mare e UV.

Caratteristiche 100% Trevira CS. Finitura idrorepellente senza fluorcarbon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 560 gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze per colore.

Cimosa ↔

Resistenza all'abrasione: circa 50.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 7. **Resistenza alle intemperie** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4-5. **Prova dello spruzzo** (EN) 3. **Resistenza della sporcizia visibile** (BS) min. 4. **Ignifugazione:** BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1 ignition source 0. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO. Restrigimento 1% quando lavata 30°C.

ES

Aplicación Tapicería para decoración de uso doméstico y público. Resistente al moho, al cloro, al agua salina y UV.

Descripción 100% Trevira CS. Repelente al agua libre de fluorocarbonos. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 560 gr/ml. Teñido en hilado. Posibles variaciones de tintadas.

Filo ↔

Resistencia al desgaste: Aprox. 50.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Estabilidad del color a la luz** (ISO) 7. **Resistencia a la intemperie** (ISO) 6-7. **Relleño** (EN ISO) 3-4. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 4-5. **Spray test** (EN) 3. **Resistencia a la suciedad visible** (BS) min. 4. **Resistencia al fuego:** BS 5852 fuente de ignición 3. BS 5852 part 1 fuente de ignición 0. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copia del informe de ensayos disponible).

Mantenimiento Consulte los símbolos ISO.

Encogimiento aprox. un 1% en lavado a 30°C.

JP

用途 住宅及び公共施設向けの室内/屋外用テキストイル耐久性: カビ/塩素/海水/UV.

詳細 100% トレヴィーラ CS. 無機性撥水加工済み。幅: 140 cm。重量: 1m あたり約 560 g。糸染め。色彩ニュアンスに多少の違いが生じる可能性あり。

耳, ぶち, ↔

テスト:
磨耗: マーチンデール法により摩擦運動約50,000回。EN ISO 12947. **色褪せ保証:** (ISO) 7. **耐候性** (ISO) 6-7. **ビリング** (EN ISO) 3-4. **摩擦保証:** (ISO) 乾燥状態4-5, 濡れた状態4-5. **スプレーテスト済み** (EN) 3. **防汚性** (BS) min. 4. **耐炎性:** BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1 ignition source 0. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (テストレポートのコピー入手可能。)

手入れ

ISOシンボル参照。30°C で洗浄した際の縮み約 1%。

CN

適用范围 适用于住宅和公共空间的室内兼室外软装面料具有防发霉、耐氯、耐海水、抗紫外线特性。

成分 100% Trevira CS, 不含碳氟化合物的防泼水涂层。幅宽约55英寸 (140cm)。重量约560克/延米。纱染色面料。颜色可能稍有偏差。

面纹方向 ↔

马丁代尔法 约50,000转。EN ISO 12947. **光照色牢度** (ISO) 7. **耐候色牢度** (ISO) 6-7. **起毛起球** (EN ISO) 3-4. **摩擦色牢度** (ISO) 干燥4-5, 湿4-5. **喷雾测试** (EN) 3. **抗可见污损** (BS) min. 4. **阻燃性:** BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1 ignition source 0. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (可提供测试报告副本)。

维护 请参照ISO标志。于温度30°C清洗时, 面料缩水率约1%。



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
Contact and further information www.kvadrat.dk

10^{year} warranty

Relate



991



821



441



981



961



271



461



941



921



431



221




161



111



401



151



121



101



201

kvadrat

Relate




741



711



771



641



671



681



691



791



561




611



571



571



571

11.2020

Relate

Designed by Patricia Urquiola

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 100% Trevira CS. Breddede ca. 140 cm. Vægt ca. 450 g/lbm. Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ⚡
Slidstyrke: Ca. 80.000 slidbevægelser efter Martindale metoden. EN ISO 12947. **Lysægtighed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Gnidægtighed** (ISO) 4-5. **Lydsorption** (EN ISO 354) 0.50/Class D (fladt), 0.70/Class C (foldet). **Airflow** 2241 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. ASTM E84 class B limet. BS 5852 Crib 5. BS 5852 part 1 med flammesikring. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. EN 13501 B-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. UNI 9177 classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler. Krympning ca. 2% ved vask 60°C. Desinfektion, se www.kvadrat.dk.

UK/US
Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability. In accordance with California AB2998 or similar regulation in other states of North America, this product should not be used for residential upholstery in USA.
Description 100% Trevira CS. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 14.4 oz/ly (450 g/lin.m). Yarn dyed. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ⚡
Abrasion: App. 80,000 rubs acc. to the Martindale method. EN ISO 12947. **Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 4-5. **Sound absorption** (EN ISO 354) 0.50/Class D (flat), 0.70/Class C (waved). **Airflow** 2241 Pa s/m. **Flame resistance:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. ASTM E84 class B adhered. BS 5852 Crib 5. BS 5852 part 1 with treatment. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. EN 13501 B-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. UNI 9177 classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols. Shrinkage app. 2% when washed at 60°C. Disinfection, see www.kvadrat.dk.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 100% Trevira CS. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 450 g/m. Garngefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkant ⚡
Scheuerfestigkeit: Ca. 80.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode. EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.50/Class D (glatt), 0.70/Class C (gefaltet). **Airflow** 2241 Pa s/m. **Flammschutz:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. ASTM E84 class B verklebt. BS 5852 Crib 5. BS 5852 part 1 mit Ausrüstung. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. EN 13501 B-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. UNI 9177 classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Testbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Wascheinlauf ca. 2% bei 60°C. Desinfektion, siehe www.kvadrat.dk.

NL
Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 100% Trevira CS. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 450 gr/str. m. Gareneverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ⚡
Slijtvastheid: Ca. 80.000 toeren Martindale. EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Wrijfechtheid** (ISO) droog 4-5, nat 4-5. **Geluidsabsorptie** (EN ISO 354) 0.50/Class D (vlak), 0.70/Class C (geplooid). **Airflow** 2241 Pa s/m. **Brandwerendheid:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. ASTM E84 class B gelijmd. BS 5852 Crib 5. BS 5852 part 1 met behandelend. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. EN 13501 B-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. UNI 9177 classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen. Krimp ca. 2% bij 60°C. Desinfectie, www.kvadrat.dk.

FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 100% Trevira CS. Largeur env. 140 cm. Poids env. 450 g/m lg. Teinture sur fil. Ecart des coloris possibles.
Lisière ⚡
Résistance à l'abrasion: Env. 80.000 révolutions selon le procédé Martindale. EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 4-5. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. **Absorption acoustique** (EN ISO 354) 0.50/Class D (à plat), 0.70/Class C (plie). **Airflow** 2241 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. ASTM E84 class B collé. BS 5852 Crib 5. BS 5852 part 1 avec traitement. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. EN 13501 B-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. UNI 9177 classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.
Rétrécissement: Env. 2% pour lavage à 60°C. Désinfection, voir www.kvadrat.dk.

IT
Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 100% Trevira CS. Altezza circa 140 cm. Peso circa 450 gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze per colore.
Cimosa ⚡
Abrasion: circa 80.000 cicli/metodo Martindale. EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4-5. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.50/Class D (tenda a pannello (tesa)), 0.70/Class C (tenda arricciata). **Airflow** 2241 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. ASTM E84 class B incollato. BS 5852 Crib 5. BS 5852 part 1 trattato ignifugo. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. EN 13501 B-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. UNI 9177 classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO. Restringimento 2% quando lavata 60°C. Per disinfettare, vedi il sito www.kvadrat.dk.

ES
Aplicación Oficinas, hoteles, instituciones, uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripción 100% Trevira CS. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 450 gr/ml. Hilo teñido. Posibles variaciones de color.
Filo ⚡
Resistencia al desgaste: Aprox. 80.000 ciclos según el método Martindale. EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-7. **Relleno** (EN ISO) 4-5. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 4-5. **Absorción acústica** (EN ISO 354) 0.50/Class D (estor), 0.70/Class C (cortina). **Airflow** 2241 Pa s/m. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. ASTM E84 class B adherido. BS 5852 Crib 5. BS 5852 part 1 con tratamiento. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. EN 13501 B-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. UNI 9177 classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento Consulte los símbolos ISO. Encogimiento aprox. 2% en lavado a 60°C. Desinfección, visita www.kvadrat.dk.

JP
用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。耐耗性大。
詳細 100%トレヴィーラ CS。幅：140 cm。重量：1mあたり約450 g。糸染め。色彩ニュアンスに多少の違いが生じる可能性あり。
耳、ふち、 ⚡
テスト
磨耗：マーチンデル法により摩擦運動約80,000回。EN ISO 12947. **色褪せ保証：**(ISO) 5-7. **ヒルング** (EN ISO) 4-5. **摩擦保証：**(ISO) 乾燥状態4-5、濡れた状態4-5. **吸音率** (EN ISO 354) 0.50/Class D (パネル状)、0.70/Class C (ドレープ状). **気流：**2241 Pa s/m. **耐炎性：** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. ASTM E84 class B 耐火性レベル1. BS 5852 Crib 5. 特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 part 1 に到達可能。DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. EN 13501 B-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. UNI 9177 classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (テストレポートのコピー入手可能。)
手入れ
ISO シンボル参照。60°C で洗浄した場合、縮み約2%。消毒について? www.kvadrat.dkまで参照ください。

CN
适用范围 办公室, 宾馆酒店, 公共设施, 居家使用。
耐用性 极佳。
成分 100% Trevira CS. 幅宽55英寸 (140cm). 重量450克/延米. 纱染色面料. 颜色可能稍有色差。
图案方向 ⚡
马丁代尔法 约80,000转. EN ISO 12947. **光色牢度** (ISO) 5-7. **起毛起球** (EN ISO) 4-5. **耐颜色牢度** (ISO) 干燥4-5, 湿4-5. **吸音系数** (EN ISO 354) 0.50/Class D (隔帘帘), 0.70/Class C (一般窗帘使用). **气流阻力** 2241 Pa s/m. **阻燃性:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. ASTM E84 class B 防火等级1. BS 5852 Crib 5. 特殊耐火处理时BS 5852 part 1 可以满足. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. EN 13501 B-s1, d0. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. UNI 9177 classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (可提供测试报告副本).
维护 请参考ISO标志. 水洗温度60度时收缩率在2%左右. 消毒请参阅www.kvadrat.dk.



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
*ACT® Registered Certification Marks
Contact and further information www.kvadrat.dk



10 year warranty



US contact info: 1-800-620-9309

Steelcut Trio 3

Steelcut Trio 3



636



553



526



686



666



515



645



226



616



205



506



236



213



446



453



246



253



466


Steelcut Trio 3



806



746



716



533



576



416



713



796



436



426



883



756



776



476



336



865



983



376



276

Steelcut Trio 3



105



113



266



283



383



133



946



976



124



966



996




195



176



153



906



916

Steelcut Trio 3
Designed by Frans Dijkmeijer and Giulio Ridolfo

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 90% ny uld, kamgarn, 10% nylon. Breddede ca. 140 cm. Vægt ca. 770 g/lbm. Garnfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ⚡
Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægtthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Gnidægtthed** (ISO) tør 4-5, våd 3-5. **Lydabsorption** (EN ISO 354) 0.70/Class C (fladt), 0.95/Class A (foldet). **Airflow** 910 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 med flammesikring. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK/US
Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description 90% new wool, worsted, 10% nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 24.2 oz/lb (770 g/lbm). Yarn dyed. Colour differences may occur.
Selvæde/Direction ⚡
Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. **Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 3-5. **Sound absorption** (EN ISO 354) 0.70/Class C (flat), 0.95/Class A (waved). **Airflow** 910 Pa s/m. **Flame resistance:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 with treatment. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privaten Wohnbereich, Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn. 10% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 770 g/m. Garnegefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkant ⚡
Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 3-5. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.70/Class C (glatt), 0.95/Class A (gefaltet). **Airflow** 910 Pa s/m. **Flammschutz:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 mit Ausrüstung. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Testbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

NL
Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privésefeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 770 gr/str. m. Forengeverfdr. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ⚡
Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Wrijftechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 3-5. **Geluidsabsorptie** (EN ISO 354) 0.70/Class C (vlak), 0.95/Class A (geplooid). **Airflow** 910 Pa s/m. **Brandwerendheid:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 met behandeling. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 90% laine vierge, peigné, 10% nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 770 g/m lg. Teinture sur fil. Ecart des coloris possibles.
Lisière ⚡
Résistance à l'abrasion: Env. 100,000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 4. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 3-5. **Absorption acoustique** (EN ISO 354) 0.70/Class C (à plat), 0.95/Class A (plié). **Airflow** 910 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 avec traitement. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

IT
Destinazione d'uso Rivestimenti per imbottiti, casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 90% lana vergine, pettinata, 10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 770 gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze per colore.
Cimosa ⚡
Resistenza all'abrasione: circa 100.000 cicli/ metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 3-5. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.70/Class C (tenda a pannello (tesa)), 0.95/Class A (tenda arricciata). **Airflow** 910 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 trattato ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

ES
Aplicación Adecuado para el uso en oficinas, hoteles, instituciones y hogares. Gran resistencia al desgaste.
Descripción 90% lana virgen, peinada, 10% nilón. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 770 gr/ml. Hilo teñido. Posibles variaciones de color.
Filo ⚡
Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-7. **Relleno** (EN ISO) 4. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 3-5. **Absorción acústica** (EN ISO 354) 0.70/Class C (estor), 0.95/Class A (cortina). **Airflow** 910 Pa s/m. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 con tratamiento. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copia del informe de ensayos disponible).
Limpeza Consulte los símbolos ISO.

JP
用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。耐耗性大。
詳細 90% ニューウール、ウーステッド、10% ナイロン。幅：140cm。重量：1m あたり約 770 gr。糸染め。明色の場合、異質繊維が混在する場合あり。色彩ニュアンスに多少の違いが生じる可能性あり。
耳、ふち、 ⚡
テスト
磨耗：マーチンデール法により摩擦運動約 100,000 回。EN ISO 12947. **色褪せ保証：**(ISO) 5-7. **ヒリノグ** (EN ISO) 4. **摩擦保証：**(ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 3-5. **吸音率** (EN ISO 354) 0.70/Class C (バネル状)、0.95/Class A (ドレープ状). **気流：** 910 Pa s/m. **耐炎性：** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. 特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. 特殊耐炎処理を行うことにより、GB 50222 B1 に到達可能。IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. 特殊耐炎処理を行うことにより、SN 198 898 5.3 に到達可能。UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1。(テストレポートコピー入手可能。)
手入れ
ISO シンボル参照。

CN
适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。耐耗性大。
成分 90%新羊毛、精纺、10%尼龙。幅宽约55英寸(140 cm)。重量770克/延米，纱染色面料。颜色可能稍有色差。
织边方向 ⚡
马丁代尔法 约100,000转。EN ISO 12947. **光色牢度** (ISO) 5-7. **起毛起球** (EN ISO) 4. **磨擦色牢度** (ISO) 干燥4-5、湿3-5. **吸声系数** (EN ISO 354) 0.70/Class C (隔断帘)、0.95/Class A (一般窗帘使用). **气流阻力** 910 Pa s/m. **阻燃性：** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. 特别耐火处理时BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. 特别耐火处理时GB 50222 B1 可以满足。IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. 特别耐火处理时SN 198 898 5.3 可以满足。UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (可提供测试报告副本).
维护 请参照ISO标志。



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
*ACT@ Registered Certification Marks
Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk



10year warranty



US contact info: 1-800-620-9309

Remix 3

kvadrat



152



163



276



286



133



143



173




113



123



183




842



906



196



954



962



912



923



412




982



933



942




996



973



672




362

Remix 3



346



326



242




356




233




223



126



136



393



682



266



296



406



686



252



692



606



433



783



383



422




452



866



836



733



823



773



796



743



816



753



722



762



716



516



852



873




543



536



632



443



612



373



653



643



566



662

Remix 3
Designed by Giulio Ridolfo

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger, Stor slidstyrke.
Beskrivelse 90% ny uld, kamgarn, 10% nylon. Breddede ca. 140 cm. Vægt ca. 420 g/lbm. Materialefarvet. Nuanceforskkel kan forekomme.
Ægkant ↔
Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægtighed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Gnidægtighed** (ISO) tør 4-5, våd 3-5. **Lydabsorption** (EN ISO 354) 0.55/Class D (fladt), 0.80/Class B (foldet). **Airflow** 465 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 med flammesikring. IMO FTP Code 2010:Part 7 med flammesikring. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK/US
Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description 90% new wool, worsted, 10% nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 13.5 oz/ly (420 g/lin.m). Material dyed. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ↔
Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. **Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 3-5. **Sound absorption** (EN ISO 354) 0.55/Class D (flat), 0.80/Class B (waved). **Airflow** 465 Pa s/m. **Flame resistance:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 with treatment. IMO FTP Code 2010:Part 7 with treatment. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn, 10% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 420 g/lfd.m. Materialgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkant ↔
Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechnheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 3-5. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.55/Class D (glatt), 0.80/Class B (gefaltet). **Airflow** 465 Pa s/m. **Flammschutz:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 mit Ausrüstung. IMO FTP Code 2010:Part 7 mit Ausrüstung. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

NL
Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privésefeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 420 g/str. m. Materiaalgeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ↔
Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechnheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Wrijfechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 3-5. **Geluidsabsorptie** (EN ISO 354) 0.55/Class D (vlak), 0.80/Class B (geplooid). **Airflow** 465 Pa s/m. **Brandwerendheid:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 with treatment. IMO FTP Code 2010:Part 7 met behandeling. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Op aanvraag sturen wij U graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 90% laine vierge, peigné, 10% nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 420 g/m lg. Teinture en bourre. Ecart de coloris possibles.
Lisière ↔
Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 4. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 3-5. **Absorption acoustique** (EN ISO 354) 0.55/Class D (à plat), 0.80/Class B (plié). **Airflow** 465 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 avec traitement. IMO FTP Code 2010:Part 7 avec traitement. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

IT
Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 90% lana vergine, pettinata, 10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 420 gr/mtl. Tinto in fiocco. Possibili differenze per colore.
Cimosa ↔
Abrasione: Circa 100.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 3-5. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.55/Class D (tenda a pannello (tesa)), 0.80/Class B (tenda arricciata). **Airflow** 465 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 trattato ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 7 trattato ignifugo. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

ES
Aplicación Adecuado, para el uso en oficinas, hoteles, instituciones y hogares. Gran resistencia al desgaste.
Descripción 90% lana virgen, peinada, 10% nilón. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 420 gr/ml. Teñido en material. Posibles variaciones de color.
Filo ↔
Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-7. **Relleno** (EN ISO) 4. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 3-5. **Absorción acústica** (EN ISO 354) 0.55/Class D (estor), 0.80/Class B (cortina). **Airflow** 465 Pa s/m. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. GB 50222 B1 con tratamiento. IMO FTP Code 2010:Part 7 con tratamiento. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copia del informe de ensayos disponible).
Limpieza Consulte los símbolos ISO.

JP
用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。
原料性 大。
詳細 90% ニューウール ウーステッド、10% ナイロン。幅:140 cm。重量:1mあたり約 420 g。布染め。色彩ニューアンスに多少の違いが生じる可能性あり。
耳、ふち、 ↔
テスト:
磨耗: マーチンデール法により摩擦お運動約 100,000 回。EN ISO 12947. **色褪せ保証:** (ISO) 5-7. **ピリング** (EN ISO) 4. **摩擦保証:** (ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 3-5. **吸音率** (EN ISO 354) 0.55/Class D (パネル状)、0.80/Class B (ドレープ状)。**気流:** 465 Pa s/m. **耐炎性:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. 特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. 特殊耐炎処理を行うことにより、GB 50222 B1 に到達可能。特殊耐炎処理を行うことにより、IMO FTP Code 2010:Part 7 に到達可能。IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. 特殊耐炎処理を行うことにより、SN 198 898 5.3 に到達可能。UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (テストレポートのコピー入手可能。)
手入れ
ISO シンボル参照。

CN
适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。耐耗性大。
成分 90%新羊毛、精纺、10%尼龙。幅宽约55英寸(140cm)。重量约420克/延米。原材料染色面料。颜色可能稍有色差。
测试方向 ↔
马丁代尔法 约100,000转。EN ISO 12947. **光褪色牢度** (ISO) 5-7. **起毛起球** (EN ISO) 4. **摩擦色牢度** (ISO) 干燥4-5、湿3-5. **吸声系数** (EN ISO 354) 0.55/Class D (隔断帘)、0.80/Class B (一般窗帘使用)。**气流阻力** 465 Pa s/m. **阻燃性:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 class A. 特别耐火处理时BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. 特别耐火处理时GB 50222 B1 可以满足。特别耐火处理时IMO FTP Code 2010:Part 7 可以满足。IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. 特别耐火处理时SN 198 898 5.3 可以满足。UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (可提供测试报告副本)。
维护 请参照ISO标志。



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
*ACT@ Registered Certification Marks
Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk



US contact info: 1-800-620-9309

Steelcut 3

kvadrat



452



605



552



252



402




682



562



445



612



545



120



110



732



140




160



155



742



190



180



780



775

Steelcut 3



502



975



922



662



652



672



220



522



512



912



985



265



240



535



932



962



655



695

02.2023

Steelcut 3
Designed by Frans Dijkmeijer and Giulio Ridolfo

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 90% ny uld, kamgarn, 10% nylon. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 825 g/lbm. Stykfarvet. I lyse farver kan fremmede fibre forekomme. Nuanceforskkel kan forekomme.
Ægkant ⚡
Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægtthed** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Gnidægtthed** (ISO) 5-6. **Lydabsorption** (EN ISO 354) 0.65/Class C (fladt), 0.80/Class B (foldet). **Airflow** 1014 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A hæftet. ASTM E84 Class B limet. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B2 / Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler. Desinfektion, se kvadrat.dk.

UK/US
Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description 90% new wool, worsted, 10% nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 825 g/lbm, 26.6 oz/ly. Piece dyed. Foreign fibres may occur in light colours. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ⚡
Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947*. **Lightfastness** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 3-5. **Sound absorption** (EN ISO 354) 0.65/Class C (flat), 0.80/Class B (waved). **Airflow** 1014 Pa s/m. **Flame resistance:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A unadhered. ASTM E84 Class B adhered. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B2 / Q1. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols. Disinfection, see kvadrat.dk.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn, 10% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 825 g/m. Stückgefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. Farbtünschiede per colore.
Webkante ⚡
Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 3-5. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.65/Class C (glatt), 0.80/Class B (gefaltet). **Airflow** 1014 Pa s/m. **Flammschutz:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A unverklebt. ASTM E84 Class B verklebt. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B2 / Q1. (Testbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Desinfektion, siehe kvadrat.dk.

NL
Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 90% scheerwol, kamgarn, 10% nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 825 g/str. m. Stukgeverfd. Afwijkende vezels kunnen voorkomen in lichte kleuren. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ⚡
Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Wrijfechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 3-5. **Geluidsabsorptie** (EN ISO 354) 0.65/Class C (vlak), 0.80/Class B (geplooid). **Airflow** 1014 Pa s/m. **Brandwerendheid:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A ongelijmd. ASTM E84 Class B gelijmd. BS 5852 Crib 5 met behandelng. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 met behandelng. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B2 / Q1. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen. Desinfectie, kvadrat.dk.

FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 90% laine vierge, peignée, 10% nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 825 g/m lg. Teinture à la pièce. Dans les couleurs claires, présence de fibres étrangères. Ecart des coloris possibles.
Lisière ⚡
Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-6. **Boulochage** (EN ISO) 3-4. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, humide 3-5. **Absorption acoustique** (EN ISO 354) 0.65/Class C (à plat), 0.80/Class B (plié). **Airflow** 1014 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A non collé. ASTM E84 Class B collé. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B2 / Q1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. Désinfection, voir kvadrat.dk.

IT
Destinazione d'uso Rivestimenti per imbottiti, casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 90% lana vergine, pettinata, 10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 825 gr/mtl. Tinto in pezza. Nei colori chiari possonessere presenti fibre di tonalità scure. Possibili differenze per colore.
Cimosa ⚡
Resistenza all'abrasione: circa 100.000 cicli/ metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 3-4. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 3-5. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.65/Class C (a pannello (tesa)), 0.80/Class B (arricciata). **Airflow** 1014 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A non incollato. ASTM E84 Class B incollato. BS 5852 Crib 5 se trattato ignifugo. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 se trattato ignifugo. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B2 / Q1. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO. Per disinfettare, vedi il sito kvadrat.dk.

ES
Aplicación Adecuado para el uso en oficinas, hoteles, instituciones y hogares. Gran resistencia al desgaste.
Descripción 90% lana virgen, peinada, 10% nilón. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 825 gr/ml. Teñido en pieza. En los colores claros puede haber fibras de otro color. Posibles variaciones de color.
Filo ⚡
Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-6. **Relleno** (EN ISO) 3-4. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 3-5. **Absorción acústica** (EN ISO 354) 0.65/Class C (estor), 0.80/Class B (cortina). **Airflow** 1014 Pa s/m. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A sin pegar. ASTM E84 Class B pegado. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B2 / Q1. (Copia del informe de ensayos disponible).
Limpieza Consulte los símbolos ISO. Desinfección, visita kvadrat.dk.

JP
用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。耐 耗性大。
詳細 ニューウール、ウーステッド 90%、ナイロン 10%。 幅 140cm。重量 1m あたり約 825 gr。後染め。明色の場合、異質繊維が混在する場合あり。色に多少の違いが生じる 場合があります。
セルビッチ ⚡
テスト
原料: マーチンデール法により摩擦運動約 100,000 回。EN ISO 12947. **耐光性:** (ISO) 5-6. **起毛起球** (EN ISO) 3-4. **摩擦保証** (ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 3-5. **吸音率** (EN ISO 354) 0.65/Class C (ノベル状)、0.80/Class B (ドレープ状). **気流:** 1014 Pa s/m. **防火性:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A unadhered. ASTM E84 class B 耐火性レベルⅠ. 特殊耐 炎処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 part 1, EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. 特殊耐炎処理を行うことにより、SN 198 898 5.3 に到達可能。UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B2 / Q1. (認定書類のご用 意あり。)
お手入れ
ISO シンボル参照。消毒についてkvadrat.dkまで参照く ださい。

CN
适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。耐 耗性大。
成分 90%新羊毛、精纺、10%尼龙。幅宽约55英寸 (140 cm)。重量825克/延米。匹染色面料。颜色可能 稍有色差。
面纹方向 ⚡
马丁代尔法约100,000转。EN ISO 12947. **光颜色牢度** (ISO) 5-6. **起毛起球** (EN ISO) 3-4. **摩擦色牢度** (ISO) 干燥4-5、湿3-5. **吸声系数** (EN ISO 354) 0.65/Class C (隔帘帘), 0.80/Class B (一般窗帘使用). **气流阻力** 1014 Pa s/m. **阻燃性:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A unadhered. ASTM E84 Class B 防火等级Ⅰ. 特别耐火处理时BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 part 1, EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NFPA 260. 特别耐火处理时 SN 198 898 5.3 可以满足。UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B2 / Q1. (可提供测试报告副本).
维护 请参照ISO标志。消毒请参阅kvadrat.dk。



10 year warranty



US contact info: 1-800-620-9309

Field 2

kvadrat




463



663



443



623



643



843



343



673



662



242



132




373



182



173




693

Field 2



733



763



782



773



773



222



123



723




793



943




963



233



142



142



192



943



933

09.2021

Field 2

Designed by Alfredo Häberli

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger, Stor slidstyrke.
Beskrivelse 100% Trevira CS. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 450 g/lbm. Garnfarvet. Nuanceforskkel kan forekomme.

Ægkant ↔

Slidstyrke: Ca. 80.000 slidbevægelser efter Martindale metoden. EN ISO 12947. **Lysægtthed** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Gnidægtthed** (ISO) tør 4-5, våd 4-5. **Lydabsorption** (EN ISO 354) 0.55/Class D (fladt), 0.85/Class B (foldet). **Airflow** 431 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 Class A hæftet. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler. Krympning ca. 2% ved vask 60°C. Desinfektion, se www.kvadrat.dk.

UK/US

Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability. In accordance with California AB2998 or similar regulation in other states of North America, this product should not be used for residential upholstery in USA.

Description 100% Trevira CS. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 450 g/lin.m, 14.4 oz/ly. Yarn dyed. Colour differences may occur.

Selvedge/Direction ↔

Abrasion: App. 80,000 rubs acc. to the Martindale method. EN ISO 12947*. **Lightfastness** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 4-5. **Sound absorption** (EN ISO 354) 0.55/Class D (flat), 0.85/Class B (waved). **Airflow** 431 Pa s/m. **Flame resistance:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 Class A unadhered. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copy of test report available). **Care** Please see the ISO symbols. Shrinkage app. 2% when washed at 60°C. Disinfection, see www.kvadrat.dk.

DE

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 100% Trevira CS. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 450 g/m. Garngefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.

Webkant ↔

Scheuerfestigkeit: Ca. 80.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode. EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.55/Class D (glatt), 0.85/Class B (gefaltet). **Airflow** 431 Pa s/m. **Flammschutz:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 Class A unverklebt. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Testbericht verfügbar). **Pflege** Siehe ISO Pflegesymbole. Wascheinlauf ca. 2% bei 60°C. Desinfektion, siehe www.kvadrat.dk.

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privéfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 100% Trevira CS. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 450 gr/str. m. Garengeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant ↔

Slijtvastheid: Ca. 80.000 toeren Martindale. EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Wrijfechtheid** (ISO) droog 4-5, nat 4-5. **Geluidsabsorptie** (EN ISO 354) 0.55/Class D (vlak), 0.85/Class B (geplooid). **Airflow** 431 Pa s/m. **Brandwerendheid:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 Class A ongelijmd. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe). **Onderhoud** Zie de ISO symbolen. Krimp ca. 2% bij 60°C. Desinfectie, www.kvadrat.dk.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.

Description 100% Trevira CS. Largeur env. 140 cm. Poids env. 450 g/m lg. Teinture sur fil. Ecart des coloris possibles.

Lisière ↔

Résistance à l'abrasion: Env. 80.000 révolutions selon le procédé Martindale. EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 6-7. **Boulochage** (EN ISO) 4-5. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. **Absorption acoustique** (EN ISO 354) 0.55/Class D (à plat), 0.85/Class B (plié). **Airflow** 431 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 Class A non collé. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande). **Entretien** Voir les symboles ISO. Rétrécissement: Env. 2% pour lavage à 60°C. Désinfection, voir www.kvadrat.dk.

IT

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 100% Trevira CS. Altezza circa 140 cm. Peso circa 450 gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze per colore.

Cimosa ↔

Abrasion: circa 80.000 cicli/metodo Martindale. EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4-5. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.55/Class D (tenda arricciata). **Airflow** 431 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 Class A non incollato. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Disponibile copia del test). **Manutenzione** Per favore seguire simboli ISO. Restringimento 2% quando lavata 60°C. Per disinfettare, vedi il sito www.kvadrat.dk.

ES

Aplicación Oficinas, hoteles, instituciones, uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.
Descripción 100% Trevira CS. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 450 gr/ml. Hilo teñido. Posibles variaciones de color.

Filo ↔

Resistencia al desgaste: Aprox. 80.000 ciclos según el método Martindale. EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 6-7. **Relleno** (EN ISO) 4-5. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 4-5. **Absorción acústica** (EN ISO 354) 0.55/Class D (estor), 0.85/Class B (cortina). **Airflow** 431 Pa s/m. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 Class A sin pegar. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B1. EN 1021-1/2. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9175 11M. UNI 9177 Classe 1. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copia del informe de ensayos disponible).

Mantenimiento Consulte los símbolos ISO. Encogimiento aprox. 2% en lavado a 60°C. Desinfección, visita www.kvadrat.dk.

JP

用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。
耐耗性: トレヴィーラ CS。幅: 140 cm。重量: 1m あたり約 450 g。糸染め。色彩ニューアンスに多少の違いが生じる可能性あり。

耳、ふち、 ↔

テスト
磨耗: マーチンデール法により摩擦運動約 80,000 回。
色褪せ保証: (ISO) 6-7。 **ビリソング** (EN ISO) 4-5。 **摩擦保証:** (ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 4-5。 **吸音率** (EN ISO 354) 0.55/Class D (バネル状)、0.85/Class B (ドレープ状)。 **気流:** 431 Pa s/m。 **耐炎性:** AS/NZS 3837 Class 1。 ASTM E84 Class A unadhered。 BS 5852 Crib 5。 DIN 4102 B1。 EN 1021-1/2。 FAR 25.853。 IMO FTP Code 2010:Part 8。 NF D 60 013。 NF P 92 507 M1。 NFPA 701。 SN 198 898 5.2。 UNI 9175 11M。 UNI 9177 Classe 1。 US Cal. Bull. 117-2013。 ÖNORM B1 / Q1。 (テストレポートのコピー入手可能。)

手入れ

ISO シンボル参照。 60°C で洗浄した場合、縮み約 2%。 消毒について? www.kvadrat.dkまで参照ください。

CN

适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。
耐用性 极佳。
成分 100% Trevira CS。 幅宽55英寸 (140cm)。 重量450克/延米。 纱染色面料。 颜色可能稍有色差。

图纹方向 ↔

马丁代尔法 约80,000转。 EN ISO 12947. **光颜色牢度** (ISO) 6-7. **起毛起球** (EN ISO) 4-5. **耐磨色牢度** (ISO) 干燥4-5, 湿4-5. **吸音系数** (EN ISO 354) 0.55/Class D (隔断帘), 0.85/Class B (一般窗帘使用). **气流阻力** 431 Pa s/m. **阻燃性:** AS/NZS 3837 Class 1, ASTM E84 Class A unadhered, BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, EN 1021-1/2, FAR 25.853, IMO FTP Code 2010:Part 8, NF D 60 013, NF P 92 507 M1, NFPA 701, SN 198 898 5.2, UNI 9175 11M, UNI 9177 Classe 1, US Cal. Bull. 117-2013, ÖNORM B1 / Q1. (可提供测试报告副本). **维护:** 请参考ISO标志。 水洗温度60度时收缩率在2%左右。 消毒请参阅www.kvadrat.dk。



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

* ACT® Registered Certification Marks

* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.

EU Ecolabel: Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted. Contact and further information www.kvadrat.dk



10 year warranty



US contact info: 1-800-620-9309

Re-wool


Re-wool




558




648



718



758



768




658



408




458




828



108



448



858



158



128



218




628




868



198



358



378



568

kvadrat

Re-wool
Designed by Margrethe Odgaard

DK
Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor slidstyrke.
Beskrivelse 45% recycled uld, 45% ny uld, kamgarn, 10% nylon. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 540 g/lbm. Garnfarvet. Nuanceforskel vil forekomme.
Ægkant ↔
Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Gnidægthed** (ISO) tør 4-5, våd 4-5. **Lydabsorption** (EN ISO 354) 0.50/Class D (fladt), 0.75/Class C (foldet). **Airflow** 258 Pa s/m. **Flammesikring**: AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 med flammesikring. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK/US
Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description 45% recycled wool, 45% new wool, worsted, 10% nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 17.3 oz/ly (540 g/in.m). Yarn dyed. Colour differences will occur.
Selvedge/Direction ↔
Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. **Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 4-5. **Sound absorption** (EN ISO 354) 0.50/Class D (flat), 0.75/Class C (waved). **Airflow** 258 Pa s/m. **Flame resistance**: AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

DE
Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich, Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 45% recycled Wolle, 45% Schurwolle, Kammgarn. 10% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 540 g/m. Garngefärbt. Farbunterschiede vorkommen.
Webkant ↔
Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.50/Class D (glatt), 0.75/Class C (gefaltet). **Airflow** 258 Pa s/m. **Flammschutz**: AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Testbericht verfügbar).
Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

NL
Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privésefeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving 45% gerecycled wool, 45% scheerwol, kamgaren, 10% nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 540 gr/str.m. Garengeverfd. Kleurverschillen zullen optreden.
Zelfkant ↔
Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Wrijftechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 4-5. **Geluidsabsorptie** (EN ISO 354) 0.50/Class D (vlak), 0.75/Class C (geplooid). **Airflow** 258 Pa s/m. **Brandwerendheid**: AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 met behandeling. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR
Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 45% laine recycle, 45% laine vierge, peigné, 10% nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 540 g/m lg. Teinture sur fil. Des écarts de colori sont à prévoir.
Lisière ↔
Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 4. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. **Absorption acoustique** (EN ISO 354) 0.50/Class D (à plat), 0.75/Class C (plié). **Airflow** 258 Pa s/m. **Normes au feu**: AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

IT
Destinazione d'uso Rivestimenti per imbottiti, casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche 45% lana riciclato, 45% lana vergine, pettinata, 10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 540 gr/mtl. Tinto in filo. Posso verificarsi differenze colore.
Cimosa ↔
Resistenza all'abrasione: circa 100.000 cicli/ metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4-5. **Absorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.50/ Class D (tenda a pannello (tesa)), 0.75/Class C (tenda arricciata). **Airflow** 258 Pa s/m. **Ignifugazione**: AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 trattato ignifugo. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Disponibile copia del test).
Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

ES
Aplicación Adecuado para el uso en oficinas, hoteles, instituciones y hogares. Gran resistencia al desgaste.
Decripción 45% lana reciclado, 45% lana virgen, peinada, 10% nilón. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 540 gr/ml. Hilo teñido. Existen diferencias de color.
Filo ↔
Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-7. **Relleno** (EN ISO) 4. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 4-5. **Absorción acústica** (EN ISO 354) 0.50/Class D (estor), 0.75/Class C (cortina). **Airflow** 258 Pa s/m. **Resistencia al fuego**: AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copia del informe de ensayos disponible).
Limpieza Consulte los símbolos ISO.

JP
用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。耐耗性大。
詳細 45% リサイクルウール、45% ニューウール (梳毛糸)、10% ナイロン。幅:140cm。重量:1m あたり約 540 gr。糸染め。明色の場合、異質繊維が混在する場合あり。色味に多少の違いが生じることがございます。
耳、ふち、↔
テスト
磨耗: マーチンデール法により摩擦運動約 100.000 回。EN ISO 12947. **色褪せ保証**: (ISO) 5-7. **リビング** (EN ISO) 4. **摩擦保証**: (ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 4-5. **吸音率** (EN ISO 354) 0.50/Class D (バネル状)、0.75/Class C (ドレープ状)。**気流**: 258 Pa s/m. **耐炎性**: AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. 特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. 特殊耐炎処理を行うことにより、SN 198 898 5.3 に到達可能。UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (テストレポートコピー入手可能。)
手入れ
ISO シンボル参照。

CN
适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。耐耗性大。
成分 45% 再生羊毛，45% 精纺新羊毛，10% 尼龙。幅宽约55英寸 (140 cm)。重量540克/延米。纱染色面料。不同批次产品存在轻微色差。
织边方向 ↔
马丁代尔法约100,000转。EN ISO 12947. **光黑色牢度** (ISO) 5-7. **起毛起球** (EN ISO) 4. **摩擦色牢度** (ISO) 干燥4-5，湿4-5. **吸声系数** (EN ISO 354) 0.50/Class D (隔断帘)，0.75/Class C (一般窗帘使用)。 **气流阻力** 258 Pa s/m. **阻燃性**: AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 2. 特别耐火处理时 BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. 特别耐火处理时 SN 198 898 5.3 可以满足。UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (可提供测试报告副本).
维护 请参照ISO标志。



10^{year} warranty



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
*ACT@ Registered Certification Marks
Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk

US contact info: 1-800-620-9309

Hero 2



422



202



392



432



102



212



242



162



512



542



182



552



582



192



152



732



662

kvadrat

Hero 2



882



752



742



772



782



862



912



622



932



672



652



352



962



942



312



372

12/2022

Hero 2
Designed by Patricia Urquiola
97% new wool, 3% recycled nylon
Direction: ↔
Width: approx. 140cm (55")
Abrasion: 45,000 Martindale
[Click here for full Technical Specifications.](#)

10^{year}
warranty

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
Contact and further information www.kvadrat.dk

US contact info: 1-800-620-9309

VIDAR 4

KVADRAT/RAFSIMONS



693



582



542



556



653



622



633



526



222



1880




106



146



152



182



333



323




363




133



143



353



386



956



932




943




472



772



972



1062



872



456



443



786



733



743



656



1511



554



723



676



656



123



723

VIDAR 4
RAF SIMONS AND FANNY ARONSEN

DK

Anvendelse
Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger.
Stor slidstyrke.
Beskrivelse
94% nyuld, 6% nylon. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 770 g/lbm. Garnfarvet. I lyse farver kan fremmede fibre forekomme. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ⚡
Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevejelser efter Martindale metoden ENISO 12947. **Lysægtthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (ENISO) 4. **Gnidægtthed** (ISO) 5-7. **Flammesikring:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 med flammesikring, BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFD 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 med flammesikring, UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse
Se ISO symboler. Desinfektion, se kvadrat.dk.

UK/US

Application
Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.
Description
94% new wool, 6% nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 770 g/lbm, 24.8 oz/ly. Yarn dyed. Foreign fibres may occur in light colours. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ⚡
Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the Martindale method ENISO 12947. **Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (ENISO) 4. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 3-5, wet 3-5. **Flame resistance:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFD 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 with treatment. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Copy of test report available).
Care
Please see the ISO symbols. Disinfection, see kvadrat.dk.

DE

Anwendungsbereich
Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung
94% Schurwolle, 6% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 770 g/m, Garngefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern vorkommen.
Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante ⚡
Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode ENISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (ENISO) 4. **Reibechtheit** (ISO) trocken 3-5, nass 3-5. **Flammschutz:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFD 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung, UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Testbericht verfügbar).
Pflege
Siehe ISO Pflegesymbole. Desinfektion, siehe kvadrat.dk.

NL

Toepassing
Kantoren, hotels, instellingen, de privéfeer. Uitstekende slijtvastheid.
Omschrijving
94% scheerwol, 6% nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 770 gr/str. m. Garengeverfd. Afwijkende vezels kunnen voorkomen in lichte kleuren. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ⚡
Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale ENISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (ENISO) 4. **Wrijfechtheid** (ISO) droge 3-5, natte 3-5. **Brandwerendheid:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFD 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 met behandeling, UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud
Zie de ISO symbolen, Desinfectie, kvadrat.dk.

FR

Domaine d'utilisation
Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.
Description
94% laine vierge, 6% nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 770 g/m². Teinture sur fil. Dans les couleurs claires, présence de fibres étrangères. Ecart des coloris possibles.
Lisière ⚡
Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 4. **Résistance au frottement** (ISO) sec 3-5, mouillé 3-5. **Normes au feu:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFD 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 avec traitement. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien
Voir les symboles ISO. Désinfection, voir kvadrat.dk.

IT

Destinazione d'uso
Rivestimenti per imbottiti, casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.
Caratteristiche
94% lana vergine, 6% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 770 gr/ml. Tinto in filo. Nei colori chiari possono essere presenti fibre di tonalità scure. Possibili differenze per colore.
Cimosa ⚡
Abrasione: Circa 100.000 cicli/metodo Martindale EN 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 4. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 3-5, condizione umido 3-5. **Ignifugazione:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 se trattato ignifugo. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFD 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 se trattato ignifugo. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Disponibile copia del test).
Manutenzione
Per favore seguire simboli ISO. Per disinfettare, vedi il sito kvadrat.dk.

ES

Aplicación
Adecuado para el uso en oficinas, hoteles, instituciones y hogares. Gran resistencia al desgaste.
Descripción
94% lana virgen, 6% nilón. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 770 gr/ml. Teñido en hilo. En los colores claros puede haber fibras de otro color. Posibles variaciones de color.
Filo ⚡
Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos según el método Martindale ENISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-7. **Re lleno** (EN ISO) 4. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 3-5, mojado 3-5. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 3837 Class 2. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFD 60 013. NFPA 260. SN 198 898 5.3 con tratamiento. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento
Consulte los símbolos ISO. Desinfección, visita kvadrat.dk.

JP

用途
オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。耐磨耗性大。
詳細
ニューウール 94%。ポリアミド 6%。幅：140cm。重量：1mあたり約 770 gr。先染め。明色の場合異質繊維が混在する場合あり。色に多少の違いが生じる場合があります。
セルピッチ ⚡
磨耗：マーテンデール法により摩擦運動約 100,000 回。ENISO 12947. **耐光性：**(ISO) 5-7. **ヒリング** (EN ISO) 4. **摩擦保証：**(ISO) 乾燥状態 3-5、濡れた状態 3-5. **防炎性：**AS/NZS 3837 Class 2. 特殊耐火処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFD 60 013. NFPA 260. 特殊耐火処理を行うことにより、SN 198 898 5.3 に到達可能。UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (認定書類のご用意あり。)
お手入れ
ISOシンボル参照。消毒について?kvadrat.dkまで参照ください。

CN

适用范围
办公室，宾馆酒店，公共设施，居家使用。耐耗性大。
成分
94%新羊毛，6%尼龙。幅宽约55英寸（140 cm）。重量约770克/延米，纱线染色面料。浅色面料可能会有外来纤维。颜色可能稍有色差。
织造方向 ⚡
马丁代尔法约100,000转。EN ISO 12947. **光染色牢度** (ISO) 5-7. **起毛起球** (EN ISO) 4. **摩擦色牢度** (ISO) 干燥 3-5、湿 3-5. **阻燃性：**AS/NZS 3837 Class 2. 特别耐火处理时BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NFD 60 013. NFPA 260. 特别耐火处理时SN 198 898 5.3 可以满足。UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (可提供测试报告副本).
维护
请参照ISO标志。消毒请参阅kvadrat.dk。



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
* ACT® Registered Certification Marks
* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan.
Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.
EU Ecolabel Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information kvadrat.dk



HARALD 3

KVADRAT / RAF SIMONS

HARALD 3



552




612



722



772



582



652



792



212



692



632




143




343



233



242



283



382

HARALD 3



823



952



942



952



432



443




543



512



533



123



133



182



192

09.2021

HARALD 3
RAF SIMONS AND FANNY ARONSEN

DK
Anvendelse
Møbelstof til såvel privat som offentlig indretning.
Beskrivelse
100% bomuld. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 520 g/lbm. Stykfarvet. Nuanceforskel kan forekomme.
Ægkant ⚡
Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevegelser efter Martindale metoden ENISO 12947. **Lysægthed** (ISO) 5-6. **Pilling** (ENISO) 4-5. **Gnidægthed** (ISO) 4-5. **Lydabsorption** (EN ISO 354) 0.50/Class D (fladt), 0.65/Class C (foldet). **Airflow** 2809 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 1. EN 1021-1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).
Vedligeholdelse
Se ISO symboler. Må ikke stryges, kun dampes. Eventuelle trykmærker fjernes med damp. Desinfektion, se kvadrat.dk.

UK/US
Application
Upholstery for both domestic and contract use.
Description
100% cotton. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 520 g/lin.m, 16.7 oz/ly. Piece dyed. Colour differences may occur.
Selvedge/Direction ⚡
Abrasion: App. 100.000 rubs acc. to the Martindale method ENISO 12947*.
Lightfastness (ISO) 5-6. **Pilling** (ENISO) 4-5. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 3-5. **Sound absorption** (EN ISO 354) 0.50/Class D (flat), 0.65/Class C (waved). **Airflow** 2809 Pa s/m. **Flame resistance:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 1. EN 1021-1. (Copy of test report available).
Care
Please see the ISO symbols. No ironing only steaming. Steaming might be necessary to remove pressure mark. Disinfection, see kvadrat.dk.

DE
Anwendungsbereich
Möbelbezugsstoff geeignet für private und öffentliche Einrichtungen.
Beschreibung
100% Baumwolle. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 520 g/m. Stückgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkant ⚡
Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode ENISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-6. **Pilling** (ENISO) 4-5. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 3-5. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.50/Class D (glatt), 0.65/Class C (gefaltet). **Airflow** 2809 Pa s/m. **Flammschutz:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 1. EN 1021-1. (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
Pflege
Siehe ISO Pflegesymbole. Kein Bügeln, nur Dämpfen. Dämpfen kann notwendig sein um Druckstellen zu entfernen. Desinfektion, siehe kvadrat.dk.

NL
Toepassing
Uitstekend toepasbaar zowel in particuliere woningen als voor projecten.
Omschrijving
100% katoen. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 520 gr/str. m. Stukgeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.
Zelfkant ⚡
Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale ENISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Wrijftechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 3-5. **Geluidsabsorptie** (EN ISO 354) 0.50/Class D (vlak), 0.65/Class C (geplooid). **Airflow** 2809 Pa s/m. **Brandwerendheid:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 1. EN 1021-1. (Op aanvraag sturen wij U graag een kopie van het testrapport toe).
Onderhoud
Zie de ISO symbolen. Alleen stomen, niet strijken. Indien noodzakelijk, stomen om eventueel pletten te verhelpen. Desinfectie, kvadrat.dk.

FR
Domaine d'utilisation
Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public.
Description
100% coton. Largeur env. 140 cm. Poids env. 520 g/m lg. Teinture à la pièce. Ecart des coloris possibles.
Lisière ⚡
Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-6. **Boulochage** (EN ISO) 4-5. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 3-5. **Absorption acoustique** (EN ISO 354) 0.50/Class D (à plat), 0.65/Class C (plié). **Airflow** 2809 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 1. EN 1021-1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien
Voir les symboles ISO. Pas de repassage, de la vapeur uniquement. L'utilisation de la vapeur peut-être nécessaire pour retirer les éventuels plis. Desinfection, voir kvadrat.dk.

IT
Destinazione d'uso
Rivestimento per imbottiti casa e contract.
Caratteristiche
100% cotone. Altezza circa 140 cm. Peso circa 520 gr/mtl. Tinto in pezza. Possibili differenze per colore.
Cimosa ⚡
Resistenza all'abrasione: circa 100.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-6. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 3-5. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.50/Class D (tenda a pannello (tesa)), 0.65/Class C (tenda arricciata). **Airflow** 2809 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 1. EN 1021-1. (Disponibile copia del test).
Manutenzione
Per favore seguire simboli ISO. No ferro da stiro solo vapore. Vaporizzare potrebbe essere necessario per ripristinare l'aspetto del tessuto. Per disinfettare, vedi il sito kvadrat.dk.

ES
Aplicación
Tapicería para hogares e instituciones.
Descripción
100% algodón. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 520 gr/ml. Teñido a la pieza. Posibles variaciones de color.
Filo ⚡
Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos según el método Martindale ENISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 5-6. **Relleno** (EN ISO) 4-5. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 3-5. **Absorción acústica** (EN ISO 354) 0.50/Class D (estor), 0.65/Class C (cortina). **Airflow** 2809 Pa s/m. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837 Class 1. EN 1021-1. (Copia del informe de ensayos disponible).
Mantenimiento
Consulte los símbolos ISO. No planchar, solo vapor. Puede ser necesario vapor para quitar marcas de presión. Desinfección, visita kvadrat.dk.

JP
用途
公共施設および住宅のインテリア向け、ファブリック。
詳細
100% コットン。 幅：140 cm。 重量：1mあたり約 520 g。 製品染め。 色彩ニュアンスに多少の違いが生じる可能性あり。
耳、ふち、 ⚡
磨耗：マーチンデール法により摩擦運動約 100,000 回。 EN ISO 12947。 **色褪せ保証：**(ISO) 5-6。 **ピリング** (ENISO) 4-5。 **摩擦保証：**(ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 3-5。 **吸音率** (EN ISO 354) 0.50/Class D (パネル状)。 0.65/Class C (ドレープ状)。 **気流：** 2809 Pa s/m。 **耐炎性：** AS/NZS 1530.3。 AS/NZS 3837 Class 1。 EN 1021-1。 (テストレポートのコピー入手可能。)
手入れ
ISO のシンボル参照。 アイロンはかけず、スチーム処理のみ。 たたみジフなどをとるために、スチームが必要な場合もあります。 消毒について?kvadrat.dkまで参照ください。

ON
適用範囲
私人和商业项目用软装面料。
成分
100%棉。 幅宽约55英寸(140 cm)。 重量约520克/延米。 坯布染色面料。 颜色可能稍有色差。
织边方向 ⚡
马丁代尔法约100,000转。 EN ISO 12947。 **光颜色牢度** (ISO) 5-6。 **起毛起球** (ENISO) 4-5。 **摩擦色牢度** (ISO) 干燥4-5、湿3-5。 **吸声系数** (EN ISO 354) 0.50/Class D (隔断帘)。 0.65/Class C (一般窗帘使用)。 **气流阻力** 2809 Pa s/m。 **阻燃性：** AS/NZS 1530.3。 AS/NZS 3837 Class 1。 EN 1021-1。 (可提供测试报告副本)。
维护
请参考ISO标志。 仅能使用蒸汽挂烫机熨烫。 可能需要使用蒸汽电熨斗抚平折痕。 消毒请参阅 kvadrat.dk。




Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
* ACT® Registered Certification Marks
* Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan.
Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.
Contact and further information www.kvadrat.dk



US contact info: 1-800-620-9309


Gabriel Fabrics

Selezione/*Selection*



FOCUS

by Gabriel



60209



60210



60211



60212



60200



60999



63133



62018



61248



61039



61037



64041



61035



61036



61244



64045



64043



64044



65032



65033



66022



66023



66011



66020



66021



66010



60008



68047



68047



68048



68250



68049



61040



61042



61043

FOCUS

Focus specifications: www.gabriel.dk

Please be aware that the PDF colour shades can appear different from the real fabric colours.
We advise you to request actual fabric samples before ordering.



FOCUS MELANGE

by Gabriel



60309



62117



60310



62118



63112



60311



61238



64241



60312



61239



64242



60900



61237



61236



60099



61242



61235



64245



66209



66219



65133



66222



66220



65132



66223



66221



64243



66224



66210



64244



66211



60308



68247



68244



68245



68234



68235



61243



68249



68246



61240



68248



68247




61241

FOCUS MELANGE

Focus Melange specifications: www.gabriel.dk

Please be aware that the PDF colour shades can appear different from the real fabric colours.
We advise you to request actual fabric samples before ordering.



FOCUS ROYAL

by Gabriel



60509



60510



60511



60512



60500



60999



61540



61541



61542



61543



61539



61639



61537



61538



62517



63512



61535



62518



63612



61635



62618




64542



61536



64545

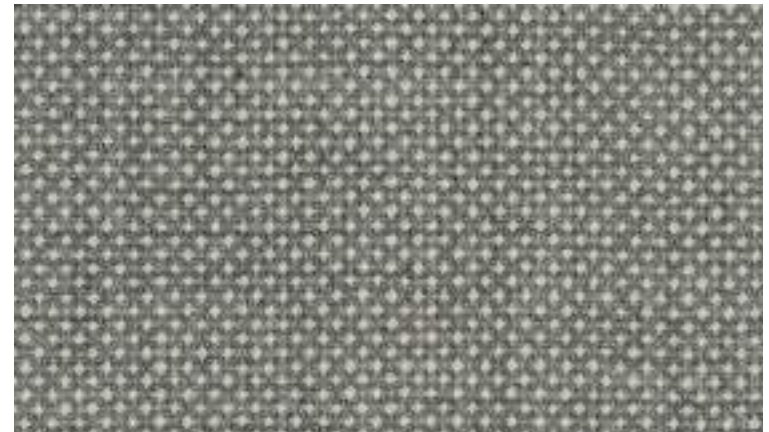

60509



66519



68545



66509



66520



68535



60508



66610



68635



66511




68509

FOCUS ROYAL

Focus Royal specifications: www.gabriel.dk

Please be aware that the PDF colour shades can appear different from the real fabric colours.
We advise you to request actual fabric samples before ordering.



STEP™

by Gabriel



60004



60091



61149



60011



62057



60092



61103



66019



60090



61150



60999



60089



60021



63082



64178



65092



63012



64180



65023



63075



64179



65047



64177



65093



64159




64013



65094



61102



65095



66152



65090



66152



67004



65091



66148



67072



66150



66018



67073



66149



66151



67007



65018



65011



68158



68118



62073



68157



68163



68164



68159



68162



68119



68160



68120



68165



68161




68121

STEP™

Step specifications: www.gabriel.dk

Please be aware that the PDF colour shades can appear different from the real fabric colours.
We advise you to request actual fabric samples before ordering.



STEP MELANGE™

by Gabriel



60004



60011



60021



60092



66019



61104



61149



60090



61152



61103



61150



61102



62057



63082



61151



63075



64177



64182



64178



64181



64179



65092



64013



65023



64159



65047



65093



65094



65090



65091



66152



66018



66152



67004



66148



67072



66150



66151



67007



66149



65018



65011



68118



68157



68163



62073



68159



68162



68119



68160



68120



68165



68158



68161



68121

STEP MELANGE™

Step Melange specifications: www.gabriel.dk

Please be aware that the PDF colour shades can appear different from the real fabric colours.
We advise you to request actual fabric samples before ordering.

Cosentino Top

DEKTON®
Designed by COSENTINO

Dekton®
by Cosentino®

Innovazione applicata
al design.

Dekton® ha tutte le caratteristiche tecniche specifiche richieste in una superficie ad alta resistenza per qualsiasi progetto di design da interno o esterno.



→ Piano del tavolo in Dekton® Somnia (serie Onirika).

Vantaggi



Ampia gamma
di colori



Idrorepellenza
elevata



Materiale
ignifugo



Resistenza
ai graffi



Resistenza
all'abrasione



Resistenza
alle macchie



Forza meccanica
superiore



Stabilità
dimensionale



Alta resistenza
ai raggi ultravioletti



Massima resistenza
al fuoco e al calore



Resistenza al
gelo e al disgelo



Pulizia semplice e
manutenzione minima

Formati

Dekton offre un'ampia varietà di formati di lastre e tagliati a misura personalizzati, insieme a spessori da 0,4; 0,8; 1,2; 2 e 3 cm che rispondono alle esigenze funzionali e creative del progettista in qualsiasi progetto di interni ed esterni, per quanto complesso possa essere.

Lastre in grande formato:

→ Da 320 x 144 cm. Il nostro formato standard parte da 320 x 144 cm come misura minima nominale e fino ad una misura massima di 330 x 150 cm nei colori con la tecnologia QuickCut.

→ 300 x 100 cm. Nuovo formato in 8 mm per alcuni colori selezionati.

→ Da 330 x 163 cm. Il nostro formato extra large sarà disponibile nel corso del 2023 per alcuni colori selezionati.

Formato standard pronto all'installazione:

→ 260 x 100 cm nello spessore da 4 mm. Formato Optima.

→ Formati più utilizzati, alcuni esempi:

→ 142 x 106 cm → 142 x 71 cm → 159 x 142 cm → 71 x 71 cm
→ 142 x 142 cm → 142 x 79 cm → 159 x 71 cm

→ Personalizzazione del formato a seconda delle necessità del progetto.

Dekton® Collection - Nuovi arrivi

Serie Onirika




Awake kC * ④
Reverie kC ④ ④



Lucid kC * ④
Morpheus kC ④ ④




Vigil kC * ④
Daze kC ④ ④



Limbo kC *
Neural kC ④ ④



Trance kC * ④



Somnia ④ ④

Serie SilverKoast



Malibu kC *
Laguna kC ④



Salina kC *
Marina kC ④

Dekton® Collection - Nuovi arrivi

Serie Pietra Kode




VK02 Avorio  TK06 Marmorio   TK05 Sabbia   VK01 Nebbia  GK07 Ceppo  VK03 Grigio  VK04 Grafite  

Legenda

	Lucida (X-Gloss).
	Ultra-Satinata.
	Ultra-Texture.
	Texture vellutata.
	Disponibile con trattamento anti-scivolo.
	Disponibile in Dekton® Slim: spessore 4 mm.
	Con tecnologia QuickCut.

Dekton® Collection

 **DEKTON®**
Designed by COSENTINO

Liquid Embers  Sirius   Domoos 

Legenda

	Lucida (X-Gloss).
	Ultra-Satinata.
	Ultra-Texture.
	Texture vellutata.
	Disponibile con trattamento anti-scivolo.
	Disponibile in Dekton® Slim: spessore 4 mm.
	Con tecnologia QuickCut.

Collezione Dekton® - Dimensioni e finiture disponibili

Formati e spessori disponibili (cm)											
Gruppo	Colore	Finitura	Anti-scivolo		Da 320 x 144					300 x 100 ⁽¹⁾	Da 330 x 163 ⁽²⁾
			Grip	Grip+	0,4	0,8	1,2	2,0	3,0	0,8	0,4 0,8 1,2 2,0
0	Aeris	□	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	Danae	□	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	Eter	□	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	Keon	□	-	●	●	●	●	●	●	-	-
	Sirocco	□	-	-	●	●	●	●	●	-	-
1	Bromo	□ ≡	-	●	●	●	●	●	●	-	-
	Edora	□ ≡	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	Fossil	□	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Keranium	□	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Kovik	□	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Mooné	□	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Niliium 22	□	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Sasea	□	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	Sirius	□ ≡	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	Laguna kC NUOVO	□ ⊗	-	-	●	●	●	●	●	-	-
2	Marina kC NUOVO	□ ⊗	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	Albarium 22	□	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	Argentium	□	-	●	●	●	●	●	●	-	-
	Nacre	≡ ⊗	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	Micron	□	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	Umber	□	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	Domoos	□	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Kairos 22	□	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Kelya	□	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	Kira	□	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Kreta	□	-	●	●	●	●	●	●	-	-
	Laos	□	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	Lunar 22	□	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	Orix	□	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Portum kC	□ ⊗	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Radium	□	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Soke	□	-	●	-	●	●	●	●	-	-
	Trilium	□	-	-	●	●	●	●	●	-	●
	Zenith kC	□	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	VK02 Avorio NUOVO	□ ≡	-	● ⁽³⁾	-	●	●	●	●	-	-
	GK07 Ceppo NUOVO	□	-	● ⁽³⁾	-	●	●	●	●	-	-
	VK03 Grigio NUOVO	□	-	● ⁽³⁾	-	●	●	●	●	-	-
	VK04 Grafite NUOVO	□	-	● ⁽³⁾	-	●	●	●	●	-	-
	TK06 Marmorio NUOVO	□ ≡	-	● ⁽³⁾	-	●	●	●	●	-	-
	VK01 Nebbia NUOVO	□	● ⁽³⁾	● ⁽³⁾	-	●	●	●	●	-	-
	TK05 Sabbia NUOVO	□ ≡	-	● ⁽³⁾	-	●	●	●	●	-	-

→ ⁽¹⁾ Formato disponibile su richiesta.
→ ⁽²⁾ Nuovo formato lastra presto disponibile.
→ ⁽³⁾ In arrivo.

✱	Lucida	≡	Ultra Texture	kC	Con tecnologia QuickCut.
□	Ultra-Satinata	⊗	Velvet		

Collezione Dekton® - Dimensioni e finiture disponibili

Formati e spessori disponibili (cm)											
Gruppo	Colore	Finitura	Anti-scivolo		Da 320 x 144					300 x 100 ⁽¹⁾	Da 330 x 163 ⁽²⁾
			Grip	Grip+	0,4	0,8	1,2	2,0	3,0	0,8	0,4 0,8 1,2 2,0
3	Daze kC NUOVO	□ ⊗	-	-	●	●	●	●	●	-	●
	Neural kC NUOVO	≡ ⊗	-	-	●	●	●	●	●	-	●
	Somnia NUOVO	□	-	-	●	●	●	●	●	-	●
	Morpheus kC NUOVO	□ ⊗	-	-	●	●	●	●	●	-	●
	Reverie kC NUOVO	□ ⊗	-	-	●	●	●	●	●	-	●
	Aura 22	□	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	Entzo 22	□	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Laurent	□ ≡	-	-	●	●	●	●	●	-	●
	Liquid Embers	□ ≡	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Liquid Shell 22	≡ ⊗	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Liquid Sky 22	□ ≡	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Opera kC	□ ⊗	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	Rem kC	≡ ⊗	-	-	●	●	●	●	●	-	●
	Uyuni kC	□	-	-	-	●	●	●	●	-	-
4	Morpheus kC Bookmatch NUOVO	□ ⊗	-	-	●	●	● ⁽⁴⁾	●	●	-	-
	Somnia Linealmatch NUOVO	□	-	-	●	●	● ⁽⁴⁾	●	●	-	-
	Aura 22 Bookmatch	□	-	-	●	●	●	●	●	-	-

Formati e spessori disponibili (cm)											
Gruppo	Colore	Finitura	Anti-scivolo		Da 320 x 144					300 x 100 ⁽¹⁾	Da 330 x 163 ⁽²⁾
			Grip	Grip+	0,4	0,8	1,2	2,0	3,0	0,8	0,4 0,8 1,2 2,0
1	Dunna NUOVO	✱	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Malibu kC NUOVO	✱	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	Salina kC NUOVO	✱	-	-	●	●	●	●	●	-	-
3	Natura 22	✱	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	Tundra 22	✱	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Awake kC NUOVO	✱	-	-	●	●	●	●	●	-	●
4	Limbo kC NUOVO	✱	-	-	●	●	●	●	●	-	●
	Lucid kC NUOVO	✱	-	-	●	●	●	●	●	-	●
	Trance kC NUOVO	✱	-	-	●	●	●	●	●	-	●
	Vigil kC NUOVO	✱	-	-	●	●	●	●	●	-	●
	Arga	✱	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	Bergen kC	✱	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	Halo kC	✱	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	Helena 22	✱	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	Khalo	✱	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Natura 22 Bookmatch	✱	-	-	●	●	●	●	●	-	-
	Olimpo kC	✱	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Taga	✱	-	-	-	●	●	●	●	-	-
	Awake kC Bookmatch NUOVO	✱	-	-	●	●	● ⁽⁴⁾	●	●	-	-
	Lucid kC Bookmatch NUOVO	✱	-	-	●	●	● ⁽⁴⁾	●	●	-	-
5	Trance kC Designmatch NUOVO	✱	-	-	●	●	● ⁽⁴⁾	●	●	-	-

→ ⁽¹⁾ Formato disponibile su richiesta.
→ ⁽²⁾ Nuovo formato lastra presto disponibile.
→ ⁽⁴⁾ Colore non disponibile nello spessore 2 cm.



Silestone®

by Cosentino®

The ultimate mineral
HybriQ surface

Silestone® è una superficie
ibrida di minerali e materiali
riciclati per rivestire gli spazi
interni con colore e texture.



→ Piano del tavolo in Silestone® Et. Noir.

Vantaggi



Resistente alle
macchie



Resistente
agli urti



Resistente agli
acidi e ai graffi



Ampia gamma
di colori

I vantaggi di Silestone sono molteplici; richiede poca manutenzione, ha un'elevata resistenza a macchie e graffi ed un indice di assorbimento molto basso. Questo, insieme ad un numero minimo di giunti, fa di Silestone® la soluzione ideale per i piani di lavoro. Silestone® è resistente e rimane inalterato nel tempo.

È disponibile in oltre 50 colori, tre texture e diversi formati, per la massima versatilità. I colori spaziano dalle tonalità più tenui, solitamente associate alla pietra naturale, alle gradazioni più accese impossibili da trovare in natura.

Applicazioni

Silestone® offre un'estrema durabilità in cucina, bagno e altri spazi interni esposti ad attività e utilizzo costanti.

Texture

Per adattarsi a tutti gli stili, Silestone® offre texture diverse per qualsiasi sua applicazione. Lucida, Suede o Volcano sono tre possibilità che consentono di avere il piano di lavoro, i pavimenti o le pareti con la texture che hai sempre desiderato.

★ → Lucida

● → Suede


🔥 → Volcano

Silestone® Collection - Nuovi arrivi

Serie Ethereal




Ethereal Dusk 🌙 ★ ● 🔥 Q50



Ethereal Glow 🌙 ★ ● 🔥 Q50



Ethereal Haze 🌙 ★ ● 🔥 Q50




Ethereal Noctis 🌙 ★ ● 🔥 Q50

Serie Sunlit Days




Arcilla Red 🌙 ★ ● 🔥 Q10



Cala Blue 🌙 ★ ● 🔥 Q10



Posidonia Green 🌙 ★ ● 🔥 Q10




Cincel Grey 🌙 ★ ● 🔥 Q10




Faro White 🌙 ★ ● 🔥 Q10


Silestone® Collection

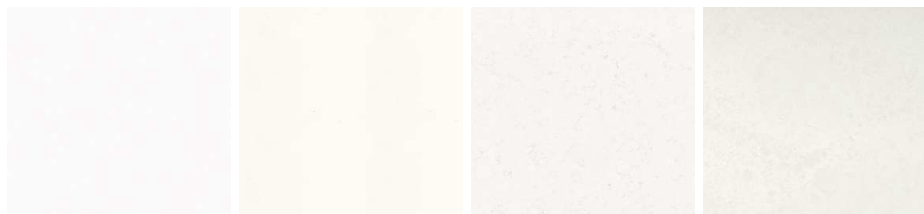

Iconic White Blanco Zeus Miami Vena Nolita

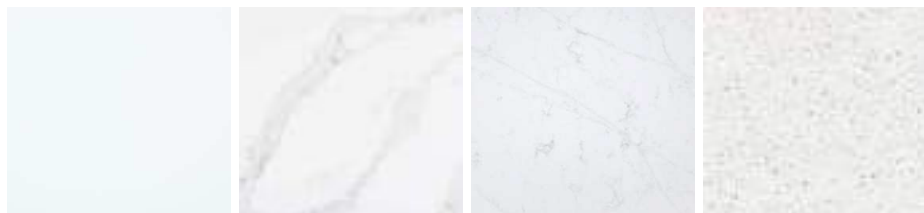

Miami White 17 Et. Calacatta Gold Et. Statuario Blanco Maple 14

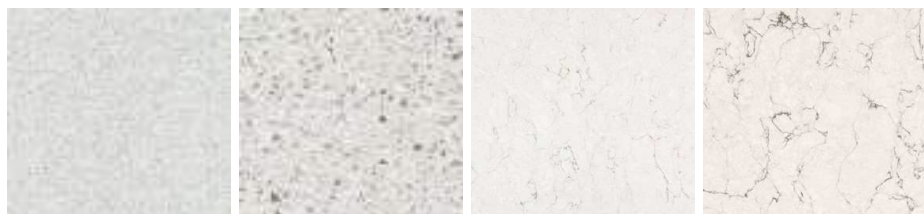

Blanco Norte 14 Blanco Stellar 13 Snowy Ibiza White Arabesque



White Storm 14 Yukon Pearl Jasmine Ariel


Silestone® Collection



Coral Clay Colour Royal Reef Rougui Noka



Calypso Desert Silver Lagoon Poblenu

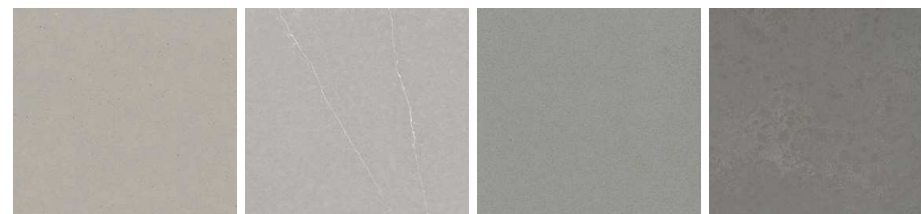


Camden Et. Serena Kensho Seaport



Gris Expo Cemento Spa Marengo Charcoal Soapstone

Silestone® Collection

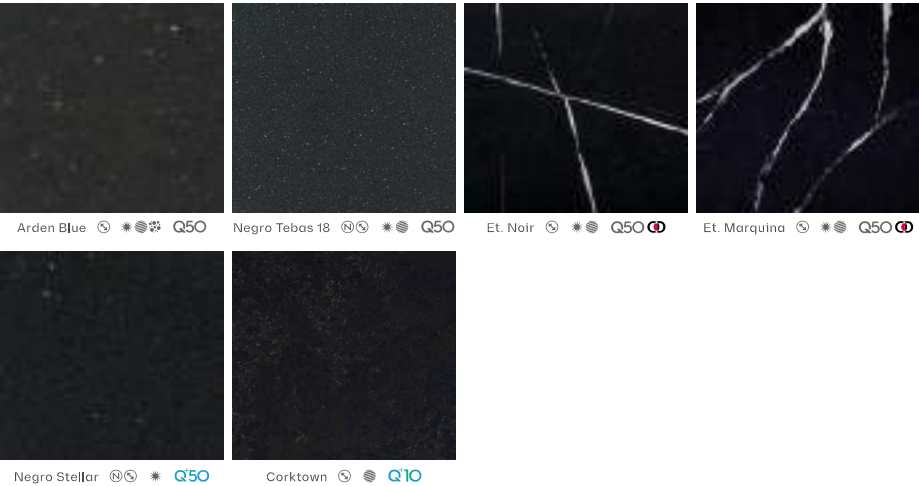

Legenda

Ⓝ	Formato Standard (misura massima 306 x 140 cm).
Ⓜ	Formato Jumbo (misura massima 327 x 159 cm).
★	Disponibile in finitura Lucida.
●	Disponibile in finitura Suede.
✿	Disponibile in finitura Volcano.
Ⓢ	Colori con la proprietà N-BOOST.

HybriQ: Tecnologia applicata al portfolio Silestone che implica un' importante riduzione del contenuto di silice cristallina.

Q50 La Q accompagnata dal segno "+" indica che contiene un minimo del 20% di materiale riciclato nella sua formulazione.

Q10 Il numero dopo la Q corrisponde alla massima percentuale di contenuto di silice cristallina (10%, 40% o 50%).

Silestone® Collection



Gruppo	Colore	Formato	Finiture	Technologie
1	Blanco Norte 14	Ⓝ Ⓜ	★ ● ✿	Q50
	Gris Expo	Ⓝ Ⓜ	★ ● ✿ (1)	Q50
	Marengo	Ⓝ	★ ●	Q50
	Noka	Ⓝ Ⓜ	★ ●	Q50
	Rougui	Ⓝ Ⓜ	★ ●	Q50
2	Arden Blue	Ⓜ	★ ● ✿	Q50
	Blanco Maple 14	Ⓝ Ⓜ	★ ●	Q50
	Camden	Ⓜ	●	Q10
	Cemento Spa	Ⓝ Ⓜ	★ ● ✿ (1)	Q50
	Coral Clay Colour	Ⓜ	★ ●	Q50
	Miami White 17	Ⓝ Ⓜ	★ ●	Q50
	Negro Tebas 18	Ⓝ Ⓜ	★ ●	Q50
	Royal Reef	Ⓜ	★ ●	Q50
	White Storm 14	Ⓝ Ⓜ	★ ●	Q50
3	Ariel	Ⓜ	★ ●	Q50
	Desert Silver	Ⓜ	★ ●	Q40
	Miami Vena	Ⓝ Ⓜ	★ ●	Q50
	Snowy Ibiza	Ⓝ Ⓜ	★ ●	Q50
	Yukon	Ⓝ	★ ●	Q50
3.5	Blanco Stellar 13	Ⓝ Ⓜ	★ ●	Q50
	Negro Stellar	Ⓝ Ⓜ	★	Q50
4	Blanco Zeus	Ⓝ Ⓜ	★ ● ✿ (1)	Q50
	Charcoal Soapstone	Ⓜ	★ ●	Q50
	Corktown	Ⓜ	●	Q10
	Et. Serena	Ⓜ	★ ●	Q50
	Kensho	Ⓜ	★ ● ✿	Q50
	Lagoon	Ⓝ Ⓜ	★ ●	Q50
	Nolita	Ⓜ	●	Q10
	Pearl Jasmine	Ⓜ	★ ●	Q50
	Poblenou	Ⓜ	●	Q10
	Seaport	Ⓜ	●	Q10
	White Arabesque	Ⓝ Ⓜ	★ ●	Q50
	Arcilla Red NUOVO	Ⓝ	●	Q10
	Cala Blue NUOVO	Ⓝ	●	Q10
	Cinzel Grey NUOVO	Ⓝ	●	Q10
	Faro White NUOVO	Ⓝ	●	Q10
	Posidonia Green NUOVO	Ⓝ	●	Q10
5	Calypso	Ⓜ	★ ●	Q50
	Et. Marquina	Ⓜ	★ ●	Q50 Ⓢ
	Et. Statuario	Ⓜ	★ ●	Q50
6	Iconic White	Ⓜ	★ ●	Q40 Ⓢ
	Et. Calacatta Gold	Ⓝ Ⓜ	★ ●	Q50
	Et. Noir	Ⓜ	★ ●	Q50 Ⓢ
	Ethereal Dusk NUOVO	Ⓜ	★ ●	Q50
	Ethereal Glow NUOVO	Ⓜ	★ ●	Q50
	Ethereal Haze NUOVO	Ⓜ	★ ●	Q50
	Ethereal Noctis NUOVO	Ⓜ	★ ●	Q50

(1) → Colori con finitura Volcano disponibili solo nel formato Standard.

Legenda

Ⓝ	Formato Standard (misura massima 306 x 140 cm).
Ⓜ	Formato Jumbo (misura massima 327 x 159 cm).
★	Disponibile in finitura Lucida.
●	Disponibile in finitura Suede.
✿	Disponibile in finitura Volcano.
Ⓢ	Colori con la proprietà N-BOOST.

HybriQ: Tecnologia applicata al portfolio Silestone che implica un' importante riduzione del contenuto di silice cristallina.

Q50 La Q accompagnata dal segno "+" indica che contiene un minimo del 20% di materiale riciclato nella sua formulazione.

Q10 Il numero dopo la Q corrisponde alla massima percentuale di contenuto di silice cristallina (10%, 40% o 50%).

Peso lastra

Spessore (cm)	Peso (kg/m²)
1.2	30
2.0	50
3.0	75

**Nella stampa su carta
la tonalità dei colori non
può essere riprodotta
fedelmente. Arrmet Srl
si riserva la facoltà
di apportare modifiche
in qualsiasi momento
e senza preavviso.**

***During printing process,
colour tones may not
be reproduced faithfully.
Arrmet Srl reserves
the right to make changes
at any time and without
any previous notice.***