




CICCAR

ACRILMARE CLASSIC



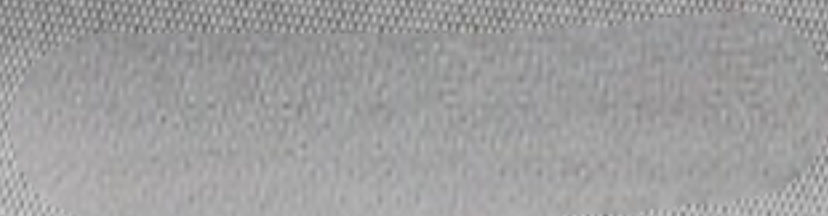

AM6090 / 19



AM6090 / 101




AM6090 / 114



AM6090 / 116



AM6090 / 119

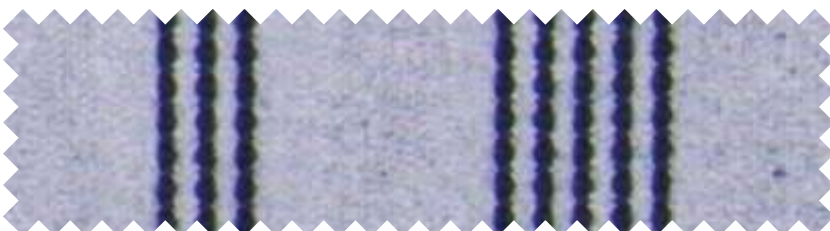

AM6090 / 201



AM6090 / 1



AM6004 / 402



AM6004 / 411



AM6004 / 405



AM6004 / 434



AM6004 / 401



AM6004 / 410

AM6004 / 400

DEGRADÉ

* DISPONIBILI IN MAGAZZINO / AVAILABLE IN STOCK.

PRO

5
years

260
g/m²




AM6010 / 2




AM6010 / 6




AM6102 / 4

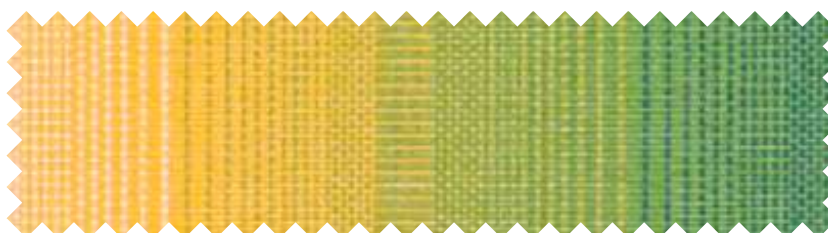


AM6010 / 3

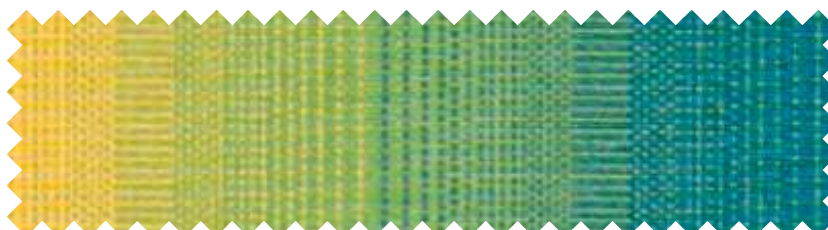

AM6010 / 5

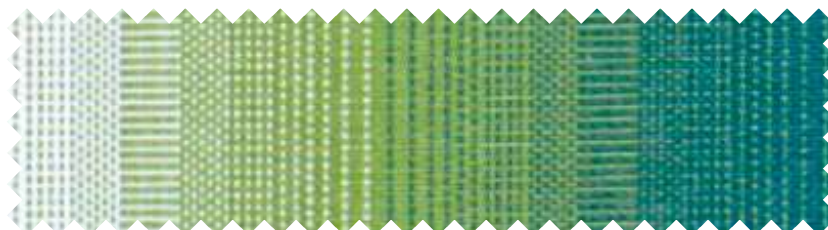

AM6010 / 7

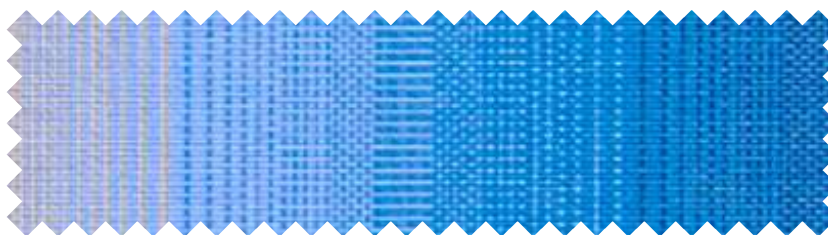


AM6010 / 11




AM6014 / 6




AM6014 / 14

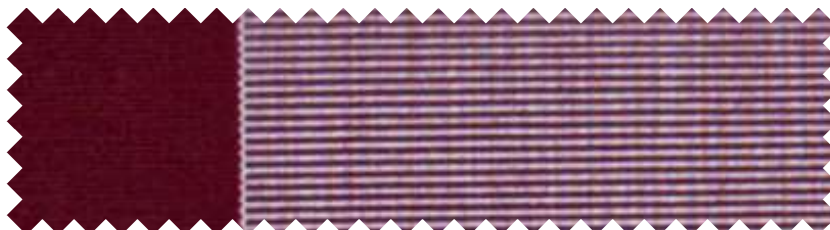


AM6014 / 4

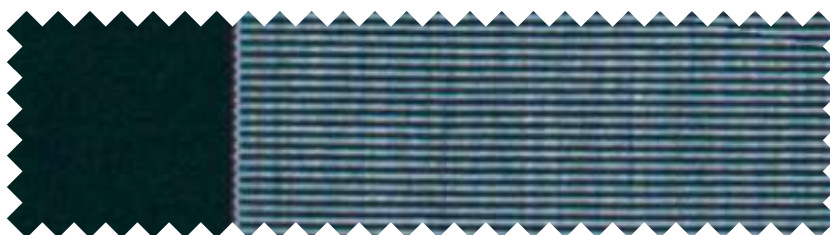

AM6014 / 2

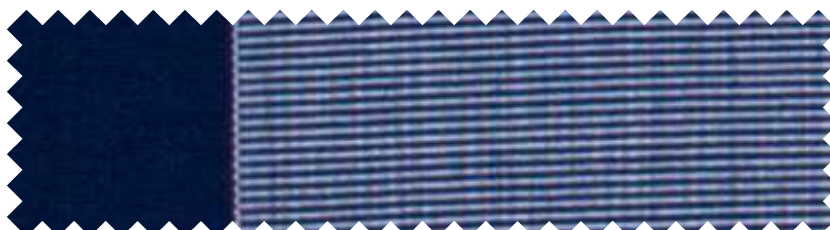

AM6014 / 1

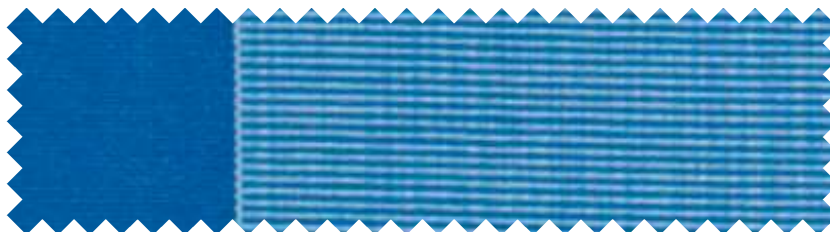

AM6014 / 3

PERFORMANCES



UV PROTECTION
98%



WATER OIL
REPELLENT



MOULD & SOIL
RESISTANT

SPESSORE / THICKNESS	0.5 mm	0.5 mm
PESO / WEIGHT	ca 260 g/m ²	ca 260 g/m ²
COMPOSIZIONE / FIBER ANALYSIS	100% FIBRA ACRILICA TINATA IN MASSA-DOLAN	100% ACRYLIC FIBER SOLUTION DYED-DOLAN
COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	ordito Nm 2/34 trama Nm 2/34	ordito Nm 2/34 trama Nm 2/34
RESISTENZA ALL' ABRASIONE / RUBBER TEST	Martindale UNI EN ISO 5470-2 > 20.000 cicli	ASTM D4157 > 15.000 cycles
RESISTENZA COLORE / COLOR RESISTANCE	UNI EN ISO 105-B04 8	UNI EN ISO 105-B04 8
IGNIFUGAZIONE / IGNITION RATE	PASSA IL TEST	MEETS THE REQUIREMENTS
	*Acrilico (basic) 100% fibra acrilica.	*Acrilico (basic) 100% acrylic fiber.



I colori riportati potrebbero subire delle leggere variazioni sul prodotto finale, pertanto sono da considerarsi indicativi.
The colors shown may undergo slight variations on the final product, therefore they are to be considered indicative.

La garanzia non è applicabile in caso di uso errato o non conforme.
The warranty is not applicable in case of incorrect or non-compliant use.