

# Tessuti Outdoor Personalizzati

Customized Outdoor Fabrics  
Tejidos Exteriores Personalizados



[www.rosasplendiani.it](http://www.rosasplendiani.it)

**ROSA SPLENDIANI S.R.L.**

Zona Industriale piana d'Ete, 14 62010 Mogliano (MC) ITALIA


Tel. +39 0733.556541 e-Mail: [info@rosasplendiani.it](mailto:info@rosasplendiani.it)

# CATEGORIA A




<b>WIDTH / ANCHO:</b> 160 cm <b>COMPOSITION / COMPOSICIÓN:</b> 100% Acrylic Dralon / Dralon Acrílico <b>WEIGHT / PESO:</b> 230 grs/m2		
<b>FASTNESS TO LIGHT</b> SOLIDEZ A LA LUZ	UNE EN ISO 105-B02:2014 Method 2	<b>C80: 6-7 C70: 6-7</b>
<b>RESISTANCE TO PILLING</b> RESISTENCIA AL PILLING	UNE EN ISO12945-2:2001	<b>4 - 5</b>
<b>WATER REPELLENCY TEST</b> REPELENCIA AL AGUA - HIDORREPELENCIA	METHOD 3M TEST II	<b>10</b>
<b>OIL REPELLENCY TEST</b> REPELENCIA AL ACEITE	UNE EN ISO 14419:2010	<b>8</b>
<b>FASTNESS TO WASHING</b> SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL LAVADO	UNE EN ISO 105-C06:2010	<b>C80: 5 C70: 5</b>
<b>FASTNESS TO DRY CLEANING</b> SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO	UNE EN ISO 105-D01:2010	<b>C80: 5 C70: 5</b>
<b>FASTNESS TO RUBBING</b> SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL FROTE	ISO 105-X12:2016	<b>DRY STAINING / seco: 5 WET STAINING / húmedo: 4-5</b>
<b>SEAM SLIPPAGE RESISTANCE</b> RESISTENCIA A LAS COSTURAS	UNE EN ISO 13936-2:2004	<b>WARP / urdimbre: 3 mm WEFT / trama: 2,7 mm</b>
<b>DIMENSIONAL CHANGE IN WASHING AND DRYING</b> VARIACIONES DIMENSIONALES	UNE EN ISO 5077:2008+Erratum:2008	<b>WARP / urdimbre: 0% WEFT / trama: -2,5%</b>
<b>UV FACTOR PROTECTION</b> PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA	AS/NZS 4399/1996	<b>C80: 50+ C70: 50+</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">   <b>WASHABLE MAX. 30°</b>            GENTLE WASH            LAVADO MAX. 30°            DELICADO         </div> <div style="text-align: center;">   <b>DO NOT BLEACH</b>            NO USAR LEJÍA         </div> <div style="text-align: center;">   <b>DO NOT TUMBLE DRY</b>            NO USAR SECADORA         </div> <div style="text-align: center;">   <b>IRON MAX. 110°</b>            PLANCHAR MAX. 110°         </div> <div style="text-align: center;">   <b>PROFESSIONAL DRY CLEAN</b>            LAVADO EN SECO PROFESIONAL         </div> </div>		

AZ-01




AZ-02




AZ-06




AZ-03



AZ-07




AZ-10




AZ-04



AZ-08




AZ-11




AZ-05



AZ-09



AZ-12



# CATEGORIA A



## Dati tecnici

Composizione	100 % PL
Caratteristiche	Idrorepellente
Altezza	140 cm
Peso	350± 5% gr/mq
Martindale (ISO 12947-1)	>100.000 giri
Resistenza al pilling (ISO 12945-2)	4
Solidità del colore alla luce (ISO 105-B02)	3-4
Solidità del colore allo sfregamento (ISO 105 X12)	a secco 5 umido 5
Solidità del colore al lavaggio (ISO 105 C06)	scarico 5 temperatura dell'acqua 40°

PE-01

PE-02

PE-03

PE-04

PE-05

PE-06

PE-16

PE-17

PE-18

PE-27

PE-20

PE-21

PE-22

PE-23

PE-24

PE-25

PE-12

PE-13

PE-14

PE-15

PE-07

PE-08

PE-09

PE-10

### INDICAZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE PIU' COMUNI

Tamponare prima possibile la macchia con carta assorbente prima di agire con una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro. Se utilizzate detergenti diversi dal sapone neutro testare prima il prodotto su una piccola porzione per verificare che non subisca alterazioni.

Utilizzare un panno morbido inumidito con la soluzione di acqua e sapone e pulire delicatamente la macchia fino a completa rimozione, risciacquare con acqua pura e asciugare con un panno pulito.

Non utilizzare detergenti aggressivi, smacchiatori o sgrassatori in quanto potrebbero danneggiare il materiale.

### Indicazioni di lavaggio



# CATEGORIA **B**



COMPOSIZIONE COMPOSITION COMPOSITION	59%PP-41%PES					
ABRASIONE (giri) ABRASION TEST (cycles) TEST D'ABRASION (cycles)	41.000	47.000	42.000	41.000	43.000	48.000
PILLING PILLING PILLING	5					
CUCITURE (u/i) SEAM STRENGTH (wear/wear) RES. DES COUTURES (u/i)	5,1/5,2	5,8/4,6	6,8/6	5,1/5,2	5,1/5,2	5,1/5,2
FINITURA FINISH FINITION	ANTIMACCHIA					
ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO CLEANING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE LAVAGE						
SOLIDITÀ ALLA LUCE LIGHT FASTNESS SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE						
APPLICAZIONI APPLICATIONS APPLICATIONS						
<small>ABRASION TEST: UNE-EN ISO 12947-2 PILLING: UNE-EN ISO 12945-2 SEAM STRENGTH: UNE-EN ISO 13936-2 LIGHT FASTNESS: UNE-EN ISO 105-B0</small>						



**HIN-71**



**MEJ-60**



**HIN-70**



**LEM-70**



**LEM-60**



**DEC-26**




**SPE-70**



**SPE-60**




**HIN-60**




**ALA-70**




**ALA-60**



**MEJ-70**



**DEC-70**




**DEC-60**


# CATEGORIA **B**




**HIN-20**




**HIN-50**




**HIN-80**




**DEC-20**



**DEC-50**



**HIN-82**



**HIN-22**



**HIN-52**



**LEM-80**



**LEM-20**



**LEM-80**



**ALA-80**



**ALA-20**



**ALA-80**



**SPE-80**



**SPE-20**



**SPE-80**



**MEJ-80**




**MEJ-20**




**MEJ-80**


# CATEGORIA **B**




1949/13




1949/04



1949/05




1949/07



1949/09



ALA-64



HIN-64




MEJ-64



SPE-64




LEM-64



HIN-66



ALA-40



HIN-40




MEJ-40



SPE-40



LEM-40



HIN-42

## NOTE GENERALI:


I prezzi delle cuscinate in tessuto personalizzato sono riportati nelle relative colonne del Listino. Possono essere utilizzati più tessuti per la personalizzazione dei diversi cuscini in dotazione a uno stesso prodotto.

Ad esempio, per una poltrona si può avere, dove previsto,

A) cuscino seduta

B) cuscino schienale

C) cuscino ornamentale

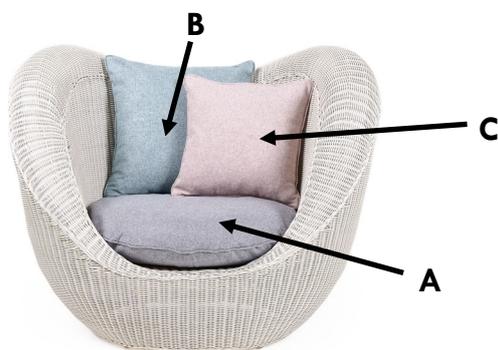

I differenti tessuti devono però appartenere alla medesima categoria (A oppure B).

Le foto dei tessuti riportate a schermo o su altro supporto digitale o cartaceo, sono sempre indicative e possono differire dalla controparte reale.

La realizzazione dei cuscini con tessuti personalizzati è vincolata, per fattibilità e tempistiche, alla disponibilità fisica dei tessuti, che periodicamente ci viene comunicata dalle aziende fornitrici degli stessi.

E' sempre buona regola, prima di inoltrare un ordine, verificare la disponibilità del tessuto scelto con un nostro operatore.

I tempi medi di realizzazione e consegna per un prodotto con cuscinate personalizzate (salvo indisponibilità momentanea o definitiva del tessuto selezionato) sono di circa 25 giorni.



**ROSA SPLENDIANI S.R.L.**

Zona Industriale piani d'Ete, 14 62010 Mogliano (MC) ITALIA

Tel. +39 0733.556541 e-Mail: [info@rosasplendiani.it](mailto:info@rosasplendiani.it)

**[www.rosasplendiani.it](http://www.rosasplendiani.it)**