


# BEACH

campioni di tessuti e bordi  
samples of fabrics and borders  
Stoffe und Säume Muster

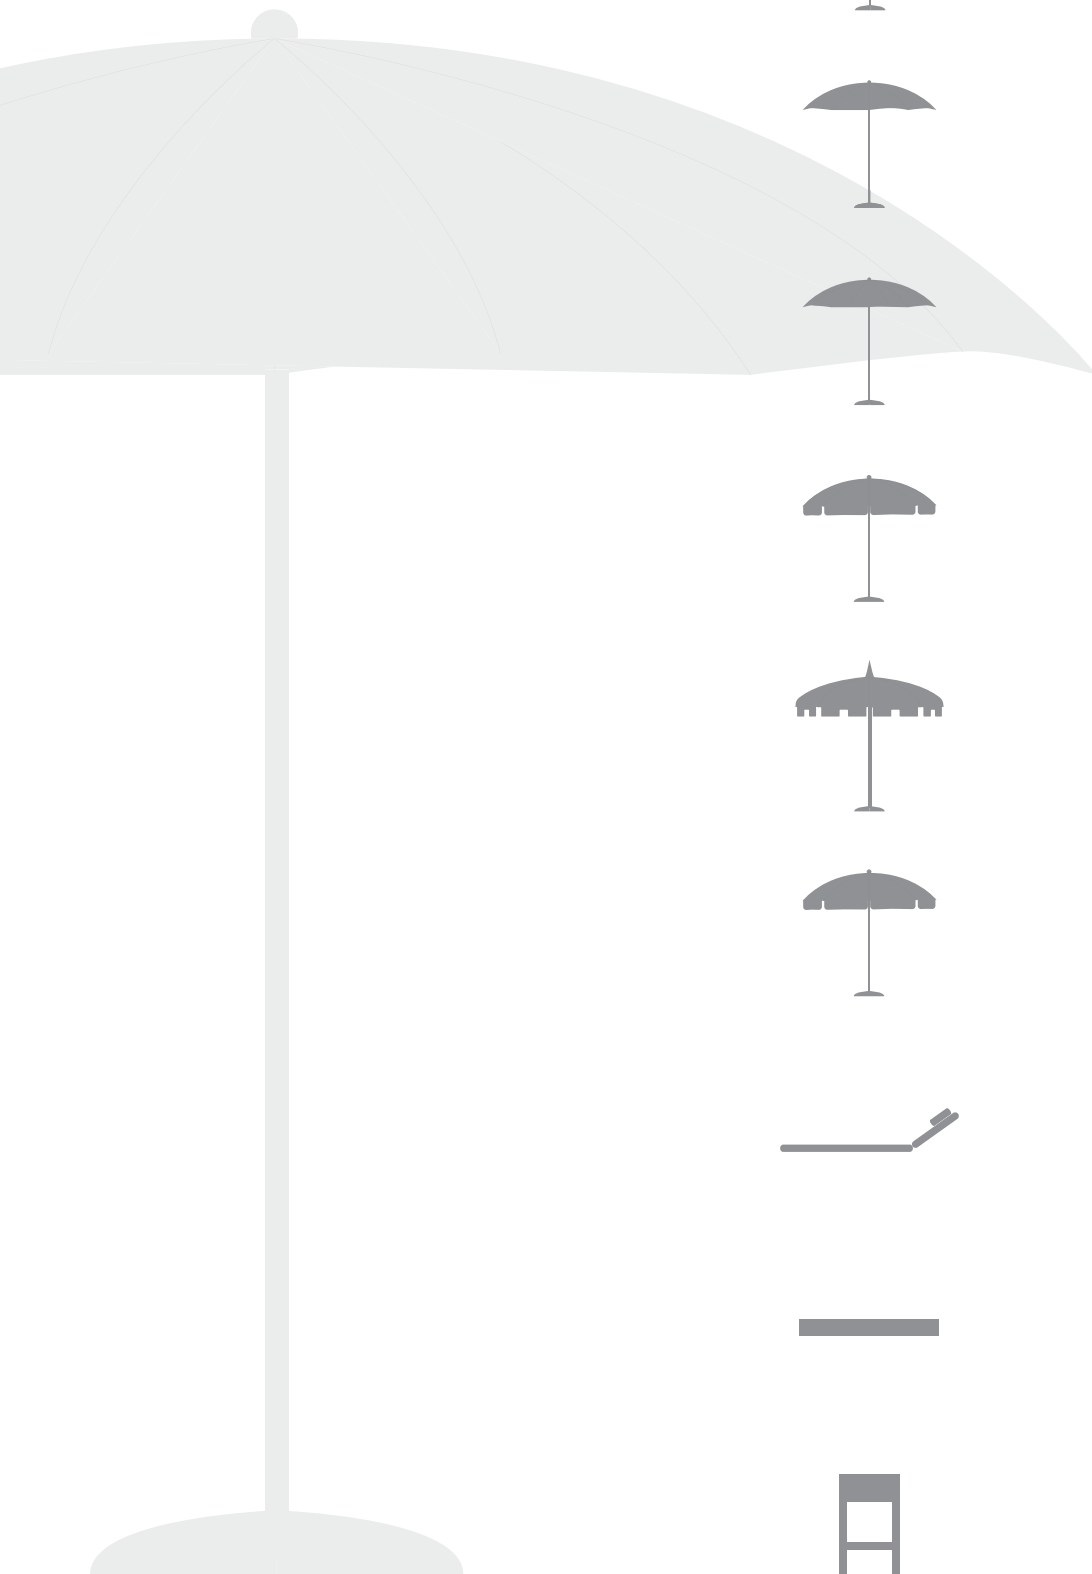

EOS

CRONO

ZEFIRO

NARCISO

PEGASO

POSEIDON

PAGODA

CARIDDI

ICARO

DEDALO

FEBE

campioni di tessuti | samples of fabrics | Stoffe Muster



am6/20




am6/10



15/1




am6/16

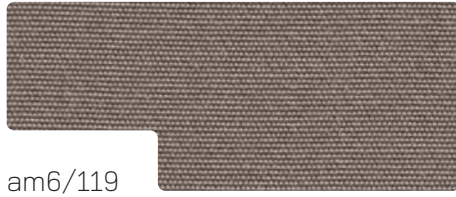


am6/119




am6/118

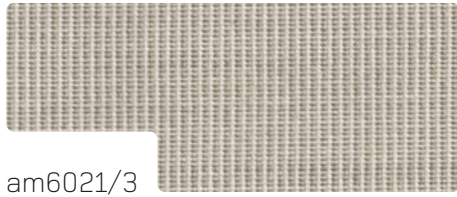


am6021/3

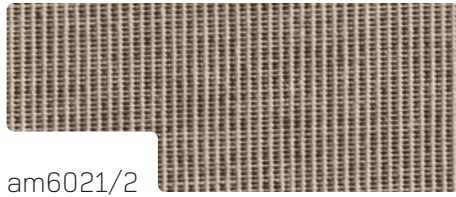


am6021/2

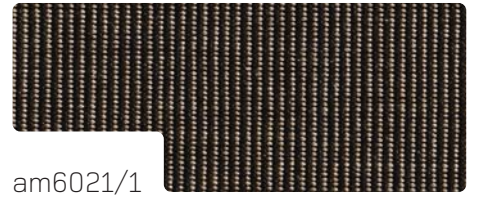

am6021/1

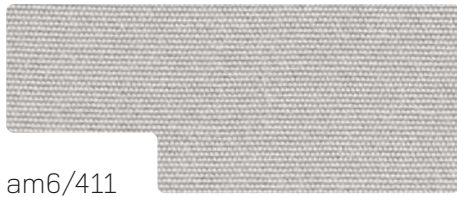


am6/411

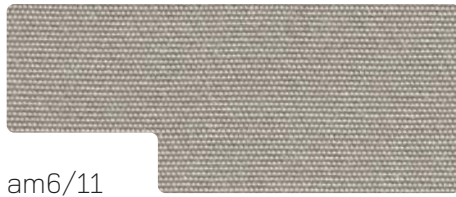


am6/11



am6/100

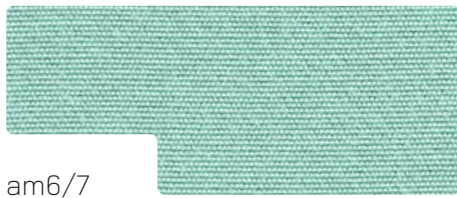

am6/7

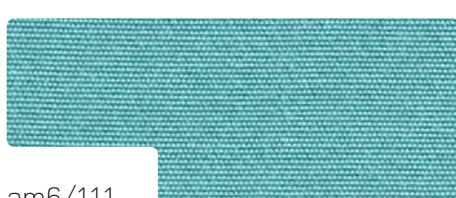

am6/111



am6/34



am6/62




am6/1




am6/112




am6/162

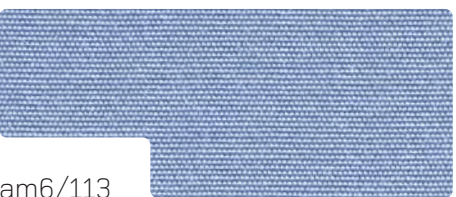


am6/113

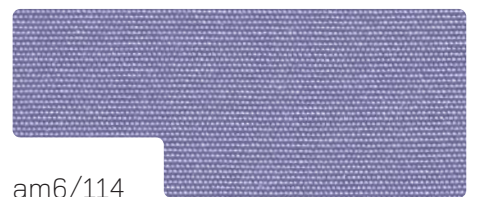

am6/114

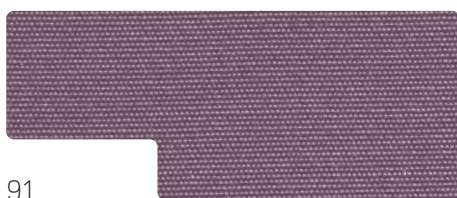

91

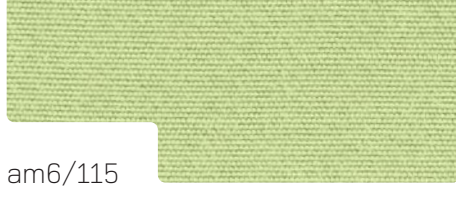

am6/115



am6/15



7




am6/5



am6/55



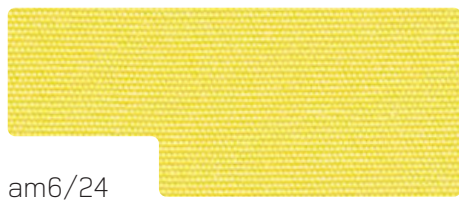

am6/24




am6/14




am6/4



am6/43

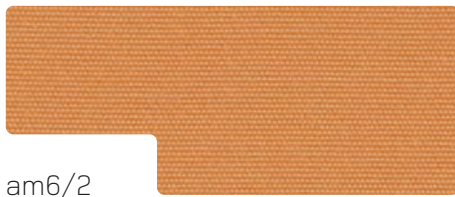

am6/2

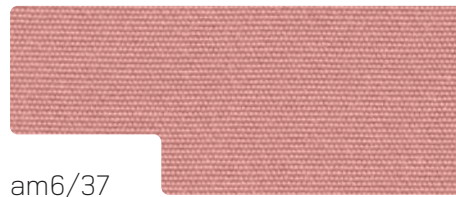

am6/37




am6/29



am6/9



am6/17



15



93



15/1




52



926



81



79



94



97



71




77



13




10

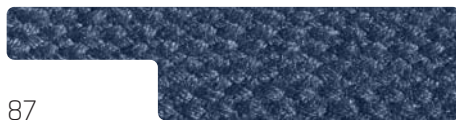

87




75




74



91

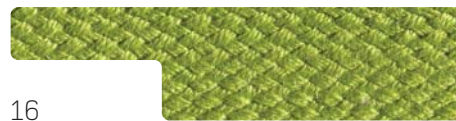

16



7



8



5



12



72



55



54



20



11



56



73



24

campioni di bordi | samples of borders | Säume Muster



solidità alla luce  
e intemperie

*light and weather resistance*



massima protezione  
dei raggi UV-UPF>50

*maximum UV-UPF>50  
protection*



massima resistenza  
all'acqua clorata

*maximum resistance  
to pool water*



## Caratteristiche tecniche | Technical data

Composizione: <i>Fibre analysis:</i>	100% fibra acrilica tinta in massa-Dolan © <i>100% Solution dyed-Dolan Acrylic fibre®</i>
Costruzione: <i>Construction:</i>	ordito 27 fili/cm - trama 14 fili/cm <i>warp 27 threads/cm - weft 14 threads/cm</i>
Titolo: <i>Yarn number:</i>	ordito Nm 2/34 - trama Nm 2/34 <i>warp Nm 2/34 - weft Nm 2/34</i>
Altezza: <i>Width:</i>	116/140 cm <i>116/140 cm</i>
Peso: <i>Weight:</i>	260 gr/m <sup>2</sup> <i>260 gr/sqm</i>
Finissaggio: <i>Finishing:</i>	morbido e idro olio repellente <i>soft finishing - water and oil repellent</i>
Resistenza all'abrasione: <i>Rubber test:</i>	Martindale UNI EN ISO 5470-2>20.000 cicli <i>ASTM D4157</i>
Solidità dei colori alla luce e intemperie: <i>Light and weather resistance:</i>	UNI EN ISO -B04 7/8 <i>UNI EN ISO -B04 7/8</i>

Scorrimento dei fili in corrispondenza  
della cucitura nei tessuti ortogonali

Metodo di carico fisso

UNI EN ISO 13936-2:2004 ordito 3 trama 3 (buono)

*Slipping threads*

*at the seam in woven fabrics*

*Fixed loading method*

*UNI EN ISO 13936-2:2004 chain 3 weft (good)*



non stirare  
*don't iron*



è ammesso il lavaggio a mano  
*cold hand washing is permitted*



non candeggiare  
*don't bleach*



lavare in acqua fredda  
*only cold washing permitted*



non lavare a secco  
*dry cleaning  
is not allowed*



non lavare con idropulitrice  
*don't use hydro-washer*